

Технический паспорт изделия : BXFIB121--

Тр-р/д-к для реле устр. диф. защ., тип В, 0, 3-3А, Г=60мм

Transformer type: Residual current transformer / current sensor, Only to be used in combination with BXFIB RCD relay! Диаметр 60mm, Степень защиты IP20



Технические данные

Длина нетто (мм)	80,00
Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	110,00
Вес нетто (кг)	0,55
EAN-код	9004840980493
Потеря мощности (W)	0,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Диаметр (мм)	60

Технические данные - Продолжение

Technical data	Interference immunity - test procedure: MIV EN 60947-2 annex. M / EN 62423 (2013) paragraph 9.1.5 Insulation test voltage: 3kV x 1'50Hz DC offset with temperature changes: <+/-500µAdc/°C, (<+/-30mAdc@85°C) [-15°C...+25°C...+85°C] DC offset after demagnetization: <+/-5mAdc Sensor Cable 4x1mm² Installation category: CAT III 600V reinforced Differential current range with centered cables: <30µA/A (<3mArms@100A) Measurement of the full range: IΔ 10mA/15Aac - +/-21Adc Sensor degauss: 500ms voltage pulses Pulse resistor voltage Uimp: 9.6 kV Maximum length: 10m with shield Differential current range: 0.3-3A Shielding: for environments with high EMI Bandwidth: DC - 10kHz (-3dB)
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	0 bis +50
Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C)	-20 to +70
Материал	Self-extinguishing thermoplastic (UL 94-V0)
Степень защиты	IP20
Terminal type	Screw terminal
Стандарт	EN 60947-2 EN 61010

Габаритные чертежи: Тр-р/д-к для реле устр. диф. защ., тип В, 0, 3-3А, Г=60мм

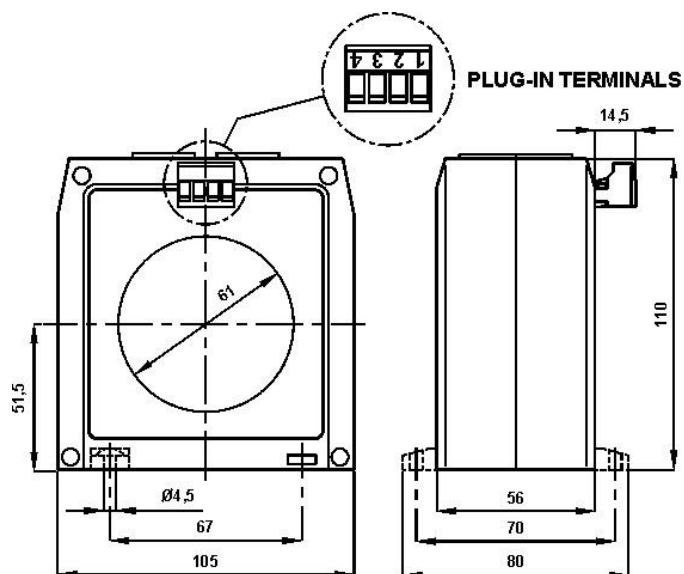


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Тр-р/д-к для реле устр. диф. защ., тип В, 0,3–3А, Г=60мм Transformer type: Residual current transformer / current sensor, Only to be used in combination with BXFIB RCD relay! Диаметр 60mm, Степень защиты IP20	BXFIB 121
Необходимые принадлежности	
Реле устр. диф. защ., тип В, от 30 мА - 3 А Only to be used in combination with BXFIB Transformers! Measuring method Typ B - TRMS, Supply 230VAC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Степень защиты IP20 (housing), IP20 (connections)	BXFIB 100
опциональные принадлежности	
Реле устр. диф. защ., тип В, от 30 мА - 3 А Only to be used in combination with BXFIB Transformers! Measuring method Typ B - TRMS, Supply 230VAC, Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Степень защиты IP20 (housing), IP20 (connections)	BXFIB 100