

Технический паспорт изделия : AC201043--

Комбинированный двухдверный шкаф, IP55, В=2000 Ш=1000

Г=400 мм листовая сталь, RAL7035, без монтажной панели, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой



SCHRACK-Info

- **Material** : Frame: 1.5 mm sheet steel. Doors: Single door and double door: 2 mm sheet steel. Rear, roof and side panels: 1.5 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments with the **ACMPD002** accessory.

As insertion aid of the mounting plate we recommend the use of slide-in rails **ACCLT400** (for depth 400 mm), **ACCLT500** (for depth 500 mm), **ACCLT600** (for depth 600 mm) and **ACCLT800** (for depth 800 mm). The slide-in rails are inserted in the floor, after sliding and fixing of the mounting plate they can be removed and reused in the next enclosure

- **Bottom plates** : 1 mm galvanised sheet steel, consists of
 - two-part bottom plate at depths 400 and 500 mm,
 - three-part bottom plate at depth 600 mm and
 - four-part bottom plate at depth 800 mm
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including integrated external hole pattern
- **Door** : On single door enclosures door is mounted on four double-sided hinges allowing left- or right-hand opening. On double door enclosures, hinges are not reversible. Doors for left-hand opening have to be ordered separately. All door panels including the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock

- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and 5 mm DIN double-bit key lock (DDB), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever
- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Side panels** : ACSW... supplied in pairs as accessory. Mounting mark visible on the side of the frame profile
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door and double door IP55
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Frame with fitted door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure to enable bayging while still on the pallet. All packing material is recyclable. In 400 mm wide enclosures a mounting plate, bottom plates and door frame are not included
- **Mounting requirement** : Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation add side panels



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.000,00
Высота нетто (мм)	2.000,00
Глубина нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	115,90
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Степень защиты	IP55
Класс защиты	I
Материал	Листовая сталь
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Ширина (мм)	1000
Высота (мм)	2000
Глубина (мм)	400
Толщина стенки корпуса (мм)	1,50
Монтажные панели	без монтажной пластины
Толщина стенок двери (мм)	2
Number of bottom plates	2
Нагрузка на одну дверь (кг)	100
Количество дверей	2
Bottom plates width (мм)	830
Тип	Модульный корпус
Общая нагрузка (кг)	1500
Нагрузочная способность монтажной плиты (кг)	1500

Технические данные - Продолжение

Потеря мощности (W) | -924,00

Dimension drawing

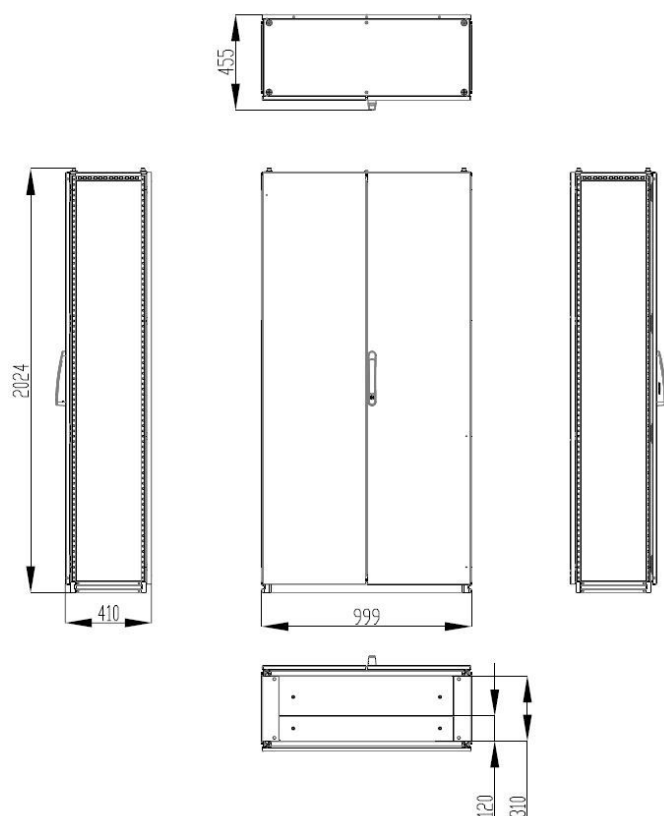


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Комбинированный двухдверный шкаф, IP55, В=2000 Ш=1000 Г=400 мм листовая сталь, RAL7035, без монтажной панели, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой	AC201043
опциональные принадлежности	
LED ligh for EC, infra (not available in this country)	IU006519CZ
Боковые панели (пара), В=2000, Г=400 мм, листовая сталь, RAL7035	ACSW2004
Боковые плинтусы (пара) Г=400, В=100 мм, листовая сталь, RAL9005	ACSOT041

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Плнтус, передняя и задняя части, Ш=1000, В=100 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB101
Боковые плнтусы (пара) Г=400, В=200 мм, листовая сталь, RAL9005	ACSOT042
Плнтус, передняя и задняя части, Ш=1000, В=200 мм, листовая сталь RAL9005, КП=2 шт.	ACSOB102
Верхняя панель для кабельных вводов, Ш=1000 мм, Г=400 мм Подходит для шкафов AC/KC, WSTBT2117G, WSTBT2125G, WSTBT2130G, WSTBT2135G, WSTBT2150G, IG712100, IG712102, IG712200, IG712205, IG712211, IG712222, IG712223, IG712512, IG712516	ACRCE1004
Съемные направляющие для монтажных панелей для шкафов глубиной 400 мм для серий шкафов AC и KC, КП=1 шт.	ACCLT400
Комплект для сборки шкафов в секцию для внутреннего и наружного монтажа с 4 монтажными кронштейнами и принадлежностями для монтажа	ACCCI060
Уплотнительная лента из полиэтилена PE-01, IP55	ACSPDG01
Рым-болты M12 для подъема шкафов AC и KC Комплект поставки: 4 штуки	ACLE9301
Карман для документации, формат A4	ASDRA400
Двухпозиционная рукоятка, черн. с пружинной регулировкой без вставки	ACISC502
Накладка цилиндра замка for push-pull handles of enclosure series AC, KC, AT and KT	ASLS2100
Механизм кнопочного выключателя с переходной пластиной для шкафов AC/KC	ASLSSI537
Закладные гайки (КП=10 шт.)	ACCNM615
Винты с цилиндрическими головками M6x16 согласно ISO 7380 Комплект поставки: 10 штук	ACCNK006
Закладные гайки M8 (КП=10 штук)	ACCNM815
Винты с цилиндрическими головками M8x16 согласно ISO 7380 Комплект поставки: 10 штук	ACCNK008
DIN-рейка нижняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендзимира Цена за штуку	BK14004--B
DIN-рейка, с отверстиями, Д=2000 Ш=35 Г=7,5 мм Preis pro Stück	BK14005--A
DIN-рейка верхняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендзимира Цена за штуку	IL14035--A
DIN-рейка верхняя, паз 18x6,3 мм, оцинкованная методом Сендзимира Цена за штуку	IL14037

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Клавиша для двойн. вставки 5 мм УЕ=1 шт.	DV903532