


Технический паспорт изделия : IL164428WS

УР-шкаф учета 1г.4ЗР мет.панель.м.MW H1380B1030T250mm Wien

4 Места расположения счетчиков, 1 Ряды счетчиков, 4 Ряды после счетчиков, 180
Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Вена

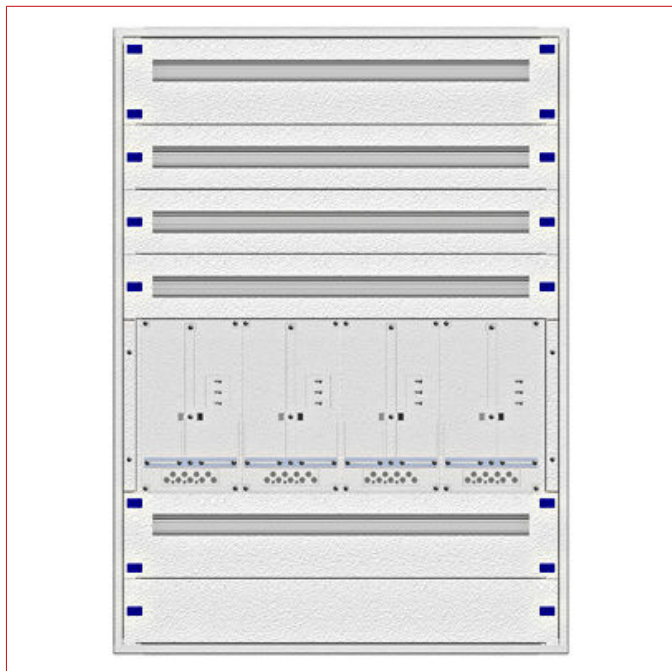

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Unterputzverteiler mit Tür und Mauerwanne
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Standardmäßig mit einem Kunststoff-Drehriegelverschluss mit Doppelbartsperr. Beim IL308524-F und ab 28 Modulhöhen sind 2 Drehriegel pro Tür ausgeführt
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungs kurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungs kurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- Farbe: RAL9016 (Verkehrsweiß) • komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технические данные

Ширина нетто (мм)	1.030,00
Высота нетто (мм)	1.380,00
Глубина нетто (мм)	250,00
EAN-код	9004840630466
Потеря мощности (W)	-484,00
Тип	Комплект распределительного устройства и счетного устройства, скрытый монтаж
Федеральная земля	Вена
Вставные компоненты	Листовая сталь для передней панели
Цвет	RAL 9016
Ширина счетчика	4
МЕ (1 единица 44,45 мм)	28
Ряды счетчиков	1
Места расположения счетчиков	4
Степень защиты	IP20C
Ряды после счетчиков	4
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Enclosure
Ширина модуля	180

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
UP-шкаф учета 1г.4ZP мет.панель.m.MW H1380B1030T250mm Wien		
4 Места расположения счетчиков, 1 Ряды счетчиков, 4 Ряды после счетчиков, 180 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Вена		IL164428WS
опциональные принадлежности		
Замок 61005 with 1 key		IL900200-F
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.		BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.		IL900251

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Соединительный кронштейн, установленный вертикально 2 шт. соединители и 4 шт. винтов M5x12		IL369001
Замок с двумя ключами		IL900201-F
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824