

Выключатель в литом корпусе, тип EM, 3 полюса, 50 кА, 100 А

Номинальный ток 100А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 50кА, Размер 2, Расцепитель Digital electronic release - Type EM, Полюс 3



Информация SCHRACK

Стандартный расцепитель электронного типа для распределения мощности EM


Расцепитель EM имеет четырехступенчатую защиту от перегрузки, короткого замыкания с кратковременной задержкой, мгновенную защиту от короткого замыкания и замыкания на землю, с отображением тока в реальном времени, информации о параметрах защиты, информации о неисправности и функцией настройки параметров.

- Защита от перегрузки с большим запаздыванием
Ток уставки $I_r = I_n \times 0,4 \sim 1,0$, Шаг 1 А
Время срабатывания T_r (с): 3~18, 1 с, Точность $\pm 10\%$
- Защита от короткого замыкания с кратковременной задержкой
Ток уставки $I_{sd} = I_r \times 1,5 \sim 10$, Шаг 1 А, ВЫКЛ., Точность $\pm 15\%$
Время срабатывания T_{sd} (с): 0,1-0,2-0,3-0,4, Точность $\pm 20\%$ или ± 40 мс (можно выбрать более высокое значение)
- Мгновенная защита от короткого замыкания
Ток уставки $I_i = I_n \times 1,5 \sim 12$, Шаг 1 А, ВЫКЛ., Точность $\pm 15\%$
Макс. время срабатывания (мс): 60
- Защита от замыкания на землю
Ток уставки $I_g = I_n \times 0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0$, ВЫКЛ., Точность $\pm 15\%$
Время срабатывания (с): 0,1-0,2-0,3-0,4, Точность $\pm 15\%$

Технические данные

Ширина нетто (мм)	105,00
Высота нетто (мм)	157,00
Вес нетто (кг)	1,85
EAN-код	9004840893472
Потеря мощности (W)	12,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Силовой выключатель
Стандарт	EN 60947-2
Номинальный ток (A)	100
Номинальное напряжение	< 690V пер. тока
Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) (kA)	50
Размер	2
Расцепитель	Digital electronic release - Type EM
Полюс	3
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40
Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	8000
Rated ultimate short-circuit breaking capacity Icu (kA)	50
Rated service breaking capacity Ics (kA)	50
AC 380/400/415V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 440V	50kA (Icu) / 50kA (Ics)
AC 500V	40kA (Icu) / 40kA (Ics)
AC 660/690V	8kA (Icu) / 8kA (Ics)
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Dimensions

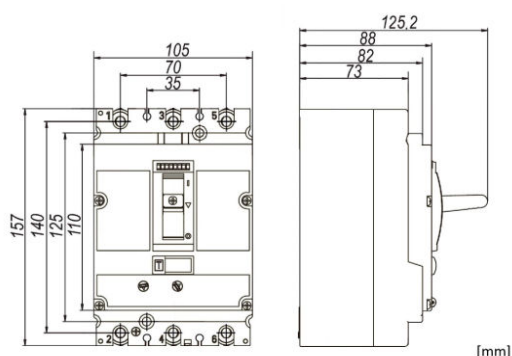

Tripping characteristic curves

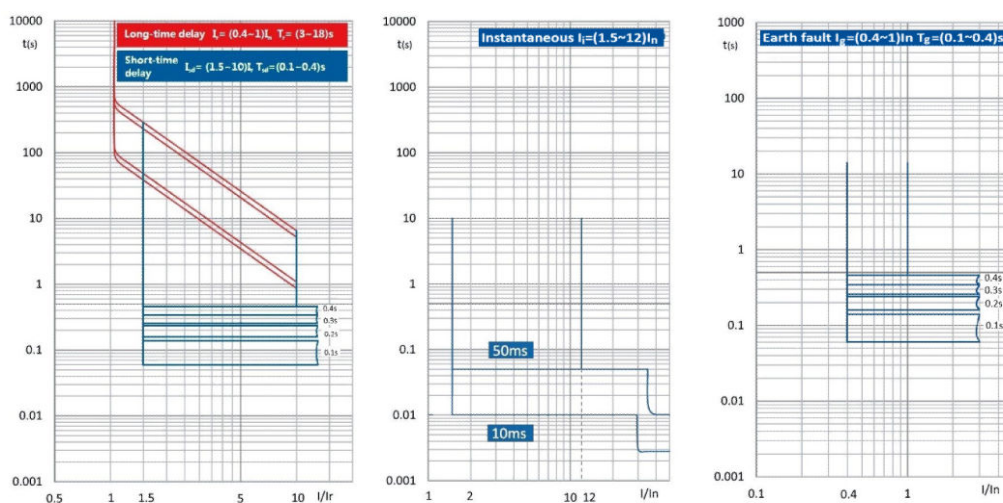


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Выключатель в литом корпусе, тип EM, 3 полюса, 50 кА, 100 А	
Номинальный ток 100А, Коммутационная способность при коротком замыкании (400 В) 50кА, Размер 2, Расцепитель	MX210233
Digital electronic release - Type EM, Полюс 3	
опциональные принадлежности	
Устройство блокировки тумблера для MX2	
No lock included in the scope of delivery.	MX290199
Накладка 35 мм DIN-S для MX2, 3 полюса	
Размер 2, Полюс 3	MX290213
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 24 В пост. тока 1,5 м	MX290000
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 230 В перем. тока 1,5 м	MX290001
Клемма распределительной коробки для MX2 10-120 мм ²	
Размер 2, Al/Cu	MX290015

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Соединительный удлинитель, 3 полюса, MX2, 3 шт. Полюс 3, 6 pieces included per item, for 3-pole MX2 (for top and bottom)	MX290019
Крышка клеммной колодки, короткая, 3 полюса, для MX2 Полюс 3, for top and bottom	MX290780
Крышка клеммной колодки, длинная, 3 полюса, для MX2 Полюс 3, for top and bottom	MX290783
Туннельная клемма 1x35-240 мм² для MX2 Размер 2, Al/Cu, current max. 200A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!	MX296730
Туннельная клемма 2x35-120 мм² для MX2 Размер 2, Al/Cu, control connection: M4, current max. 200A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!	MX296731
Туннельная клемма 6x10-35 мм² для MX2 Размер 2, Al/Cu, control connection: M4, current max. 200A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!	MX296732
Заднее соединение, 3 полюса, для MX2 Размер 2	MX296734
Розетка для MX2, 3 полюса Размер 2, Полюс 3	MX296871
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для терморасцепителя	MX296873
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для электронного расцепителя	MX296874
Панели фазового сепаратора MX2 Размер 2	MX296870
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX2, тепловой расцепитель	MX290125
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX2, электронный расцепитель	MX290126
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX2, для теплового расцепителя	MX290172
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX2, для электронного расцепителя	MX290173
Механическая блокировка для MX2, 3 полюса Размер 2, Полюс 3	MX291581
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для MX2, MX3	MX299462

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX2, MX3	MX299471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX2, MX3	MX299473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для MX2, MX3	MX299481
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для MX2, MX3	MX299489
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для MX2, MX3	MX299567
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX2, MX3	MX290154
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX2, MX3	MX291607
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX2, MX3	MX299736
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для MX2, MX3	MX299742
Удаленный привод 24 В пост. тока для MX2 Размер 2	MX299837
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для MX2	MX299838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для MX2	MX299832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для MX2 Размер 2	MX299833
RCD für MX2 3 pole Type A 50-200mA-0.5-2A	MX294609
Вспомогательный контакт 1 CO	MX199411
Контакт аварийной сигнализации 1 CO	MX199511
УЗО для MX2 3-полюсное, 0,03–2 А Размер 2, Расцепитель Residual Current Circuit Device - RCCD with setting range 0.03A - 0.05A - 0.1A - 0.2A - 0.3A - 0.5A - 1A - 2A, Полюс 3	MX294611