

Технический паспорт изделия : MX225045--

Выключатель-разъединитель MX2, 4 полюса, 250 A

Номинальный ток 250A, Размер 2, Расцепитель без защиты, Полюс 4



Технические данные

Ширина нетто (мм)	140,00
Высота нетто (мм)	157,00
Вес нетто (кг)	2,65
EAN-код	9004840896626
Потеря мощности (W)	100,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Устройство	Switch disconnectors
Стандарт	EN 60947-3
Номинальный рабочий ток (A)	250
Номинальный ток (A)	250
Номинальное напряжение	< 690V пер. тока
Размер	2
Расцепитель	без защиты
Полюс	4
Pollution degree	3
Степень защиты	IP40

Технические данные - Продолжение

Номинальное напряжение изоляции [Ui] (V)	1000
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	8000
Механическая износостойкость	15000 operation cycles
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	
AC 415V, In	6000
AC 690V, In	1500

Габаритные чертежи: Выключатель-разъединитель MX2, 4 полюса, 250 A

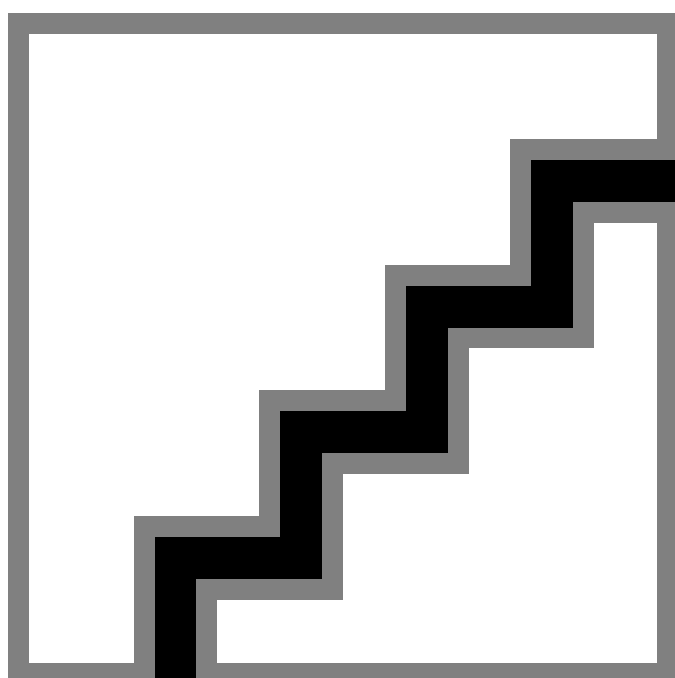


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Выключатель-разъединитель MX2, 4 полюса, 250 А	MX225045
Номинальный ток 250А, Размер 2, Расцепитель без защиты, Полюс 4	
опциональные принадлежности	
Устройство блокировки тумблера для MX2	MX290199
No lock included in the scope of delivery.	
Накладка 35 мм DIN-S для MX2, 4 полюса	MX290214
Размер 3, Полюс 4	

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 24 В пост. тока 1,5 м	MX290000
Коммуникационный модуль Modbus-RTU 230 В перем. тока 1,5 м	MX290001
Клемма распределительной коробки для MX2 10-120 мм ² Размер 2, Al/Cu	MX290015
Соединительный удлинитель, 4 полюса, MX2, 4 шт. Полюс 4, 8 pieces included per item, for 4-pole MX2 (for top and bottom)	MX290020
Крышка клеммной колодки, короткая, 4 полюса, для MX2 Полюс 4, for top and bottom	MX290781
Крышка клеммной колодки, длинная, 4 полюса, для MX2 Полюс 4, for top and bottom	MX290784
Туннельная клемма 1x35-240 мм ² для MX2 Размер 2, Al/Cu, current max. 200A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!	MX296730
Туннельная клемма 2x35-120 мм ² для MX2 Размер 2, Al/Cu, control connection: M4, current max. 200A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!	MX296731
Туннельная клемма 6x10-35 мм ² для MX2 Размер 2, Al/Cu, control connection: M4, current max. 200A, not maintenance-free for Alminum, attend to connection conditions!! No use in PV applications/frequency inverters permitted!	MX296732
Заднее соединение, 4 полюса, для MX2 Размер 2	MX296735
Розетка для MX2, 4 полюса Размер 2, Полюс 4	MX296872
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для терморасцепителя	MX296873
Предохранительный расцепитель для розетки MX2 для электронного расцепителя	MX296874
Панели фазового сепаратора MX2 Размер 2	MX296870
Механическая блокировка для MX2, 4 полюса Размер 2, Полюс 4	MX291582
Поворотная рукоятка в сборе, с возможностью блокировки, для MX2 SD	MX290127
Поворотная ручка с удлинительной осью, для MX2 SD Размер 2, Axle length 50cm	MX290174
Расцепитель минимального напряжения 110 В перем. тока для MX2, MX3	MX299462

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Расцепитель минимального напряжения 220–240 В перем. тока для MX2, MX3	MX299471
Расцепитель минимального напряжения 380–415 В перем. тока для MX2, MX3	MX299473
Расцепитель минимального напряжения 24 В пост. тока для MX2, MX3	MX299481
Расцепитель минимального напряжения 220 В пост. тока для MX2, MX3	MX299489
Независимый расцепитель 110 В перем. тока для MX2, MX3	MX299567
Независимый расцепитель 220–240 В перем. тока для MX2, MX3	MX290154
Независимый расцепитель 380–415 В перем. тока для MX2, MX3	MX291607
Независимый расцепитель 24 В пост. тока для MX2, MX3	MX299736
Независимый расцепитель 220 В пост. тока для MX2, MX3	MX299742
Удаленный привод 24 В пост. тока для MX2 Размер 2	MX299837
Удаленный привод 110 В перем. тока/110–120 В пост. тока для MX2	MX299838
Удаленный привод 220–240 В перем. тока/220 В пост. тока для MX2	MX299832
Удаленный привод 380–415 В перем. тока для MX2 Размер 2	MX299833
Вспомогательный контакт 1 CO	MX199411
Контакт аварийной сигнализации 1 CO	MX199511