

Узкое промышленное реле, 2 СО (переключ. конт.), 12 В

пост. тока, 5 А, LED и PD с защитным диодом, S-Relay, серия RXT, с защелкивающимся ползунком




Технические данные

мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Рабочие контакты	2 реле с переключающим контактом
Ток контакта (A)	5
Катушка постоянного тока (V)	12
Номинальный ток [резистивная нагрузка] (A)	5
Номинальное напряжение [резистивная нагрузка]	250VAC / 30VDC
Коммутационная способность [резистивная]	2000VA / 240W
Материал контакта	Ag alloy
Начальное сопротивление контактов (Ohm)	≤ 50mΩ
Электрическая износостойкость (рабочий цикл)	≥ 10 ⁵ operations (1800 operations/h)
Механическая износостойкость	≥ 10 ⁷ operations (18000 operations/h)
Pick-up voltage DC (V)	≤ 75% (Rated voltage)
Drop-out voltage DC	≥ 10% (Rated voltage)
Максимальное напряжение (V)	110% (Rated voltage)
Сопротивление изоляции (MΩ * km)	≥ 1000MΩ (500VDC)


Технические данные - Продолжение

Coil operating power [DC] (W)	~ 0,53W
Время работы [при номинальном напряжении] (ms)	≤ 20ms
Время выключения [при номинальном напряжении] (ms)	≤ 10ms
Начальная диэлектрическая прочность	-
Между разомкнутыми контактами	1000VAC/1 min
Между полюсами	2000VAC/1 min
Между контактом и катушкой	2000VAC/1 min
Уровень влажности (%)	35% - 85% RH
Давление воздуха	86 - 106kPa
Ударопрочность	10G
Виброустойчивость	10 - 55Hz
Вес нетто (кг)	0,02
Потеря мощности (W)	0,50


Электрическая схема: Узкое промышленное реле, 2 CO (переключ. конт.), 12 В

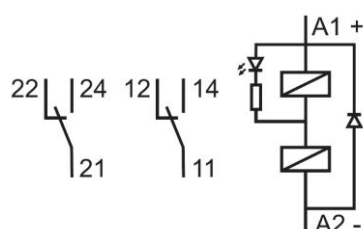

Габаритные чертежи: Узкое промышленное реле, 2 CO (переключ. конт.), 12 В

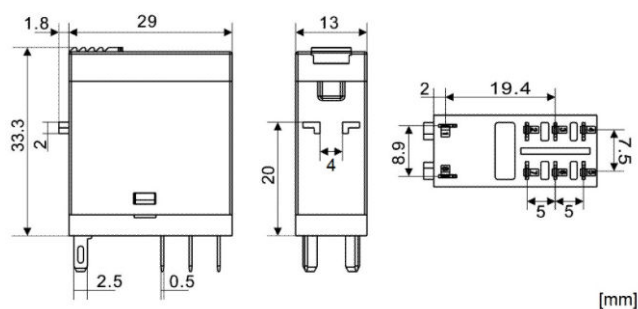

Elektrische Lebensdauer der Kontakte 1) ohmsche Last 2) induktive Last

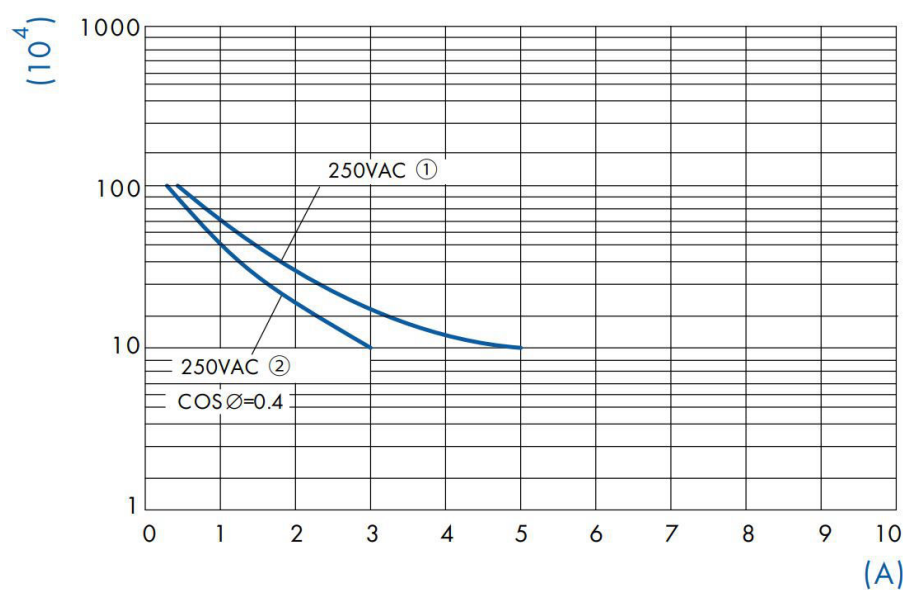

Maximales Schaltvermögen 1) ohmsche Last

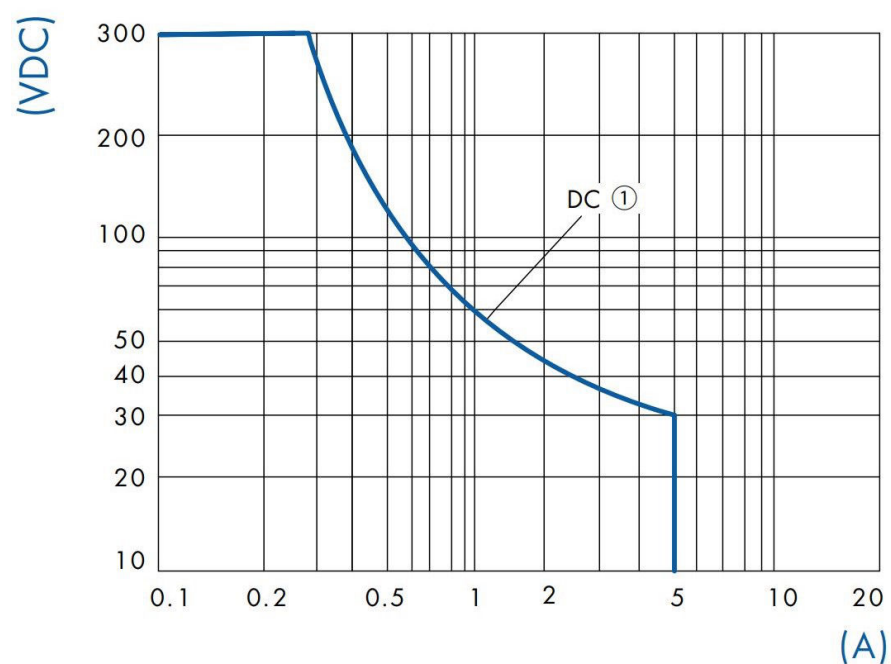


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Узкое промышленное реле, 2 СО (переключ. конт.), 12 В пост. тока, 5 А, LED и PD с защитным диодом, S-Relay, серия RXT, с защелкивающимся ползунком	RXT21LB2
опциональные принадлежности	
Винтовая колодка с логической схемой, для 2-полюсных реле RXT S-Relay, серия RXT	YRXT2010
Вставная колодка с логической схемой, для 2-полюсных реле RXT Для вставного электромонтажа. S-Relay, серия RXT	YRXT2110