

Технический паспорт изделия : AT201050--

# Комбинированный однодверный шкаф, IP55 В=2000

Ш=1000 Г=500 мм листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой



## SCHRACK-Info

- **Material** : Frame: 1.5 mm sheet steel. Doors: Single door and double door: 1.5 mm sheet steel. Rear-, roof- and side-panels: 1.2 mm sheet steel
- **Mounting plate** : 3 mm galvanised sheet steel. Double folded, mounted in the enclosure, fully adjustable in depth in 25 mm increments
- **Bottom plates** : 1.5 mm galvanised sheet steel, consists of
  - three-part bottom plate at depths 400 and 500 mm and
  - four-part bottom plate at depth 600 mm
  - five-part bottom plate at depth 800 mm
- **Frame** : Folded and seam welded reversed open profile with 25 mm hole pattern according to DIN 43660. Including integrated external hole pattern
- **Door** : On single door enclosures, the door is mounted on four double-sided hinges for right-hand opening (= hinged right). Doors for left-hand opening (= hinged left) have to be ordered separately. On double door enclosures, hinges are not reversible. All door panels include the door mounting frame with 25 mm hole pattern. The left Z-wing is locked separately with an inner three-point lock
- **Lock** : Four-point rod lock with push-pull handle with spring adjustment and half cylinder lock 5333 (identical key), does not slide inward. The standard lock can be exchanged for profile half cylinder (DIN cylinder) and other inserts from the range of accessories. Double doors are designed with a left-side inner pivot lever

- **Rear panel** : Mounted with M6 torx screws. Replacement against additional door from the back side is possible. For 1600 mm wide enclosures the rear panel is divided
- **Side panels** : ATSW... supplied in pairs as accessory
- **Roof panel** : Removable
- **Earthing** : All panels are earthed through their fittings and are equipped with a separate earthing stud
- **Degree of protection** : Single door IP55 and double door IP54
- **Impact resistance** : IK10
- **Finish** : Textured powder coating
- **Color** : RAL7035 (Light grey)
- **Delivery includes** : Frame with fitted door, rear panel, roof panel, bottom plates, mounting plate with fixing material for the nearest position of the rear panel and earthing studs. Delivered on a pallet with equal width as the enclosure to enable baying while still on the pallet. All packing material is recyclable. In 400 mm wide enclosures a mounting plate, bottom plates and door frame are not included
- **Mounting requirement** : Standard delivery ready for combined installation. For stand-alone installation add side panels




## Технические данные

|                                         |                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|
| Ширина нетто (мм)                       | 1.000,00                         |
| Высота нетто (мм)                       | 2.000,00                         |
| Глубина нетто (мм)                      | 500,00                           |
| Вес нетто (кг)                          | 148,40                           |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -20                              |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 70                               |
| Степень защиты                          | IP55                             |
| Класс защиты                            | I                                |
| Материал                                | Листовая сталь                   |
| Цвет                                    | RAL 7035 (светло-серый)          |
| Ширина (мм)                             | 1000                             |
| Высота (мм)                             | 2000                             |
| Глубина (мм)                            | 500                              |
| Толщина стенки корпуса (мм)             | 1,50                             |
| Монтажные панели                        | оцинкованная листовая сталь 3 мм |
| Ширина монтажной пластины (мм)          | 888                              |
| Высота монтажной пластины (мм)          | 1888                             |
| Глубина монтажной пластины (мм)         | 3                                |
| Толщина стенок двери (мм)               | 1,50                             |
| Number of bottom plates                 | 3                                |
| Нагрузка на одну дверь (кг)             | 50                               |
| Количество дверей                       | 1                                |
| Bottom plates width (мм)                | 755                              |
| Load Capacity Roof Panel (кг)           | 20                               |
| Load Capacity Side Panel (кг)           | 60                               |
| Тип                                     | Модульный корпус                 |

## Технические данные - Продолжение

|                                              |          |
|----------------------------------------------|----------|
| Общая нагрузка (кг)                          | 1000     |
| Нагрузочная способность монтажной плиты (кг) | 500      |
| Потеря мощности (W)                          | -1020,00 |

## Dimension drawing

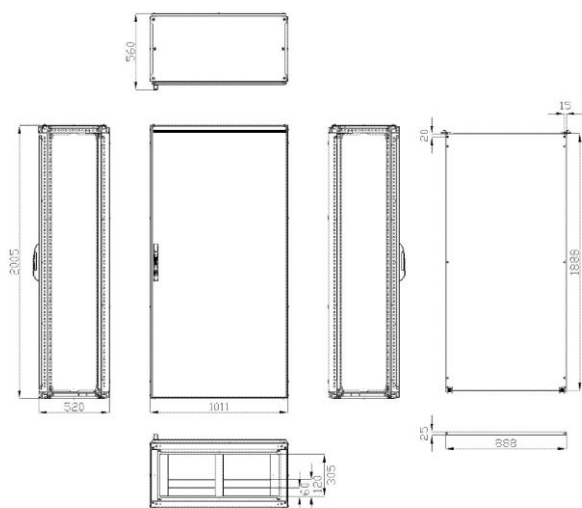

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                         | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Комбинированный однодверный шкаф, IP55 B=2000<br>Ш=1000 Г=500 мм листовая сталь, RAL7035, с монтажной панелью, четырехточечный штанговый замок с нажимной ручкой | AT201050     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                               |              |
| LED lighth for EC, infra (not available in this country)                                                                                                         | IU006519CZ   |
| Боковые панели (пара), B=2000, Г=500 мм, мягкая сталь<br>RAL7035                                                                                                 | ATSW2005     |
| Угловые плинтусы (4 шт.), B=100 мм, ABS RAL7012                                                                                                                  | ATSOC104     |
| Угловые плинтусы (4 шт.), B=200 мм, ABS RAL7012                                                                                                                  | ATSOC204     |
| Боковые плинтусы (пара) Г=500, B=100 мм, листовая сталь,<br>RAL7012                                                                                              | ATSOT051     |
| Плинтус, передняя и задняя части, Ш=1000, B=100 мм,<br>листовая сталь RAL7012, КП=2 шт.                                                                          | ATSOB101     |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                 | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                       |              |
| Комплект для сборки шкафов в секцию для внутреннего и наружного монтажа с 4 монтажными кронштейнами, 2 подъемными устройствами, 8 крепежными деталями M6, изоляционная прокладка длиной 5,6 м и монтажные приспособления | ATCCI060     |
| Рым-болты M12 для подъема шкафов AC и KC<br>Комплект поставки: 4 штуки                                                                                                                                                   | ACLE9301     |
| Карман для документации, формат A4                                                                                                                                                                                       | ASDRA400     |
| DIN-рейка нижняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендзимира Цена за штуку                                                                                                                                       | BK14004--B   |
| DIN-рейка, с отверстиями, D=2000 Ш=35 Г=7,5 мм<br>Preis pro Stück                                                                                                                                                        | BK14005--A   |
| DIN-рейка верхняя, неперфорированная, оцинкованная методом Сендзимира Цена за штуку                                                                                                                                      | IL14035--A   |
| DIN-рейка верхняя, паз 18x6,3 мм, оцинкованная методом Сендзимира Цена за штуку                                                                                                                                          | IL14037      |