

Технический паспорт изделия : ВК003524--

Настенный распределительный щит, 4-ряд. - 48 МВт, без дверцы

IP30, класс защиты II, 24+4 МВт, RAL 9010, В=650, Ш=310, Г=96 мм



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS without doors
- Installation of sheet steel door with door clip possible
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9003 Signal white



Технические данные

Ширина нетто (мм)	310,00
Высота нетто (мм)	650,00


Технические данные - Продолжение

Глубина нетто (мм)	96,00
Вес нетто (кг)	2,54
EAN-код	9004840970272
Потеря мощности (W)	-36,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Halogen-free	Yes
Исполнение	Наружный монтаж, без дверцы
Ряды	4
TE в серии	12
Степень защиты	IP40
Цвет	RAL 9003 (signal white)

Datei Tabelle: Настенный распределительный щит, 4-ряд. - 48 МВт, без дверцы

Artikelnummer	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Reihen	TE	N-Klemme[mm²]	PE-Klemme[mm²]	Verlustleistung[W]]*
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										
BK003521										

Габаритные чертежи: Настенный распределительный щит, 4-ряд. - 48 МВт, без дверцы

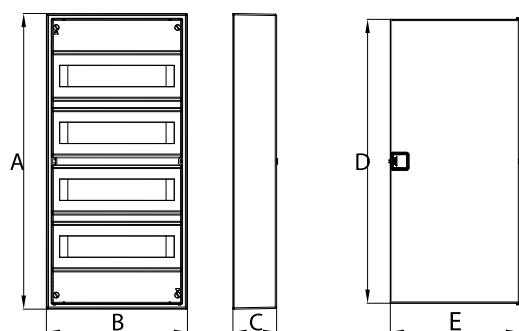

[mm]

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный распределительный щит, 4-ряд. - 48 МВт, без дверцы IP30, класс защиты II, 24+4 МВт, RAL 9010, В=650, Ш=310, Г=96 мм	BK003524
опциональные принадлежности	
Дверца из листовой стали для BK003524, 4-ряд.	BK003504