

Распределит. щит 4-рядный, 72МВт, IP65, с прозрачной дверцей

Настенная распределительная коробка, без галогенов, устойчива к УФ излучению, 1500 В пост. тока, материал АБС, включая нейтральный проводник и заземляющие шины, кабельные вводы в верхней части 12хМ20, 6хМ25, 2хМ32, 1хМ40, в нижней части 12хМ20, 6хМ25, 2хМ32, 1хМ40, на боковой стороне 4хМ25



SCHRACK-Info


- Wall-mounted enclosures with transparent door inclusive UV-Protection
- Lock: Pressure-operated mechanism, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen-free plastic materials
- UV stability and weather resistant
- Rated voltage 1000VAC, 1500VDC
- Ambient temperature: -25° to +40°C
- Glow wire test: 650°C
- Material: ABS
- Degree of protection IP65
- Resistance to impact: IK08
- RAL7035 light grey



Технические данные

Ширина нетто (мм)	418,00
Высота нетто (мм)	872,00
Глубина нетто (мм)	148,00
Вес нетто (кг)	7,10
EAN-код	9007985018861
Потеря мощности (W)	-110,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Ряды	4

Габаритные чертежи: Распределит. щит 4-рядный, 72МВт, IP65, с прозрачной дверцей

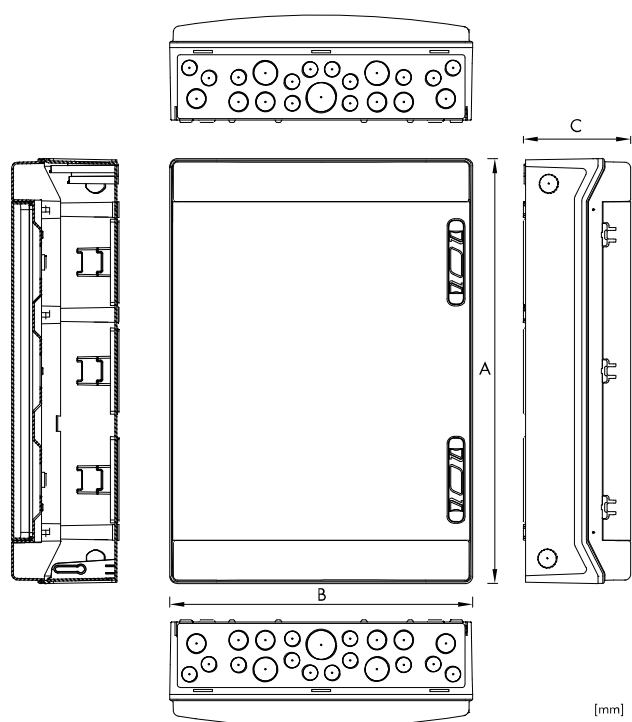

AP-Wohnungsverteiler Serie BK050xx, IP65, transparente Tür

Artikelnummer	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Reihen	TE	Verlust- leistung [W]*
BK050200	231	166	113	1	4	-10
BK050201	231	238	118	1	8	-23
BK050202	246	310	148	1	12	-33
BK050203	436	310	148	2	24	-52
BK050204	586	310	148	3	36	-67
BK050205	436	418	148	2	36	-64
BK050206	286	418	148	1	18	-46
BK050207	231	202	113	1	6	-20
BK050208	586	418	148	3	54	-82
BK050209	870	310	148	4	48	-95
BK050210	872	418	148	4	72	-110

*max. Abstrahlleistung des Gehäuses, berechnet als Einzelgehäuse bei Wandanbau und einem $\Delta T = 35K$.

Detailinformationen und Rechtshinweise siehe Seite ?

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Распределит. щит 4-рядный, 72МВт, IP65, с прозрачной дверцей Настенная распределительная коробка, без галогенов, устойчива к УФ излучению, 1500 В пост. тока, материал АБС, включая нейтральный проводник и заземляющие шины, кабельные вводы в верхней части 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, в нижней части 12xM20, 6xM25, 2xM32, 1xM40, на боковой стороне 4xM25	BK050210
опциональные принадлежности	
Полуцилиндрические замки для BK05, IP65	BK050097
Кабельный ввод M25x1,5 для BK05	BK050098
Кабельный ввод для соединения шкафов	
Кабельный ввод M40x1,5 для BK05	BK050099
Кабельный ввод для соединения шкафов	