

Технический паспорт изделия : ВК080108--

# Настенный распределительный щит, 4-рядный, 72MW,

прозрачный, IP40 В=652 Ш=396 Г=112 мм



## SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white




## Технические данные

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Ширина нетто (мм) | 395,00 |
| Высота нетто (мм) | 654,00 |

## Технические данные - Продолжение

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Глубина нетто (мм)                      | 112,00                     |
| Вес нетто (кг)                          | 3,00                       |
| EAN-код                                 | 9004840875225              |
| Потеря мощности (W)                     | -68,00                     |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | -25                        |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 60                         |
| Материал - Дверь                        | Пластик, прозрачн.         |
| Halogen-free                            | Yes                        |
| Исполнение                              | Наружный монтаж, с дверцей |
| Ряды                                    | 4                          |
| ТЕ в серии                              | 18                         |
| Степень защиты                          | IP40                       |
| Цвет                                    | RAL 9003 (signal white)    |

**Габаритные чертежи: Настенный распределительный щит, 4-рядный,  
72MW,**

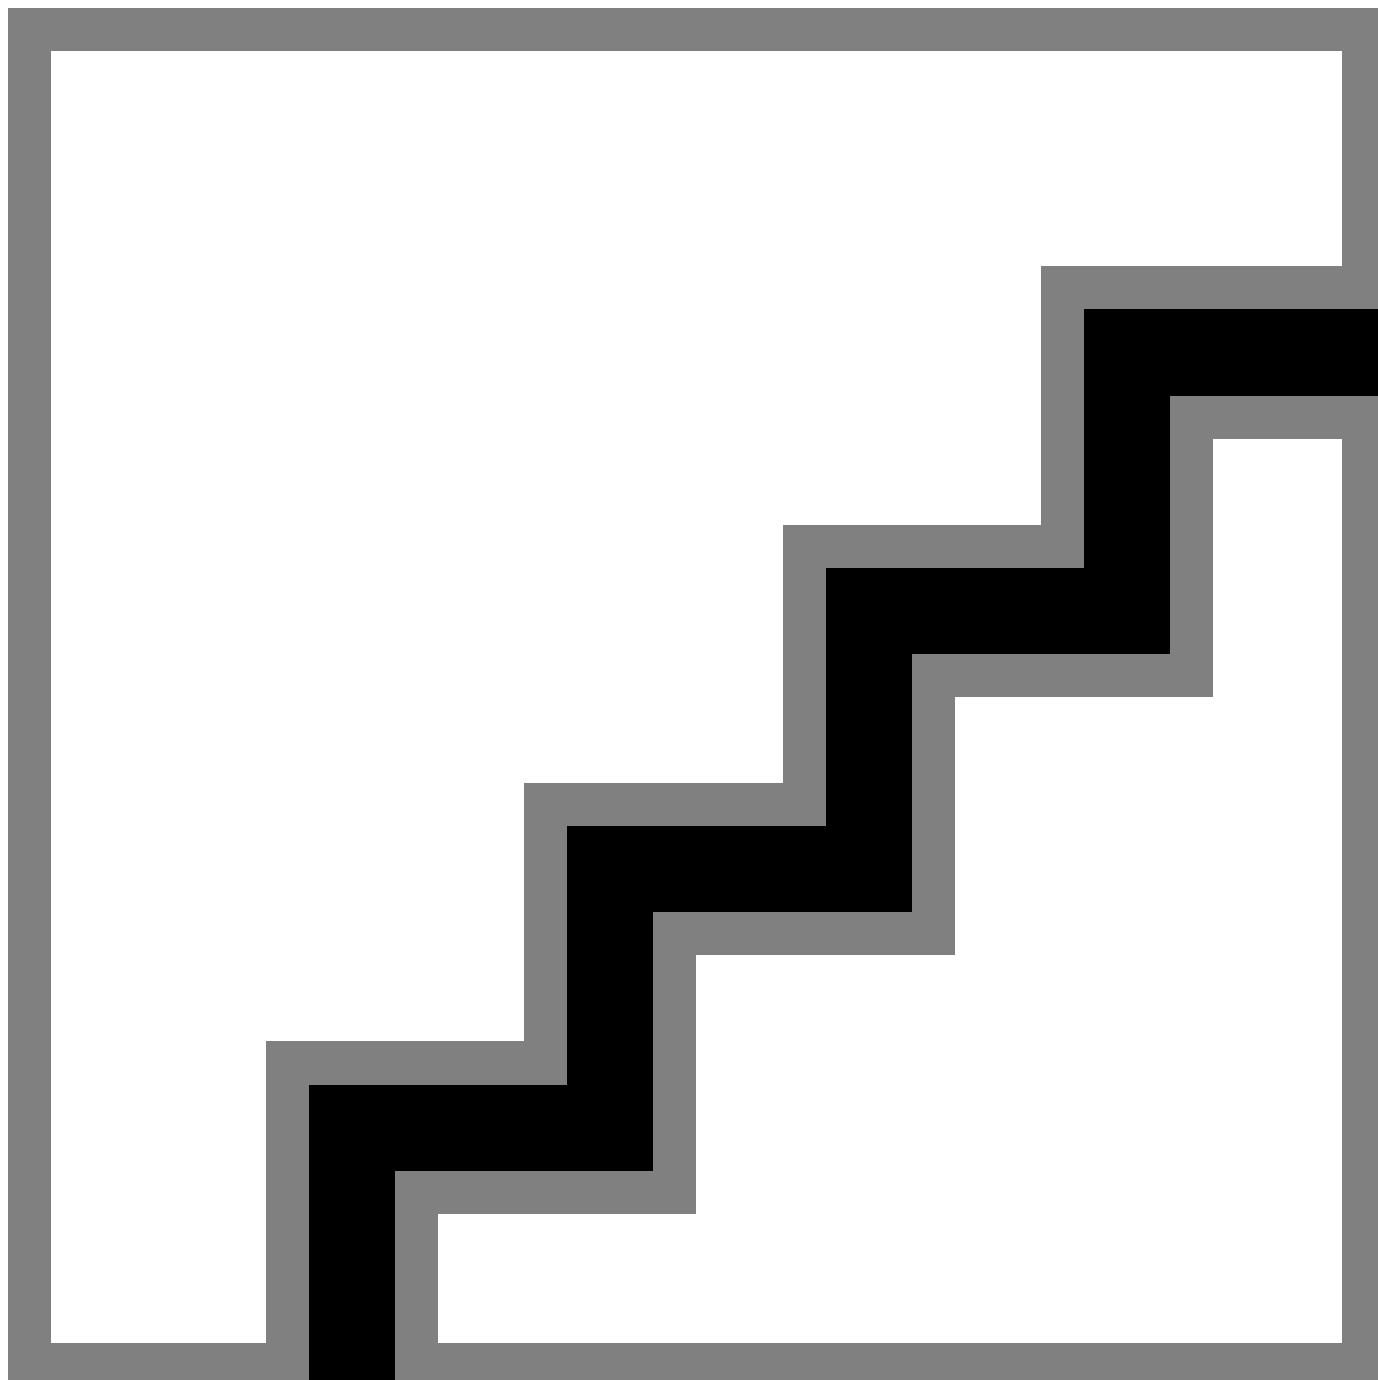

## Datei Tabelle: Настенный распределительный щит, 4-рядный, 72MW,

| Article number |          |      |      |      |      |      |      |    |                          |
|----------------|----------|------|------|------|------|------|------|----|--------------------------|
| Door           |          | A    | B    | C    | D    | E    | Rows | MW | Radiant power loss [W] * |
| Transparent    | White    | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |      |    |                          |
| BK080110       | BK080160 | 235  | 143  | 97   | 127  | 46   | 1    | 4  | -13                      |
| BK080100       | BK080150 | 235  | 215  | 101  | 120  | 120  | 1    | 8  | -18                      |
| BK080101       | BK080151 | 235  | 287  | 112  | 107  | 180  | 1    | 12 | -23                      |
| BK080104       | BK080154 | 235  | 395  | 112  | 107  | 289  | 1    | 18 | -29                      |
| BK080109       | BK080159 | 235  | 502  | 112  | 107  | 395  | 1    | 24 | -36                      |
| BK080102       | BK080152 | 361  | 287  | 112  | 232  | 180  | 2    | 24 | -32                      |
| BK080106       | BK080156 | 361  | 395  | 112  | 232  | 289  | 2    | 36 | -41                      |
| BK080103       | BK080153 | 525  | 287  | 112  | 357  | 180  | 3    | 36 | -44                      |
| BK080107       | BK080157 | 525  | 395  | 112  | 357  | 289  | 3    | 54 | -56                      |
| BK080105       | BK080155 | 650  | 287  | 112  | 482  | 180  | 4    | 48 | -54                      |
| BK080108       | BK080158 | 654  | 395  | 112  | 482  | 289  | 4    | 72 | -68                      |

\* Max. radiated power of housing calculated as a wall-mounted single fixed with  $\Delta T = 35K$ . Detailed information and legal notes see page 9

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                  | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Настенный распределительный щит, 4-рядный, 72MW,<br>прозрачный, IP40 В=652 Ш=396 Г=112 мм | BK080108     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                        |              |
| Цилиндр замка для BK08---- IP40<br>metal, 2x keys included                                | BK080096     |