

Технический паспорт изделия : BK080110--

Настенный распределительный щит, 1-рядный, 4MW, прозрачная

дверца Настенный распределительный щит, 1-рядный, 4 ширины модуля, прозрачная дверца, IP 40, B=143 Ш=253 Г=98 мм



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with transparent plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Технические данные

Ширина нетто (мм)

143,00

Технические данные - Продолжение

Высота нетто (мм)	235,00
Глубина нетто (мм)	97,00
Вес нетто (кг)	0,49
EAN-код	9004840908305
Потеря мощности (W)	-13,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Материал - Дверь	Пластик, прозрачн.
Halogen-free	Yes
Исполнение	Наружный монтаж, с дверцей
Ряды	1
ТЕ в серии	4
Степень защиты	IP40
Цвет	RAL 9003 (signal white)

Габаритные чертежи: Настенный распределительный щит, 1-рядный, 4MW, прозрачная

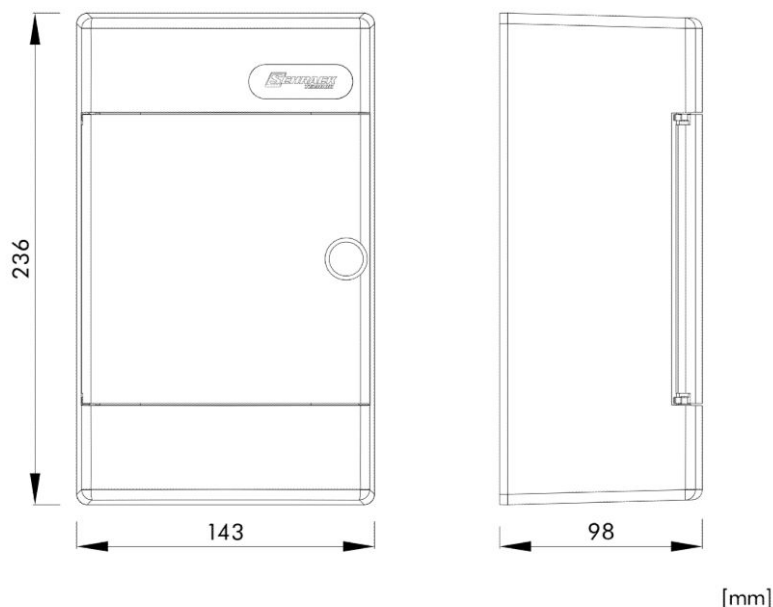


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный распределительный щит, 1-рядный, 4MW, прозрачная дверца Настенный распределительный щит, 1-рядный, 4 ширины модуля, прозрачная дверца, IP 40, В=143 Ш=253 Г=98 мм	BK080110
опциональные принадлежности	
Цилиндр замка для BK08---- IP40 metal, 2x keys included	BK080096