


Технический паспорт изделия : ВК080158--

Настенный распределительный щит, 4-рядный, 72MW, белая

дверца Настенный распределительный щит, 4-рядный, 4 ширины модуля, белая дверца, IP 40, В=652 Ш=396 Г=112 мм



SCHRACK-Info

- Wall-mounted domestic consumer unit enclosures in ABS with solid plastic doors
- Lock: push-button, a small cylinder can be installed
- Includes PE and N terminals
- Protection class II
- Halogen free according to RoHS
- Rated voltage 400VAC / In=63A
- Ambient temperature: -25° to +60°C
- Glow wire test: 650°C
- Degree of protection: IP40, Impact resistance: IK08
- RAL9010 pure white



Технические данные

Ширина нетто (мм)	395,00
-------------------	--------

Технические данные - Продолжение

Высота нетто (мм)	654,00
Глубина нетто (мм)	112,00
Вес нетто (кг)	3,00
EAN-код	9004840908336
Потеря мощности (W)	-68,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-25
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Материал - Дверь	Пластмасса
Halogen-free	Yes
Исполнение	Наружный монтаж, с дверцей
Ряды	4
ТЕ в серии	18
Степень защиты	IP40
Цвет	RAL 9003 (signal white)

Габаритные чертежи: Настенный распределительный щит, 4-рядный, 72MW, белая

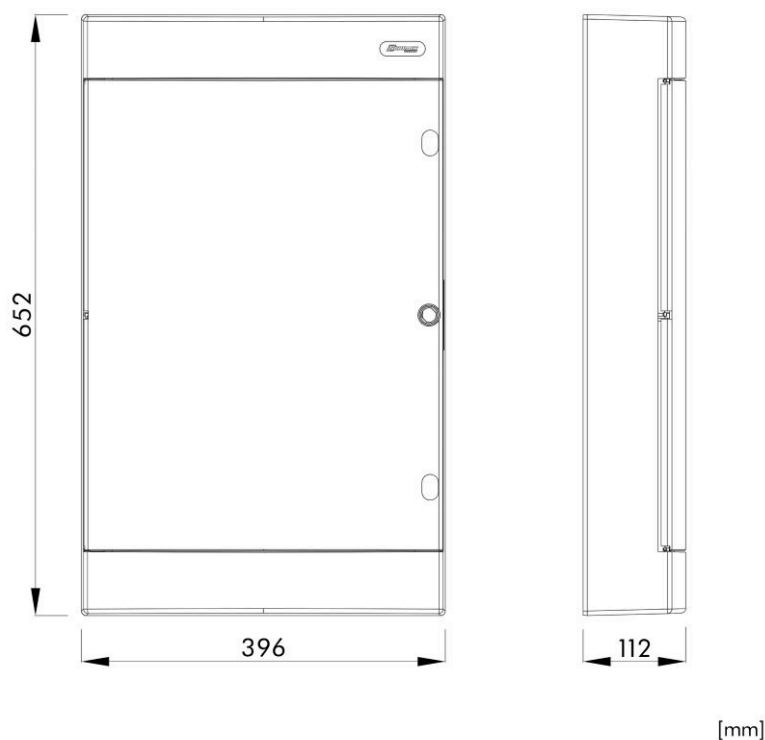


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный распределительный щит, 4-рядный, 72MW, белая дверца Настенный распределительный щит, 4-рядный, 4 ширины модуля, белая дверца, IP 40, В=652 Ш=396 Г=112 мм	BK080158
опциональные принадлежности	
Цилиндр замка для BK08---- IP40 metal, 2x keys included	BK080096