


Технический паспорт изделия : BS900068-A

Шина, 1х устройство защитного отключения 4-полюсная,

1 минивыключатель 3+N, 6 минивыключатель 1+N/1 МВт, 14МВт Компактная шина, шина вилочного типа, 4-полюсн., невозможно прервать, укорачивание невозможно, торцевые заглушки не требуются

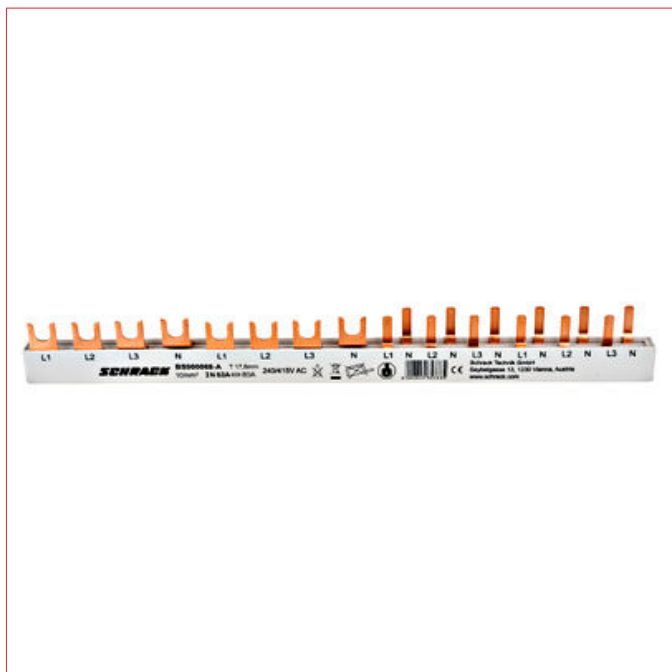

Технические данные

Потеря мощности (W)	5,30
Поперечное сечение (mm ²)	10
опциональные принадлежности	BS900303--; BS900305--
Длина нетто (мм)	249,20
Высота нетто (мм)	30,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-35
макс. температура окружающей среды (°C)	70

Габаритные чертежи: Шина, 1х устройство защитного отключения 4-полюсная,

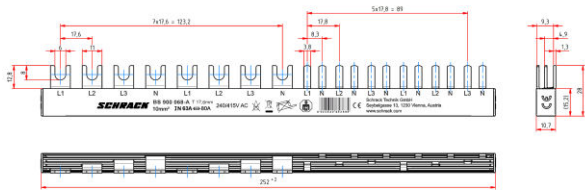


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Шина, 1х устройство защитного отключения 4-полюсная, 1 минивыключатель 3+N, 6 минивыключатель 1+N/1 МВт, 14МВт Компактная шина, шина вилочного типа, 4-полюсн., невозможно прервать, укорачивание невозможно, торцевые заглушки не требуются	BS900068-A
опциональные принадлежности	
Защита от прикосновения, желтая	BS900303
Защитная крышка желтая для контактной шины на 1 MW	BS900305