


Технический паспорт изделия : BS990072--

Шина 1-пол., для алюм. АВДТ N+1/1 МВт, 10 мм², 1 м, синяя

Шина счетчика, подходит для электронных АВДТ серии AI, штырьковая шина, 1-пол., укорачиваемая, торцевые заглушки не требуются

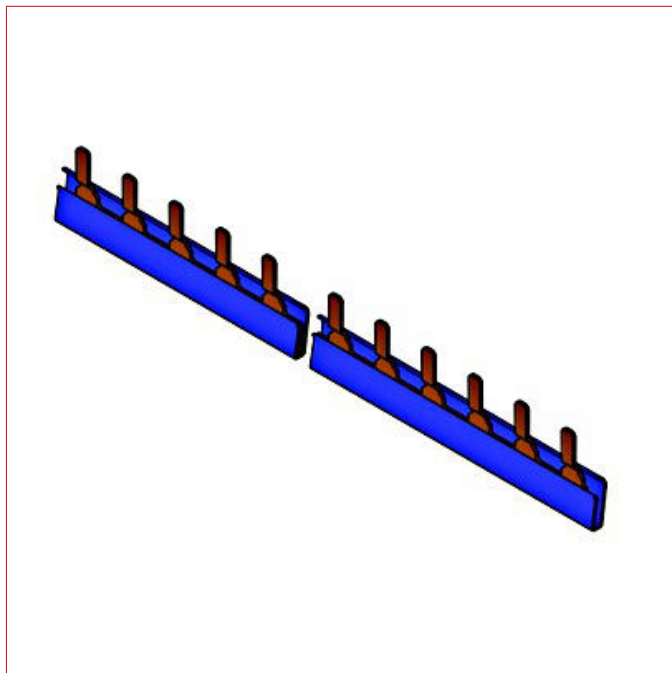

Технические данные

Поперечное сечение (мм ²)	10
Норма	EN 61439-1
Max. current beginning	65A
Max. current middle	100A
Материал	E-Cu-ETP
Insulation material	Polyvinylchloride (PVC)
Halogen-free	no
Overvoltage category	3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	4kV
Номинальное напряжение	240/415VAC/DC
Pollution degree	2
Tracking resistance	CTI 600
Потеря мощности (W)	4,50
Temperature resistance (°C)	PVC up to 80°C; PC/ABS up to 90°C
Величина тока короткого замыкания	≤50kA

Технические данные - Продолжение

Max. permissible back-up fuse against short circuit (A gG)	100A gL
Min. air disdance	≥3,0mm
Min. creepage distance	≥5,0mm
Степень защиты	IP20

Габаритные чертежи: Шина 1-пол., для алюм. АВДТ N+1/1 МВт, 10 мм², 1 м, синяя

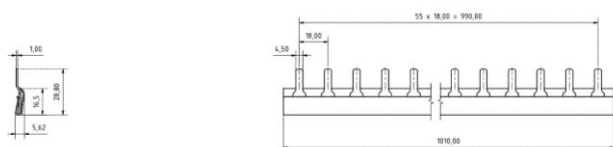


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Шина 1-пол., для алюм. АВДТ N+1/1 МВТ, 10 мм ² , 1 м, синяя	
Шина счетчика, подходит для электронных АВДТ серии AI, штырьковая шина, 1-пол., укорачиваемая, торцевые заглушки не требуются	BS990072
Необходимые принадлежности	
Шина, торцевая заглушка, 1-пол., синяя	BSA90108
опциональные принадлежности	
Защитная крышка, желтая	BSB00303
Крышка для резервных мест на шине	