

Технический паспорт изделия : BSB00058-A

Шина, 6 миниат. автом. выкл. 1+N, 12ед. модул. ширины, 10мм²

Компактная шина, гребенчатая шина, 4-полюсная, без возможности отсоединения и укорочения, торцевые заглушки не требуются



Технические данные

Поперечное сечение (mm ²)	10
Норма	EN 61439-1
Max. current beginning	63A
Max. current middle	100A
Материал	E-Cu-ETP
Insulation material	PC
Halogen-free	According DIN EN 50267-2-2
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	till 125
Сопротивление провода накаливания (°C)	960
Overvoltage category	3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	4kV
Номинальное напряжение	400V пер. тока
Расчетная мощность короткого замыкания	100AgI / 25 kA
Dielectric strength	36kV/mm
Pollution degree	2

Технические данные - Продолжение

Климатическая устойчивость	IEC 68-2
Fire classification	2
Tracking resistance	CTI 600
Потеря мощности (W)	4,50

Габаритные чертежи: Шина, 6 миниат. автом. выкл. 1+N, 12ед. модул. ширины, 10мм²

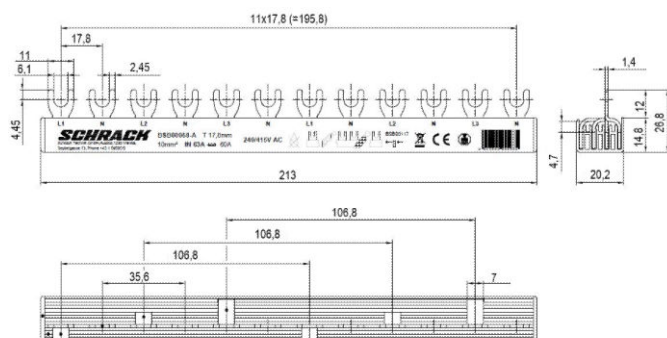


Диаграмма: Шина, 6 миниат. автом. выкл. 1+N, 12ед. модул. ширины, 10мм²

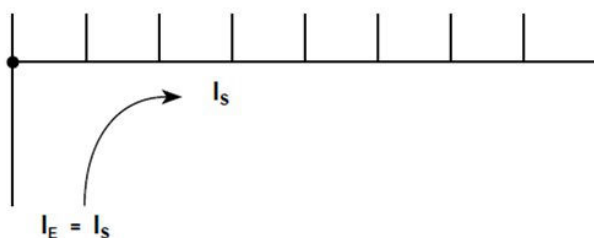


Диаграмма: Шина, 6 миниат. автом. выкл. 1+N, 12ед. модул. ширины, 10мм²

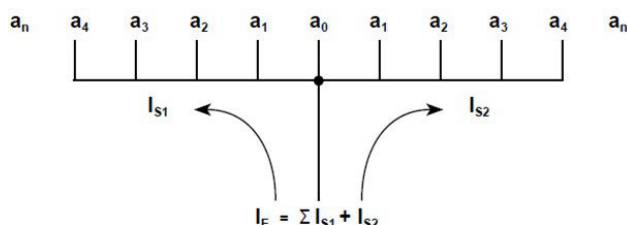


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Шина, 6 миниат. автом. выкл. 1+N, 12ед. модул. ширины, 10мм ² Компактная шина, гребенчатая шина, 4-полюсная, без возможности отсоединения и укорочения, торцевые заглушки не требуются	BSB00058-A
опциональные принадлежности	
Защитная крышка, желтая Крышка для резервных мест на шине	BSB00303
Шина, торцевая заглушка, 4-пол., 10 мм ² Торцевая заглушка для изоляции концов шин	BSB00117-A