

Шина, 1 устройство защитного отключения 4-полюсн.,

4 устройства защиты от перенапряжений, 8 МВт (МВт=18 мм), 16 мм² Компактная шина, гребенчатая шина, 4-полюсная, без возможности отсоединения



Schrack-Info

- Компактная шина для подключения устройств со следующими элементами: клемма двойного назначения, винтовая клемма, винтовое соединение, плоская клемма
- Делительное устройство 17,8 мм
- 8 МВт
- Чередование фаз: L1, L2, L3, N, L1, L2, L3 (возможны другие исполнения)
- Торцевые заглушки не требуются


Технические данные

Поперечное сечение (mm ²)	10
Норма	EN 61439-1
Max. current beginning	80A
Max. current middle	130A
Материал	E-Cu-ETP
Insulation material	PC
Halogen-free	According DIN EN 50267-2-2


Технические данные - Продолжение

Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	till 125
Сопротивление провода накаливания (°C)	960
Overvoltage category	3
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	4k
Номинальное напряжение	400В пер. тока
Расчетная мощность короткого замыкания	100Agl / 25 kA
Dielectric strength	36kV/mm
Pollution degree	2
Климатическая устойчивость	IEC 68-2
Fire classification	2
Tracking resistance	CTI 600
Потеря мощности (W)	3,00

Dimensions in mm

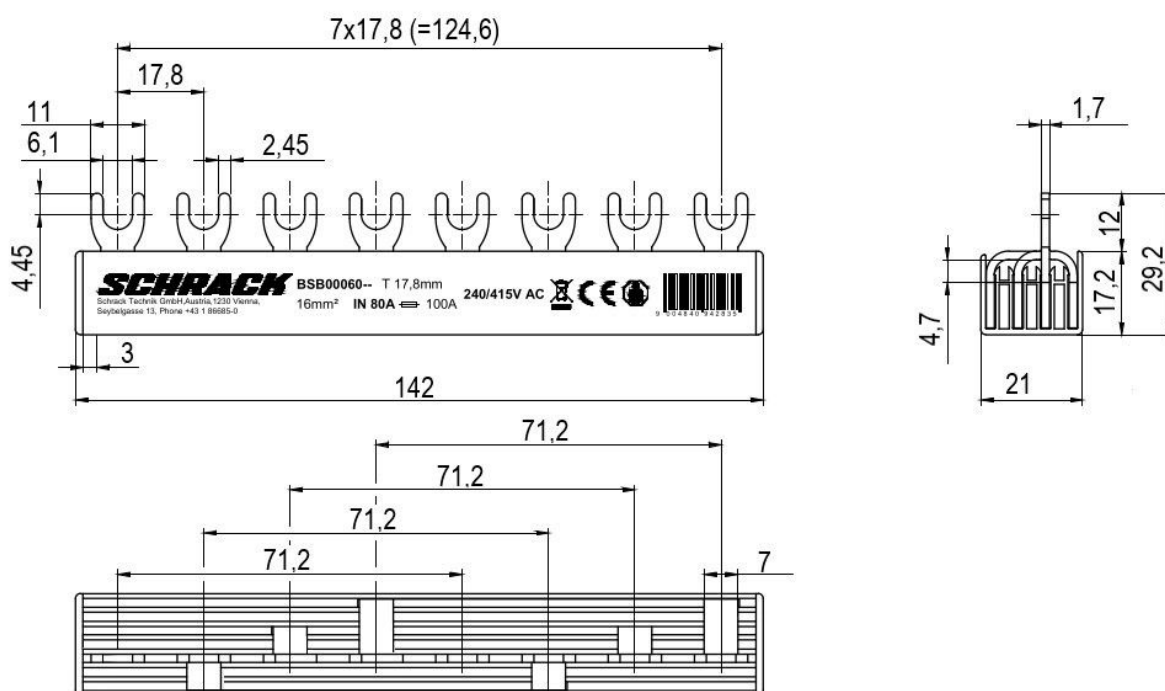

Feeding at beginning or end of busbar

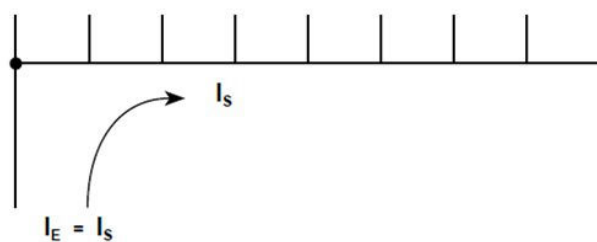

Other feedings

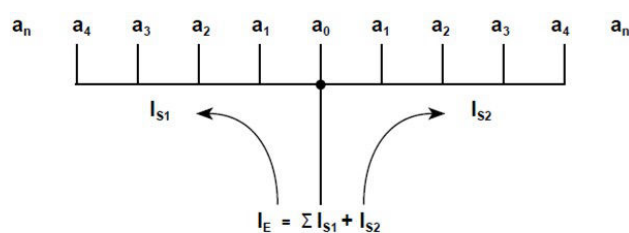


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Шина, 1 устройство защитного отключения 4-полюсн., 4 устройства защиты от перенапряжений, 8 МВт (МВт=18 мм), 16 мм ² Компактная шина, гребенчатая шина, 4-полюсная, без возможности отсоединения	BSB00060
опциональные принадлежности	
Защитная крышка, желтая	BSB00303
Крышка для резервных мест на шине	