

Тр-р для реле устр. диф. защ., типА, Г=210мм

Transformer type: Residual current transformer, Only to be used in combination with BXFIA RCD relay! Диаметр 210mm, Степень защиты IP20, Primary currents (A) max. 2000



Технические данные

Длина нетто (мм)	45,00
Ширина нетто (мм)	325,00
Высота нетто (мм)	335,00
Вес нетто (кг)	1,85
EAN-код	9004840980417
Потеря мощности (W)	0,05
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	50
Диаметр (мм)	210
Technical data	Insulation test voltage: 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min Nominal frequency: 47 - 450Hz Operating frequency: 25Hz - 10kHz, 1 min Minimum residual current: 0.25A (Value only applies if the cables are positioned exactly in the center of the transformer) Installation category: CAT III 600V reinforced Short-time overcurrent: 6x I _n (2 sec.)
Primary currents (A)	max. 2000
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	0 bis +50

Технические данные - Продолжение

Диапазон температур - Транспортировка/хранение (°C)	-20 to +70
Материал	Self-extinguishing thermoplastic (UL 94-V0)
Степень защиты	IP20
Terminal type	Screw terminal
Стандарт	EN 60947-2

Габаритные чертежи: Тр-р для реле устр. диф. защ., типА, Г=210мм

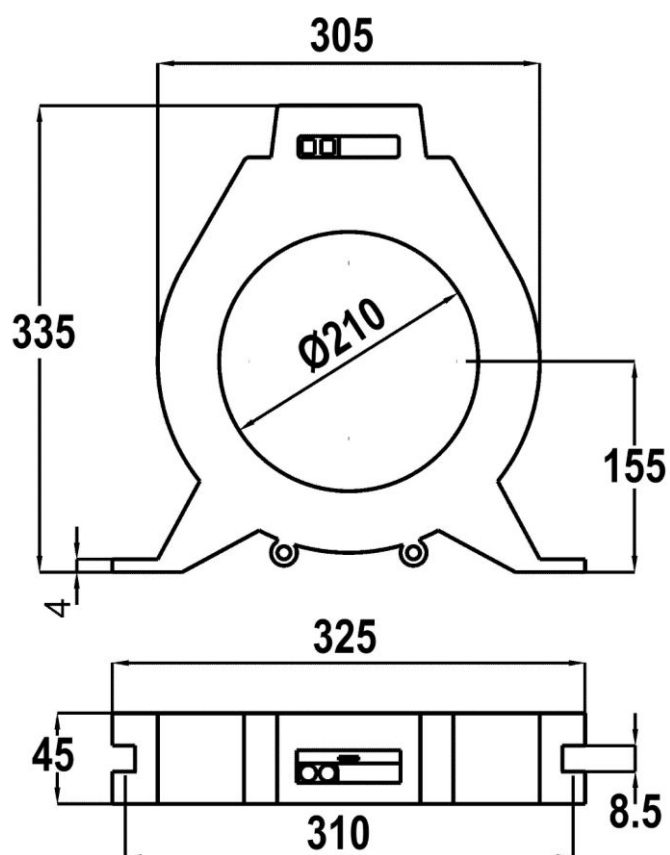


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Тр-р для реле устр. диф. защ.,типА,Г=210мм Transformer type: Residual current transformer,Only to be used in combination with BXFIA RCD relay! Диаметр 210mm, Степень защиты IP20, Primary currents (A) max. 2000	BXFIA117
Необходимые принадлежности	
Реле устр. диф. защ.,типА,без дисплея, от 30 мА - 3 А Only to be used in combination with BXFIA Transformers! Measuring method Typ A, Supply 230VAC,Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Степень защиты IP40 (housing), IP20 (connections)	BXFIA100
опциональные принадлежности	
Реле устр. диф. защ.,типА,с ЖК-дисплеем, от 30 мА - 3 А Only to be used in combination with BXFIA Transformers! Measuring method Type AC, A, F - TRMS, Supply 230VAC,Backup fuse: Use a suitable circuit breaker rated at a maximum of 2 A (e.g., C2, 1+N 1TE / BS017502--), Степень защиты IP20 (housing), IP20 (connections)	BXFIA101