

Цифровой суточный/недельный таймер, 1 канал

Встроенный NFC, для монтажа на DIN-рейке



Технические данные

Ширина нетто (мм)	35,80
Высота нетто (мм)	90,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Рабочее напряжение AC (V)	230
Энергопотребление	0,2-1,0W
Рабочие контакты	1 реле с переключающим контактом
Материал контакта	AgSnO ₂
Коммутационная способность [резистивная]	16A / 250V~ bei cosΦ=0,6
Коммутационная способность [индуктивная нагрузка]	10A / 250VAC at Φcos =0.6
Включаемая мощность (kW)	1000mW (10V/10mA)
Inrush current	Max. 50A / max. 20ms
Switching functions	ON, OFF, Pulse, Extra, Permanent
Память (GB)	56
Shortest switching distance	1 min.
Accuracy	Quarz: ≤±0.5 sec./day
Power reserve	10 years


Технические данные - Продолжение


Data storage	Unlimited
Дисплей	LCD with backlight
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-30 to +55
Корпус	Самозатухающий термопластик
Монтаж	35mm DIN-Rail
Вид подключения	Резьбовая клемма
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Pollution degree	2
Принадлежности	Программируется через приложение NFC
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение [Uimp] (V)	4kV

Datei Tabelle: Цифровой суточный/недельный таймер, 1 канал

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Электрическая схема: Цифровой суточный/недельный таймер, 1 канал



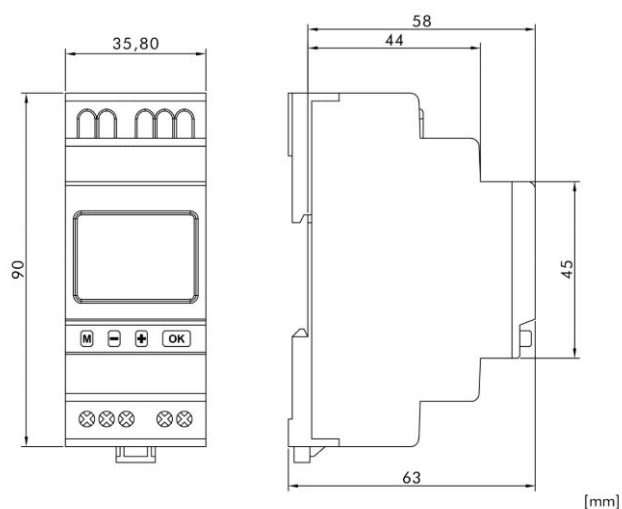Габаритные чертежи: Цифровой суточный/недельный таймер, 1 канал**ОПИСАНИЕ**

Номер заказа

Цифровой суточный/недельный таймер, 1 канал
Встроенный NFC, для монтажа на DIN-рейке

BZH14071