

Технический паспорт изделия : BZH44011 --

Цифр. 4-канал. астрономич. и год. таймер, 4 ед. модул. шир.

Integrated Bluetooth, для монтажа на DIN-рейку



Schrack Info

- 1, 2, 3 or 4 channels
- Daily, weekly, annual or astro programme
- 300 memory locations
- Bluetooth integrated
- Directly programmable via app (iOS, Android and Windows)
- DCF/GPS function
- Additional switching times ON, OFF and pulse according to date and time
- Permanent switching according to date and time / holiday programme
- Up to 10 special programmes possible
- Automatic summer time changeover
- Operating hours and switching pulse counter
- Easy to use
- Illuminated display
- Security through PIN coding

Highlights

- Programmable with PC or smartphone via Bluetooth (free iOS, Android and Windows app)
- No additional data key is required
- Bluetooth is integrated in the time switch
- Replaceable battery (CR 2032) with 10-year power reserve

- Random function for presence simulation
- Optimised power consumption: only 0.3W in 'standby' mode
- Quick and intuitive programming
- Programmable without mains connection
- Datensicherheit durch E -PROM


Технические данные

Ширина нетто (мм)	71,50
Высота нетто (мм)	90,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-30
макс. температура окружающей среды (°C)	55
Рабочее напряжение AC (V)	110-230
Энергопотребление	0,3 - 2,2W
Рабочие контакты	4 реле с переключающим контактом
Материал контакта	AgSnO ₂
Коммутационная способность [резистивная]	16A / 250V~ bei cosφ=1
Коммутационная способность [индуктивная нагрузка]	10A at Φcos=0.6
Включаемая мощность (kW)	1.000mW (10V / 10mA)
Inrush current	Max. 50A / max. 20ms
Switching functions	ON, OFF, Pulse, Extra, Permanent, Astro
Shortest switching distance	1 min.
Accuracy	Quarz: ≤±0.5 sec./day
Power reserve	10 years
Data storage	Unlimited
Дисплей	High-resolution LC display (field of view 12.8cm)
Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C)	-30 to +55
Корпус	Самозатухающий термопластик
Монтаж	35mm DIN-Rail
Вид подключения	Резьбовая клемма
Степень защиты	IP20
Класс защиты	II
Pollution degree	2
Принадлежности	BZH04010 (Radio receiver GPS time signal) / not included

Datei Tabelle: Цифр. 4-канал. астрономич. и год. таймер, 4 ед. модул. шир.

Glüh-, Halogenlampen	2000W
Leuchtstofflampe unkomp.	1000W
Leuchtstofflampe reihenkomp.	1000W
Leuchtstofflampe parallelkomp.	550W
Energiesparlampe	200W
LED (230VAC)	200W

Circuit diagram * depending on version

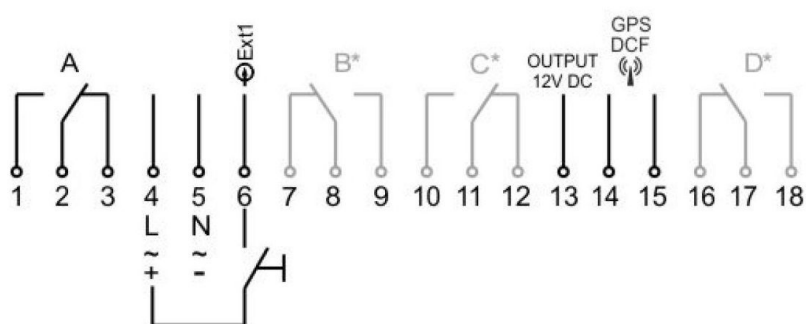

Dimensions

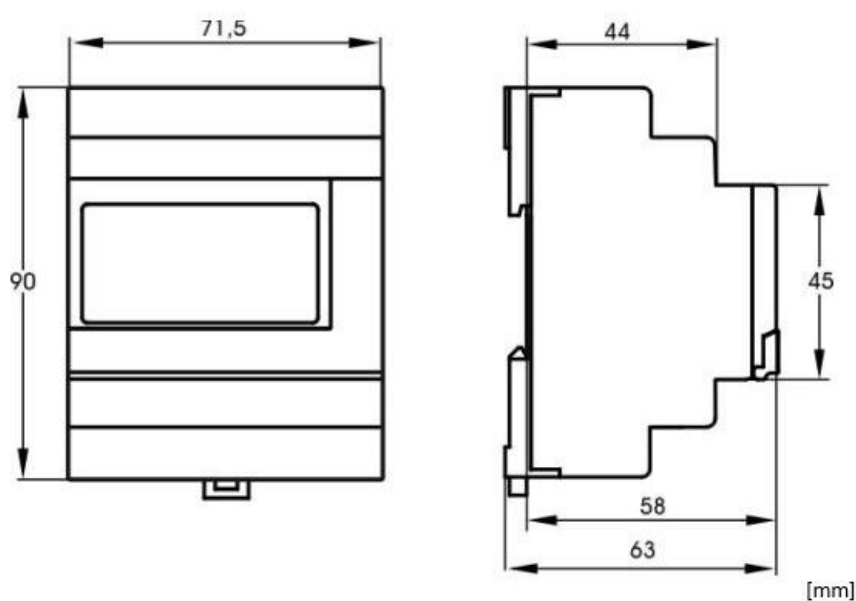


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Цифр. 4-канал. астрономич. и год. таймер, 4 ед. модул. шир. Integrated Bluetooth, для монтажа на DIN-рейку	BZH44011
опциональные принадлежности	
Радиоприемник сигнала времени GPS Compatible with the BZH44011--	BZH04010