

Технический паспорт изделия: DSS4260103

Коммуник. шкаф, перф.дверь, (В * Ш * Г) 1970 * 600 * 1000мм, 42 юнит.

Front door perforated full width, Reardoor perforated double-wing



SCHRACK-Info

- Welded powder-coated sheet steel skeleton 2,0 mm
- Height: 42U
- Width: 600mm
- Other dimensions and Datacenter-version with flat roof for cold-aisle are available upon request.
- Depth: 1000 mm
- Colour: light grey RAL 7035, frame blue RAL 5005
- Maximum static load: 1.800 kg
- Degree of protection: IP20
- IP54 version with Front Glas-door and rearpanel full-metal available upon request.
- Frontdoor full width, Perforated 80% Permeability with handsome swing handle. Prepared for half-cylinder type locks. Halfcylinder lock (Ordernumber: DV900333), Depth= 40mm, Diameter= 17mm, Fixing= M5 Screw, optional available.
- Doors hinged right. Can be changed to hinging on left.
- Frontdoor can be replaced by optional DSRT doors (Glas, Full metal or Perforated, Full width or Double-wing).
- Removeable and lockable side-panels. Key included.
- Reardoor Double-wing, Perforated 80% Permeability with handsome swing handle. Reardoor can be replaced by optional DSRT doors (Glas, Full metal or Perforated, Full width or Double-wing).
- Heavy-Duty base optional: Height = 120 mm
- 19" rails (4 pcs.) galvanised, continuously depthadjustable. Numbering if Height-Units (U) by laser for easy readability.

- In 800 mm wide DSS enclosures, you can choose to adjust the 19" rails to a width of 21".
- In 1.000 mm deep DS enclosures, there is an additional pair of vertical rails installed in half depth. This makes installation of high depth accessories together with standard accessories possible at the same time.
- Space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing:
 - W600 – 30 mm
 - W800 – 50 mm
- Space between rear vertical 19"-rail and rear panel at max. spacing:
 - W600 – 30 mm
 - W800 – 55 mm
- Maximum distance between vertical rails (19"-rails) in free-standing cabinets:
 - W600 x D800 – 730 mm
 - W600 x D1000 – 930 mm
 - W800 x D800 – 670 mm
 - W800 x D1000 – 870 mm
- Maximum usable depth in free-standing cabinets when installed e.g. on shelves:
 - D800 – 775 mm
 - D1000 – 975 mm
- Spacing between vertical 19"-rails: 451 mm
- Roof construction with opening, 19" punched. Flexible covered by removable plates of different heights to allow installation of fan-units and cable-entry panels. Remaining opening can be closed by use of one these plates.
 - D800 - Opening: 10 U, Covering: 2 x 4 U and 1 x 2 U
 - D1000 - Opening: 12 U, Covering: 2 x 4 U and 2 x 2 U
- Floor construction with opening, 19" punched. Covered by removable plate in full height.
 - D800 - Opening: 10 U, Covering: 1 x 10 U
 - D1000 - Opening: 12 U, Covering: 1 x 12 U
- Roof unit assemblies can also be fitted to floor section. Standard base required.
- Cable entry possible via roof, base and rear panel. Delivered with demountable or break-out blanking plates.
- Brush strip panel for roof (DBK24800) optional.
- Air vents for passive ventilation
- Earthing:
 - M8-Earthing point plus 19"-Earthingset in the rear of the cabinet
 - FastOn-Earthing-connections to all dismountable parts pre-installed
- Included assembly materials:
 - 16 x Cage nuts, bolts and washers M6
 - 4 x Levelling feet
 - 1 x Brush
 - 1 x Edge Protection for cable-entry
- Wide range of available accessories (fan-units, cable entry panels, fixed shelves, patch panels, cable management, PDUs, doors, etc.).
- Enclosure is delivered completely assembled on a disposable pallet.

Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	1.970,00
Глубина нетто (мм)	1.000,00

Технические данные - Продолжение

Вес нетто (кг)	131,00
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Подходит для HE	42U-1970 _{мм}
Цвет	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)

Габаритные чертежи: Коммуник. шкаф, перф.дверь, (В * Ш * Г) 1970 * 600 * 1000мм, 42 юнит.

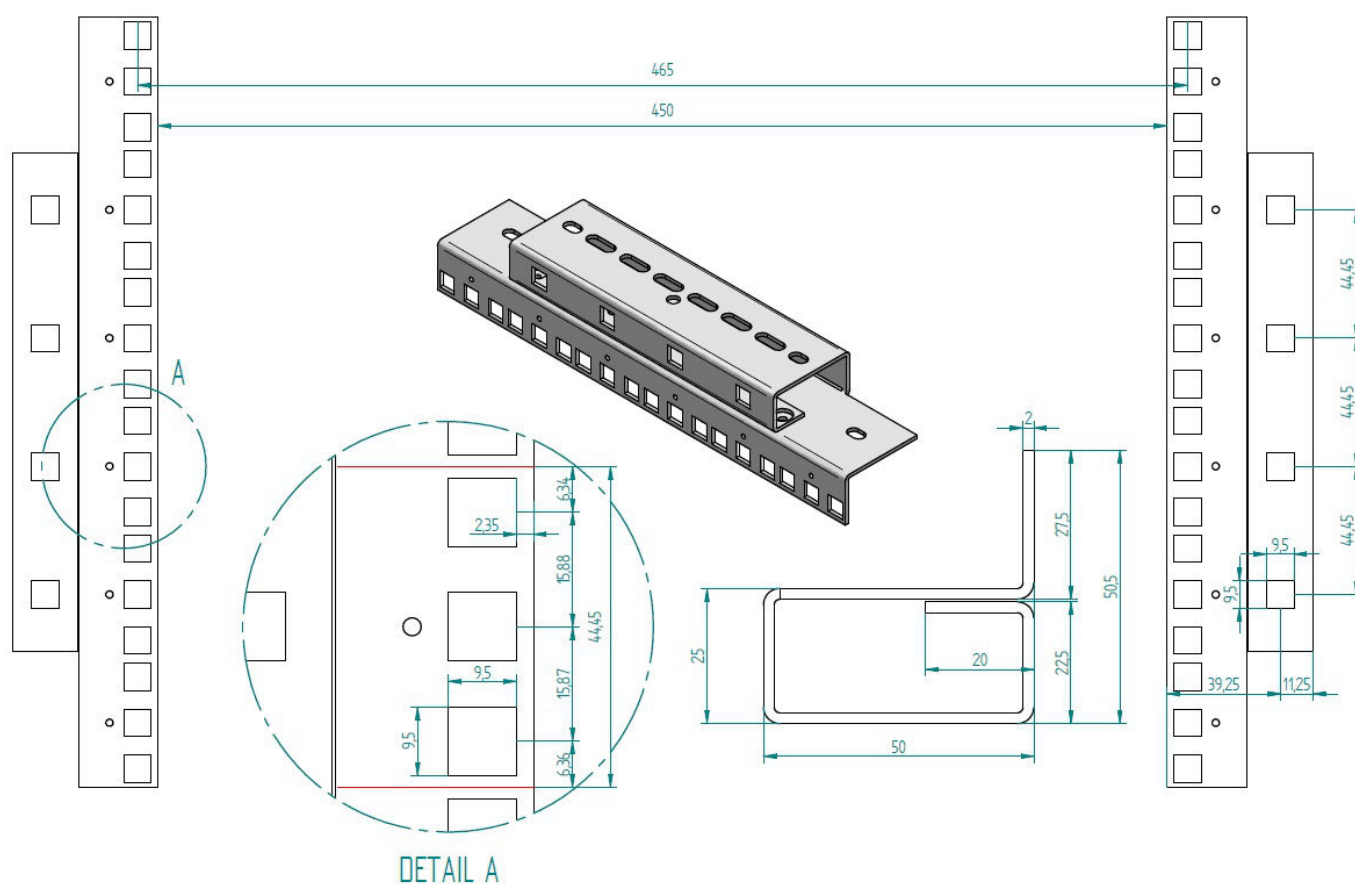


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Коммуник. шкаф, перф. дверь, (В*Ш*Г) 1970*600*1000мм, 42 юнит. Front door perforated full width, Rear door perforated double-wing	DSS4260103
опциональные принадлежности	
Полуцилиндр замка с ключом	DV900333
Кабельный ввод с щеткой, 2 юнита, RAL7035	DBK24800
19" Крыша с 2-я вент-рами и термостатом, 4 юнита, RAL7035. for freestanding enclosures DS/DSZ and DSS	DLT44802-A
Цоколь, (ГхВ) 1000x120мм, для DSS, RAL7035 Max.Load = 1800kg, RAL7035 Lightgrey	DSSOT1210
Фронт.панель цоколя, перфориров. с фильтром, шир.600мм, RAL7035 Standschrank, RAL7035	DSOF1263
19" Панель с 5-я металлическими кольцами для кабеля.	DBC14805
19" Панель с 5-я кольцами для кабеля 40*83мм, RAL7035	DBK14805
19" Полка, шир. 450мм, макс.нагр. 80кг, RAL7035, перфор-ная	DFS14845-C
19" ПЦУ, 9xSchuko, профиль алюм. 1U, 3м-кабель, RAL7035	IU070114-3
19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
IT METER LINE Свич пасс., IN:CEE 16А красн, 12C13,6роз.	HSMPP312
IT METER LINE Свич, 36xC13,6xC19,Eth.,Sensoropt.	HSMPP336
Держ.блоков распред.пит.для шкафов DSS шир. 600 и 800мм, 1U 1 пара = 2 шт., монтируется в каркасную стойку, материал для сборки входит в комплектацию	DSSPDU010
Держ.блоков распред.пит.для шкафов DSS шир. 600 и 800мм, 2U 1 пара = 2 шт., монтируется в каркасную стойку, материал для сборки входит в комплектацию	DSSPDU021
Держ.блоков распред.пит.для шкафов DSS шир. 600 и 800мм, 2U 1 пара = 2 шт., монтируется в каркасную стойку, материал для сборки входит в комплектацию	DSSPDU022
Монтажный комплект, М6, квадр.гайки, болты, шайбы, по 50 шт.	DSSRA050
19" монтажная пластина, 14U, листовая сталь, с перфорацией включая винты и клетевые гайки	DMP1914
Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания	DTLIGHT01
Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит. Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
TOOLLESS LINE 19" патч-панель пустая, 24 мод, 1 юнит, RAL7035 Light grey, patchcord lock down	HSER0240GS