

Технический паспорт изделия : DSS426010B

Сервер. шкаф DSS, W600xH1970xD1000, 19" 42U, нагрузка 1800 кг

RAL9005, черн., передняя дверца, перфорированная, во всю ширину, задняя дверца, перфорированная, двустворчатая



SCHRACK-Info

- Сварной каркас из листовой стали с порошковым покрытием 2,0 мм
- Высота: 42U
- Ширина: 600 мм
- Другие размеры и исполнение для дата-центров с плоской крышей для холодного коридора доступны по запросу.
- Глубина: 1000 мм
- Цвет: RAL9005, черн.
- Максимальная статическая нагрузка: 1800 кг
- Степень защиты: IP20
- Исполнение IP54 с передней стеклянной дверцей и задней панелью из цельного металла доступно по запросу.
- Передняя дверца во всю ширину, перфорированная на 80 %, с эстетичной складной ручкой. Изготовлено под одноцилиндровые замки. Одноцилиндровый замок (Номер для заказа: DV900333), глубина = 40 мм, диаметр = 17 мм, крепление = винт M5, доступно как опция.
- Дверные петли находятся справа. Можно перевесить на левую сторону.
- Переднюю дверцу можно заменить опциональными дверцами DSRT (стеклянными, цельнометаллическими или перфорированными, во всю ширину или двустворчатыми).
- Съемные и запираемые боковые панели. Ключ входит в комплектацию.

- Задняя дверца двустворчатая, перфорированная на 80 %, с эстетичной складной ручкой. Заднюю дверцу можно заменить опциональными дверцами DSRT (стеклянными, цельнометаллическими или перфорированными, во всю ширину или двустворчатыми).
- Сверхпрочное основание как опция: высота = 120 мм
- Рейки 19" (4 шт.) оцинкованные, плавно регулируемые по глубине. Нумерация в единицах высоты (U) с помощью лазера для удобства чтения.
- В шкафах DSS шириной 800 мм вы можете отрегулировать рейки 19" на ширину 21".
- В шкафах DS глубиной 1000 и 1200 мм имеется дополнительная пара вертикальных реек, установленных на половину глубины. Это позволяет одновременно устанавливать комплектующие большой глубины и стандартные комплектующие.
- Расстояние между передней вертикальной 19-дюймовой рейкой и стеклом дверцы при макс. расстояниях:
 - W600 – 30 мм
 - W800 – 50 мм
- Расстояние между задней вертикальной 19-дюймовой рейкой и задней панелью при макс. расстояниях:
 - W600 – 30 мм
 - W800 – 55 мм
- Максимальное расстояние между вертикальными рейками (рейками 19") в автономных шкафах:
 - W600 x D800 – 730 мм
 - W600 x D1000 – 930 мм
 - W800 x D800 – 670 мм
 - W800 x D1000 – 870 мм
 - W800 x D1200 – 1070 мм
- Максимальная полезная глубина в автономных шкафах при установке, например, на полки:
 - D800 – 775 мм
 - D1000 – 975 мм
 - D1200 – 1175 мм
- Расстояние между вертикальными 19-дюймовыми рейками: 451 мм
- Конструкция крыши с отверстием, с перфорацией 19". Гибкая, накрытая съемными пластинами разной высоты для установки вентиляторных блоков и панелей ввода кабелей. Оставшееся отверстие можно закрыть с помощью одной из этих пластин.
 - D800 - Отверстие: 10 U, крышка: 2 x 4 U и 1 x 2 U
 - D1000 - Отверстие: 12 U, крышка: 2 x 4 U и 2 x 2 U
 - D1200 - Отверстие: 12 U, крышка: 2 x 4 U и 2 x 2 U
- Конструкция пола с отверстием, с перфорацией 19". Накрывается съемной пластиной по всей высоте.
 - D800 - Отверстие: 10 U, крышка: 1 x 10 U
 - D1000 - Отверстие: 12 U, крышка: 1 x 12 U
 - D1200 - Отверстие: 12 U, крышка: 1 x 12 U
- Блоки крыши в сборе также можно установить на напольную секцию. Требуется стандартное основание.
- Ввод кабеля возможен через крышу, основание и заднюю панель. Поставляется с демонтируемыми или извлекаемыми пластинами-заглушками.
- Панель со щетками для крыши (DBK24800) как опция.
- Вентиляционные отверстия для пассивной вентиляции
- Заземление:
 - Точка заземления M8 и 19-дюймовый заземлитель в задней части шкафа
 - Заземляющие подключения FastOn ко всем демонтируемым деталям установлены
- В комплектацию входят материалы для сборки:
 - 16 закладных гаек, болтов и шайб M6
 - 4 регулируемых опоры

- 1 щетка
- 1 защита кромок для ввода кабеля
- Широкий выбор доступных комплектующих (вентиляторные блоки, панели кабельных вводов, фиксированные полки, коммутационные панели, средства прокладки кабелей, блоки распределения питания, дверцы и т. д.).
- Шкаф поставляется полностью собранным на одноразовой паллете.

Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	1.970,00
Глубина нетто (мм)	1.000,00
Вес нетто (кг)	131,00
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Подходит для HE	42U-1970мм
Цвет	RAL 9005 (черный)

Габаритные чертежи: Сервер. шкаф DSS, W600xH1970xD1000, 19" 42U, нагрузка 1800 кг

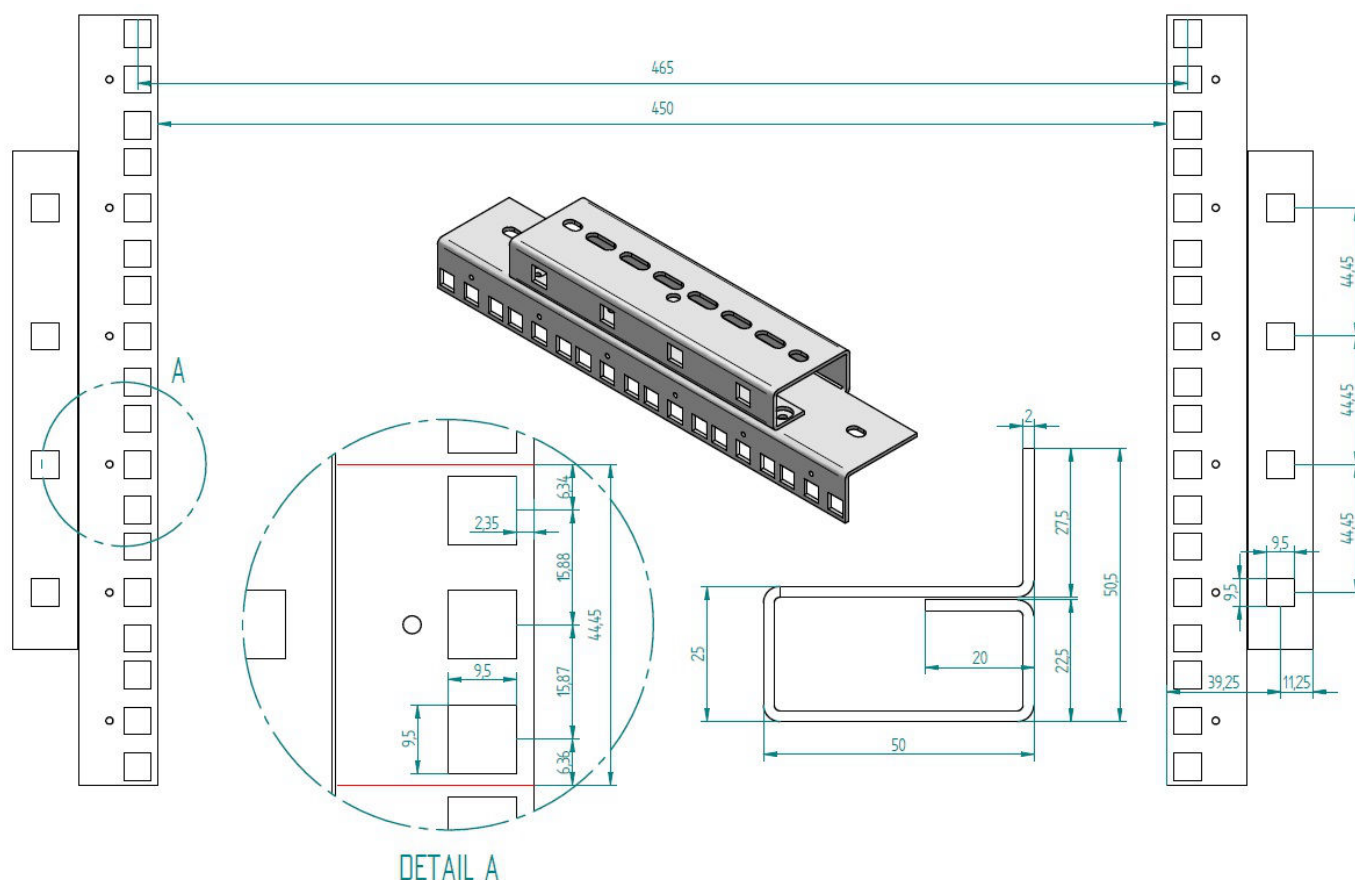


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Сервер. шкаф DSS, W600xH1970xD1000, 19" 42U, нагрузка 1800 кг RAL9005, черн., передняя дверца, перфорированная, во всю ширину, задняя дверца, перфорированная, двустворчатая	DSS426010B
опциональные принадлежности	
Полуцилиндровый замок с ключом EK 333, включая 1 ключ включая 1 потайной винт M5x16 мм V2A	DV900333S
Кабельный ввод на крышу с пылезащитной щеткой, 2U, RAL9005	DBK24800-B
Крышный вент. блок с 2 вент. и термостатом, 19", 4U, RAL9005 Черный для автономных шкафов DS/DSZ и DSS	DLT44802-B
Бок.пара профил.осн-я, Г=1000, В=120 для сервер.шк.DSS, RAL9005 RAL9005, черн.	DSSOT1210B
Перед/задн крышка осн-я, перфор+фильтр, Ш=600 для DS/DSZ/DSS Вертикальный шкаф, RAL9005, черн.	DSOF1263-B
Кабельная панель 19", 1U, 5 металлических колец, 63 мм, RAL9005	DTBC105R-B
19" П-ль для пр-ки каб-й, 5 метал. к-ц 80x40мм, 1U, RAL9005	DBC14805-B
19" П-ль для пр-ки каб-й, 5 крупн. к-ц 40x83 мм, 1U, RAL9005	DBK14805-B
19" Пол.фик., нагр. до 80кг, Г=450мм, 1U, RAL9005	DFS14845-T
19" ПЦУ, 9xSchuko, профиль алюм. 1U, 3м-кабель, RAL7035	IU070114-3
19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
IT METER LINE Свич пасс., IN:CEE 16A красн, 12C13, 6роз.	HSMPP312
IT METER LINE Свич, 36xC13, 6xC19, Eth., Sensoropt.	HSMPP336
Держ.блоков распред.пит.для шкафов DSS шир. 600 и 800мм, 1U 1 пара = 2 шт., монтируется в каркасную стойку, материал для сборки входит в комплектацию	DSSPDU010
Держ.блоков распред.пит.для шкафов DSS шир. 600 и 800мм, 2U 1 пара = 2 шт., монтируется в каркасную стойку, материал для сборки входит в комплектацию	DSSPDU021
Держ.блоков распред.пит.для шкафов DSS шир. 600 и 800мм, 2U 1 пара = 2 шт., монтируется в каркасную стойку, материал для сборки входит в комплектацию	DSSPDU022
Монтажный комплект, М6, квадр.гайки, болты, шайбы, по 50 шт.	DSSRA050
19" монтажная пластина, 14U, листовая сталь, с перфорацией включая винты и клетевые гайки	DMP1914

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания	DTLIGHT01
Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит. Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
коммут.панель,19",незаполн.,на 24 мод. (SFA)(SFB),1U,RAL9005 Black, single-piece design, patchcord lock down	HSER0240SP