

# Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш600, В1121, Г1000, 19", 22U



## SCHRACK-Info

The S-RACK 19" freestanding network enclosure is the perfect solution for offices and similar environments. It is suitable for use as a central enclosure in network installations, but also as a sub-enclosure in the horizontal area of a structured cabling system.

The removable side and rear panels allow comfortable and easy access from all sides.

Cooling of the built-in components is achieved passively by heat exchange with the outside area and actively by optional roof fans.

Cable entry is very flexible due to various prepared opening possibilities or the optional base.

The S-RACK enclosures are designed for universal use and cover the widest possible range of applications.

- **Material thickness:**

- Top and bottom chassis: 1.5mm
- Corner profile: 1.2mm
- Rails: 1.5mm
- Front door (glass): 4.0mm
- Rear panel: 0.8mm
- Side panel: 0.8mm

- **Colour:**

- RAL7035 (light grey)
- Corner profile, top and bottom chassis: RAL5005 (signal blue)

- **Height:** 22U

- **Width:** 600mm

- **Depths:** 1.000mm


- **Maximum load:** with even distribution: 800kg
- **Degree of protection:** IP20
- **Dismountability:** The individual parts of the cabinet are screwed. The enclosure is delivered assembled and can be partially or completely disassembled for transport to places that are difficult to access.
- **Doors:** Glass door including comfort swing handle with lock and keys. A conversion kit for half cylinders (DTZLOCK02) is optionally available. External hinge system allows door opening angle of up to 180°. Door hinged on the right. Conversion to left hinged door is possible. Glass door can be replaced by optionally available doors DTRT (full metal or perforated, full width or double door).
- **Side and back panels:** Removable side and back panels with lock and keys. Rear wall can be replaced by optionally available doors DTRT (glass, full metal or perforated, full width or double door).
- **Cable entry options:** In roof and floor. Fitted with plastic blank covers. The floor also accommodates a large break-out blank plate which can be easily removed for cable entry. Brush entry DTBB optionally available.
- **Cooling:** Passive cooling through heat exchange with the outside area. Ventilation slots on the roof are prepared for cooling. Active cooling through optional DTLT fan units.
- **Rails:** 19" rails (4 pieces), depth adjustable, U markings included
- **Accessories:** Numerous accessories (base sets, fans, shelves, cable management, doors, etc.) available
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Levelling Feet:** Levelling Feet are included
- **Included mounting material:** 16 pieces cage nuts, screws and washers
- **Delivery:** Enclosure is delivered fully assembled on a throw-away pallet.




## Технические данные

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ширина нетто (мм)                       | 600,00                                  |
| Высота нетто (мм)                       | 1.121,00                                |
| Глубина нетто (мм)                      | 1.000,00                                |
| Вес нетто (кг)                          | 53,80                                   |
| EAN-код                                 | 9004840868166                           |
| мин. температура окружающей среды (°C)  | 5                                       |
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40                                      |
| ME (1 единица 44,45 мм)                 | 22                                      |
| Цвет                                    | RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue) |
| Степень защиты                          | IP20                                    |
| Максимальная нагрузка (кг)              | 800                                     |
| Серия                                   | S-RACK                                  |


**Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш600,  
В1121, Г1000,**

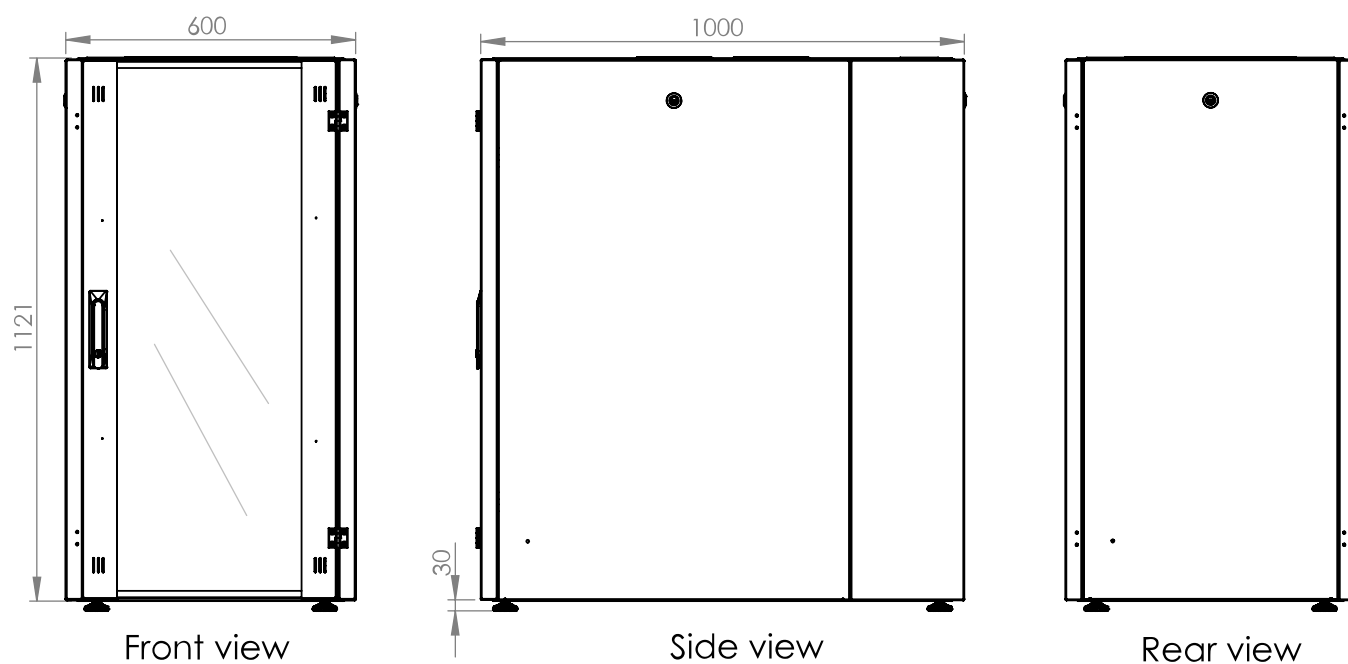

Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш600,  
В1121, Г1000,

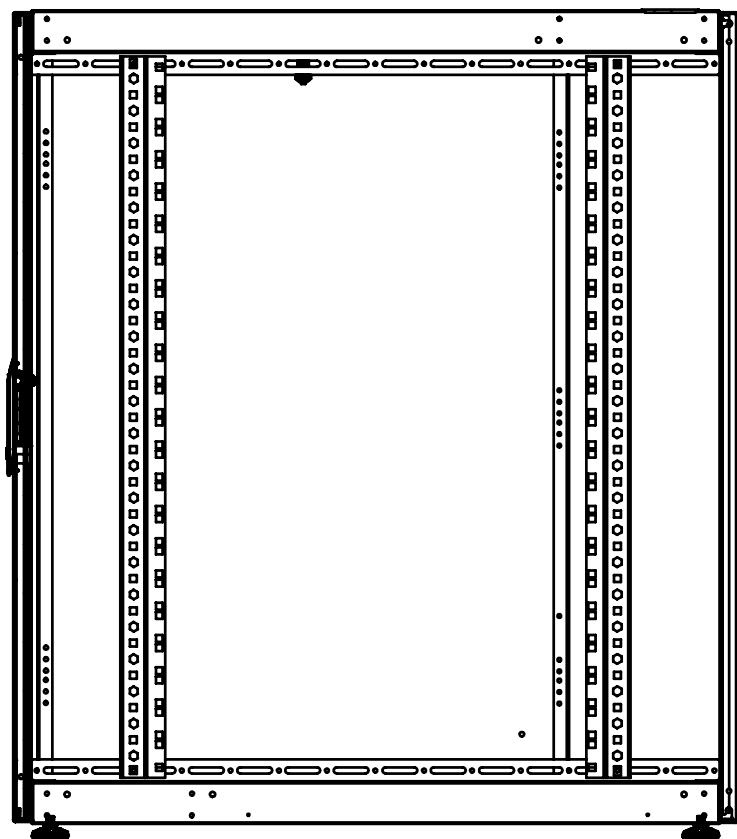


Side inside view

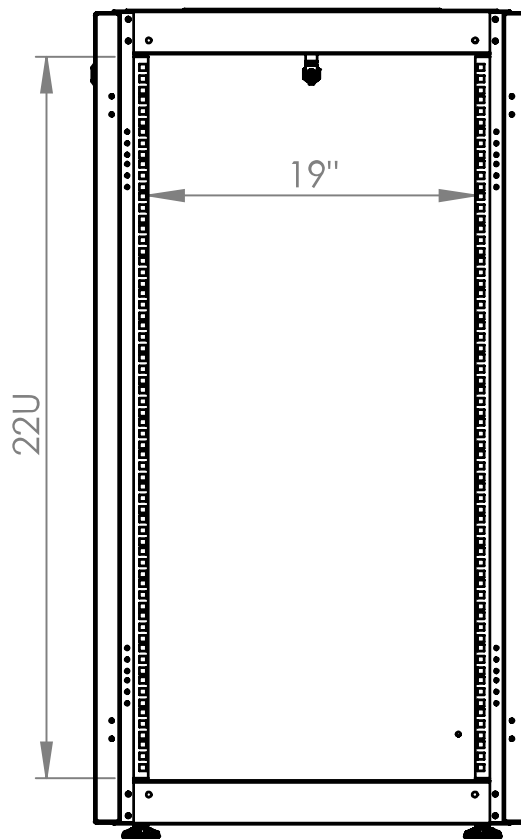


Front inside view

Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш600,  
В1121, Г1000,

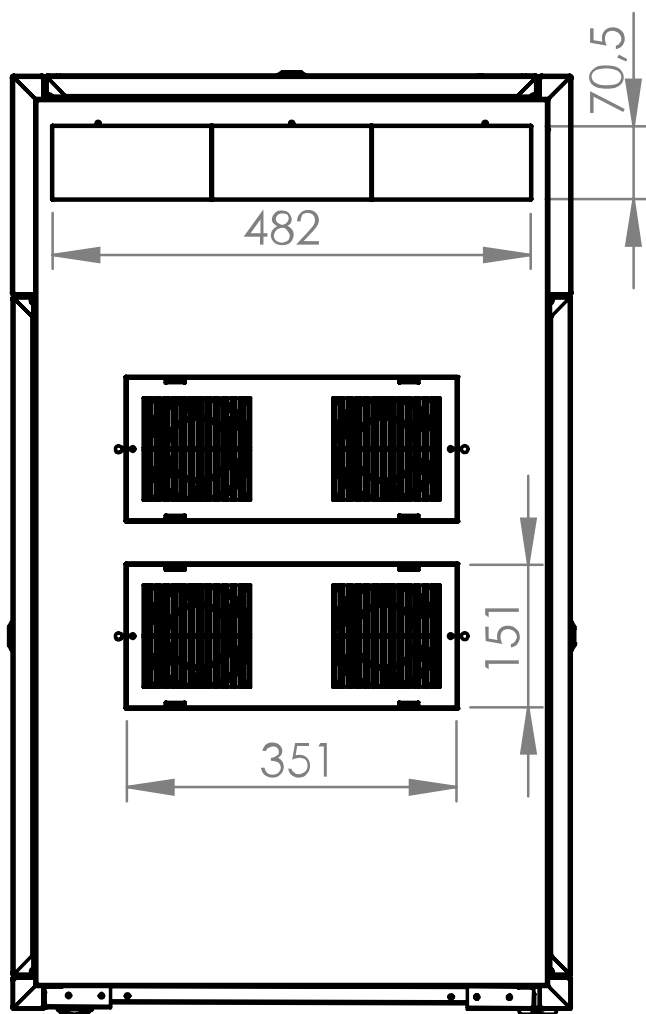


Top view

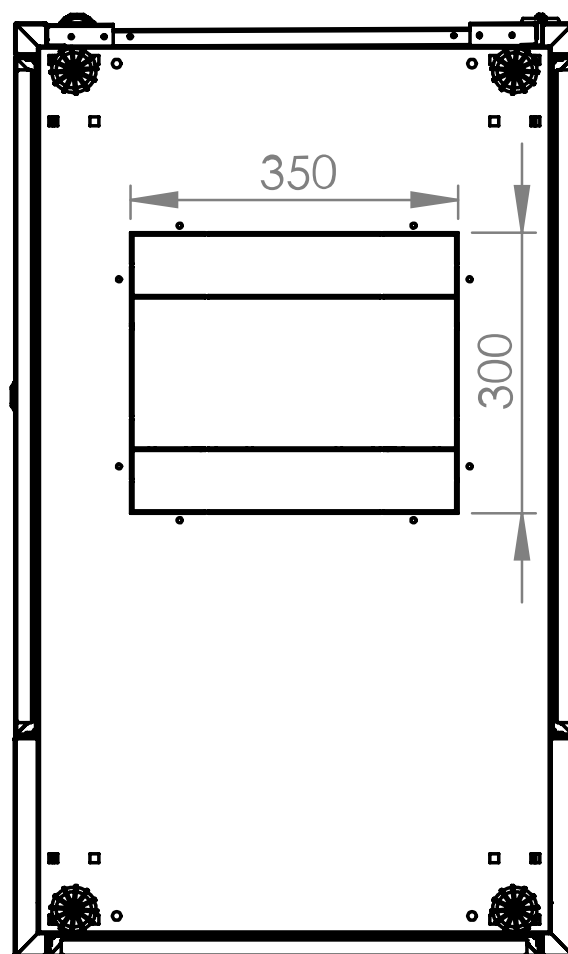


Bottom view

**Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш600,  
В1121, Г1000,**

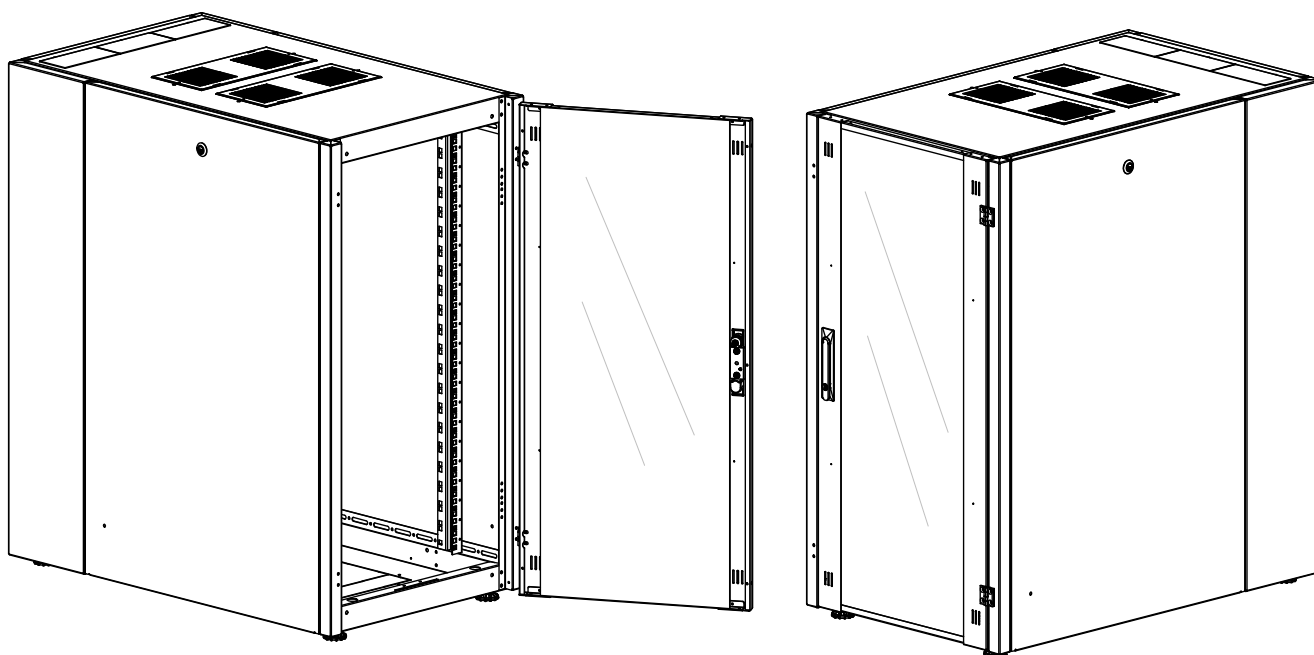

**Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш600, В1121, Г1000,**

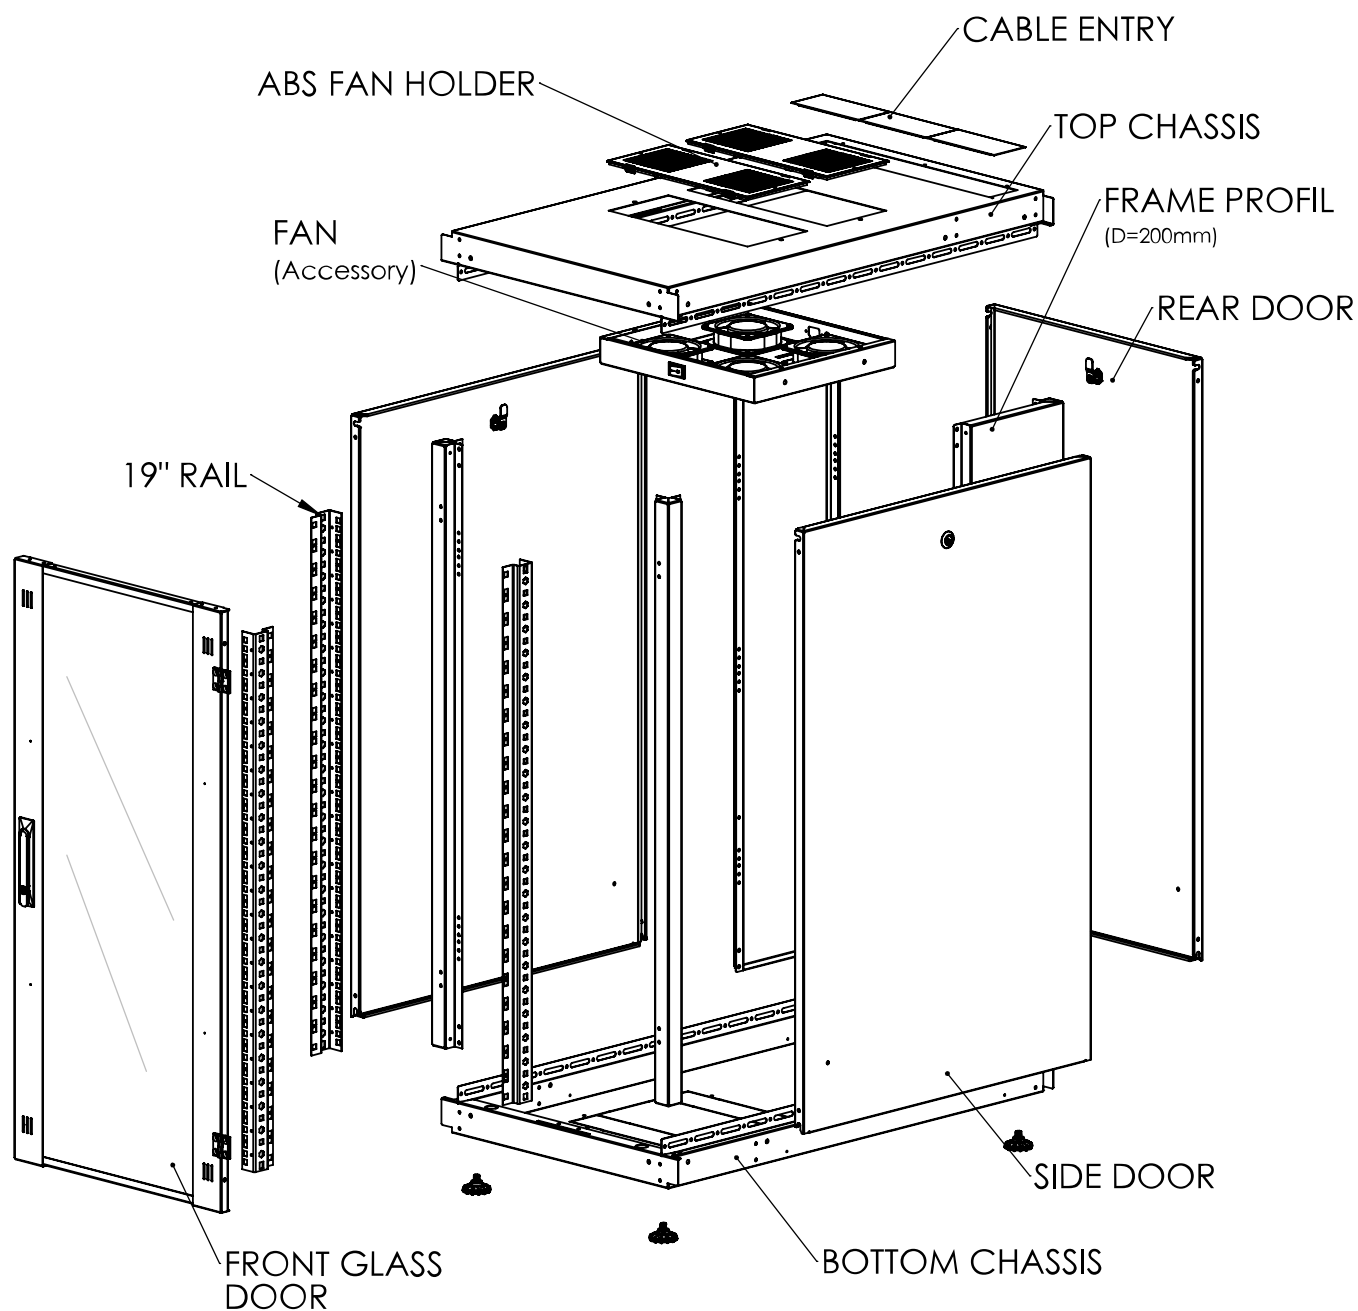

Exploded view

ОПИСАНИЕ

Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш600, В1121, Г1000,  
19", 22U

Номер заказа

DT226010

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                              | Номер заказа |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                    |              |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                    |              |
| Комплект основания В = 100 для шкафа S-RACK Ш = 600, Г = 1000, RAL7035                                                                                                                                | DTOT106010   |
| Вентиляционный блок, монтируемый в верхней крышке шкафа,<br>2 вентилятор, для шкафа S-RACK, аналоговый термостат, RAL7035 Светло-серый, монтаж снаружи шкафа, для отдельно стоящих и настенных шкафов | DTLTR02A     |
| Вентиляционный блок, монтируемый в верхней крышке шкафа,<br>4 вентилятора, для отдельно стоящего шкафа S-RACK, цифровой термостат светло-серый RAL7035, монтаж снаружи шкафа                          | DTLTR04D     |
| Вентиляционный блок, монтируемый в верхней крышке шкафа,<br>4 вентилятора, для отдельно стоящего шкафа S-RACK, аналоговый термостат светло-серый RAL7035, монтаж снаружи шкафа                        | DTLTR04A     |
| Вставная щетка для верхней/нижней части отдельно стоящего шкафа S-RACK 70x316 мм, монтируется на место двух заглушек                                                                                  | DTZBRUSH02   |
| Вставная щетка для верхней/нижней части отдельно стоящего шкафа S-RACK 70x500 мм, монтируется на место трех заглушек                                                                                  | DTZBRUSH03   |
| Комплект переоборудования поворотной ручки для полуцилиндрического замка Отдельно стоящий шкаф S-RACK                                                                                                 | DTZLOCK02    |
| Комплект для соединения стоек DT, Г= 800 мм и 1000 мм, синий RAL5005 1 комплект = 2 крышки (для верхней и нижней секции) + 8 винтов 6,3 x 12                                                          | DTRA0800     |
| Стационарная полка 19", нагрузка до 50 кг, Г=720 мм, 1U, RAL7035 4-точечное крепление                                                                                                                 | DTFF1720     |
| Стационарная полка 19", 2U, нагрузка до 50 кг, Г=650 мм, низкопрофильная 4-точечное крепление, RAL7035                                                                                                | DTFL2650     |
| Кабельная панель 19", 1U, 5 металлических колец, RAL7035                                                                                                                                              | DTBC105R     |
| Монтажный комплект 19" М6, винты 50 шт., гайки 20 шт., шайбы 20 шт.                                                                                                                                   | DTSRA050     |
| Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания                                                    | DTLIGHT01    |
| Комплект для заземления 19", 1U, 10 точек заземления 4 шт., провода диаметром 4 мм, длиной 40 см, цвет желтый/зеленый, с винтами и закладными гайками                                                 | DTRE0001     |
| TOOLLESS LINE 19" патч-панель пустая, 24 мод, 1 юнит, RAL7035 Light grey, patchcord lock down                                                                                                         | HSER0240GS   |
| 19" ПЦУ, 9xSchuko, профиль алюм. 1U, 3м-кабель, RAL7035                                                                                                                                               | IU070114-3   |
| 19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035                                                                                                              | IU070113     |
| 19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil                                                                                                                                       | Q7070114-A   |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                           | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                 |              |
| 19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U<br>2m-cable, Black, ALU     | Q7070113-A   |
| Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит.<br>Metal-Chassis, 19" | QLGSW2457    |