

Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш800 В2232 Г1000, 19", 47U



SCHRACK-Info

The S-RACK 19" freestanding network enclosure is the perfect solution for offices and similar environments. It is suitable for use as a central enclosure in network installations, but also as a sub-enclosure in the horizontal area of a structured cabling system.

The removable side and rear panels allow comfortable and easy access from all sides.

Cooling of the built-in components is achieved passively by heat exchange with the outside area and actively by optional roof fans.

Cable entry is very flexible due to various prepared opening possibilities or the optional base.

The S-RACK enclosures are designed for universal use and cover the widest possible range of applications.

- **Material thickness:**

- Top and bottom chassis: 1.5mm
- Corner profile: 1.2mm
- Rails: 1.5mm
- Front door (glass): 4.0mm
- Rear panel: 0.8mm
- Side panel: 0.8mm

- **Colour:**

- RAL7035 (light grey)
- Corner profile, top and bottom chassis: RAL5005 (signal blue)

- **Height:** 47U

- **Width:** 800mm

- **Depth:** 1.000mm


- **Maximum load:** with even distribution: 800kg
- **Degree of protection:** IP20
- **Dismountability:** The individual parts of the cabinet are screwed. The enclosure is delivered assembled and can be partially or completely disassembled for transport to places that are difficult to access.
- **Doors:** Glass door including comfort swing handle with lock and keys. A conversion kit for half cylinders (DTZLOCK02) is optionally available. External hinge system allows door opening angle of up to 180°. Door hinged on the right. Conversion to left hinged door is possible. Glass door can be replaced by optionally available doors DTRT (full metal or perforated, full width or double door).
- **Side and back panels:** Removable side and back panels with lock and keys. Rear wall can be replaced by optionally available doors DTRT (glass, full metal or perforated, full width or double door).
- **Cable entry options:** In roof and floor. Fitted with plastic blank covers. The floor also accommodates a large break-out blank plate which can be easily removed for cable entry. Brush entry DTBB optionally available.
- **Cooling:** Passive cooling through heat exchange with the outside area. Ventilation slots on the roof are prepared for cooling. Active cooling through optional DTLT fan units.
- **Rails:** 19" rails (4 pieces), depth adjustable, U markings included
- **Accessories:** Numerous accessories (base sets, fans, shelves, cable management, doors, etc.) available
- **Earthing:** Earthing set is included
- **Levelling Feet:** Levelling Feet are included
- **Included mounting material:** 16 pieces cage nuts, screws and washers
- **Delivery:** Enclosure is delivered fully assembled on a throw-away pallet.




Технические данные

Ширина нетто (мм)	800,00
Высота нетто (мм)	2.232,00
Глубина нетто (мм)	1.000,00
Вес нетто (кг)	109,60
EAN-код	9004840868234
мин. температура окружающей среды (°C)	5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
ME (1 единица 44,45 мм)	47
Цвет	RAL 7035 / RAL 5005 (light grey / blue)
Степень защиты	IP20
Максимальная нагрузка (кг)	800
Серия	S-RACK


**Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш800
B2232 Г1000,**

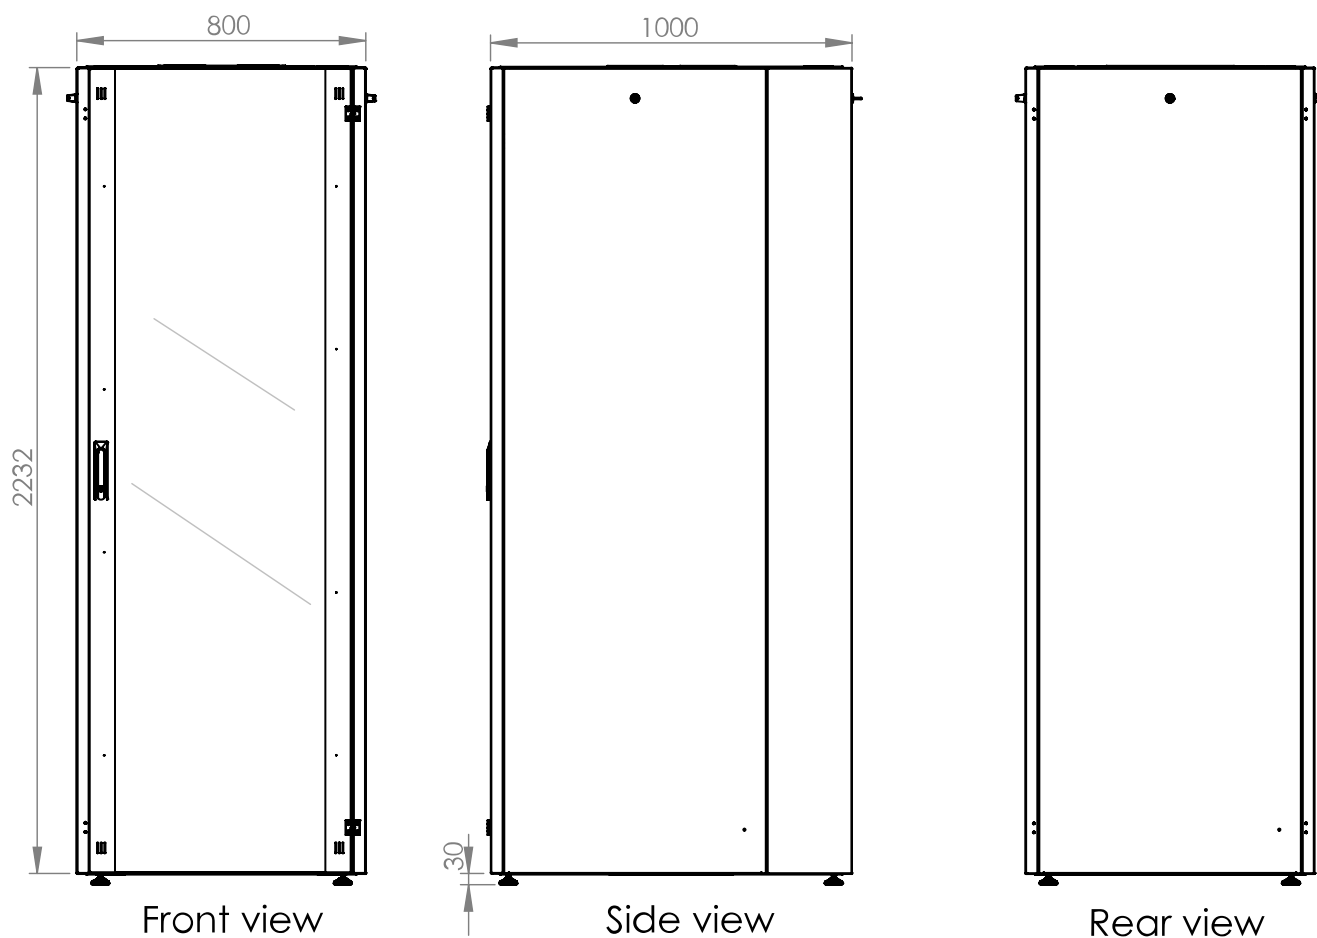

Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш800
B2232 Г1000,

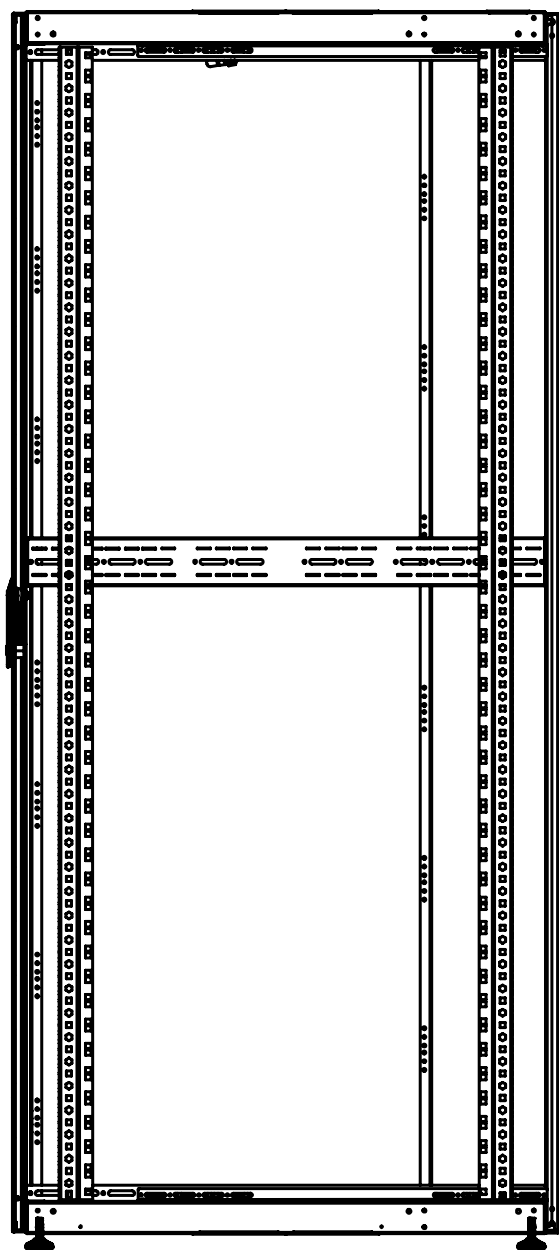


Side inside view

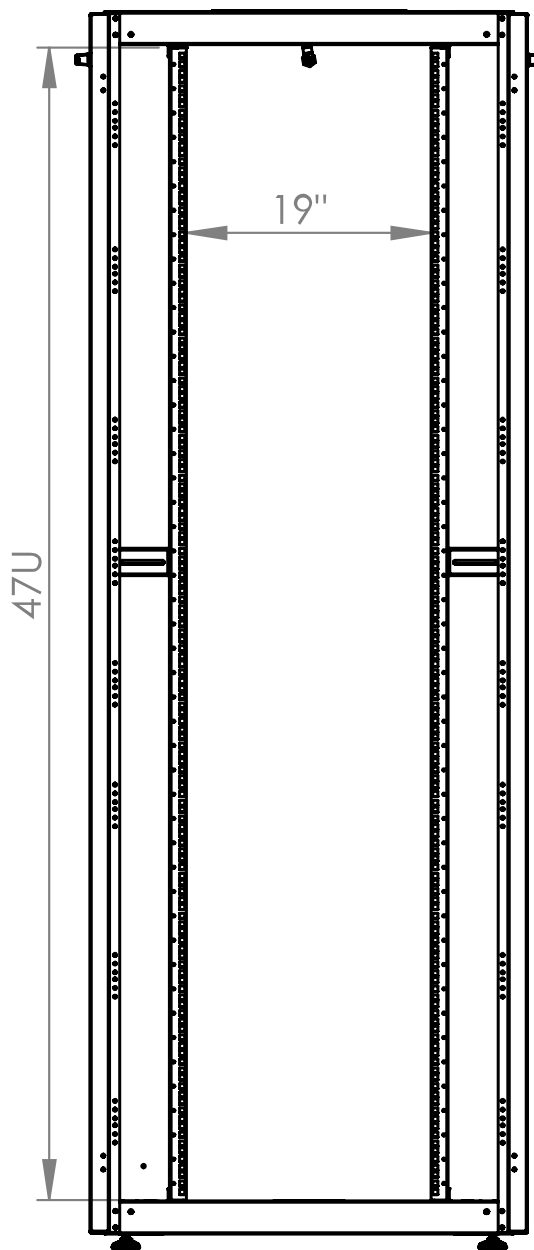


Front inside view

**Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш800
B2232 Г1000,**

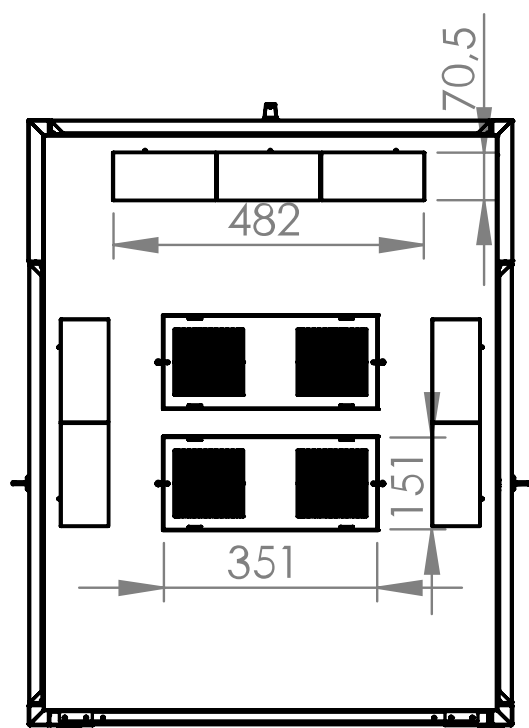


Top view

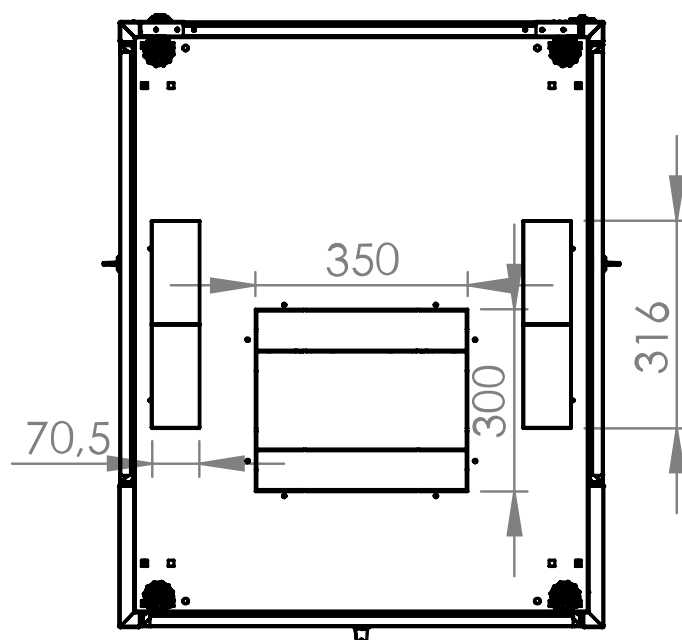

Bottom view

**Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш800
B2232 Г1000,**

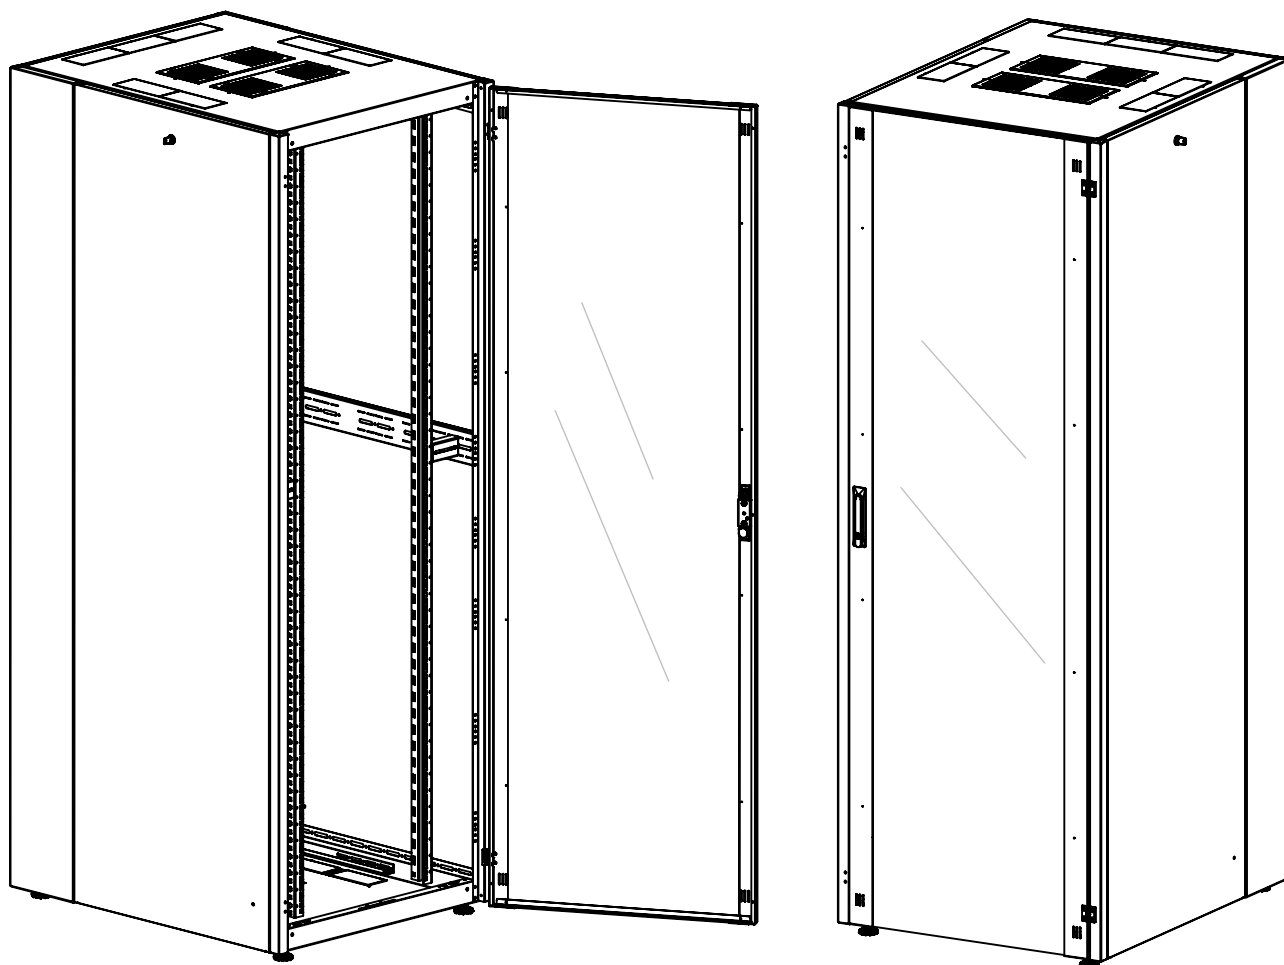

Габаритные чертежи: Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш800 B2232 Г1000,

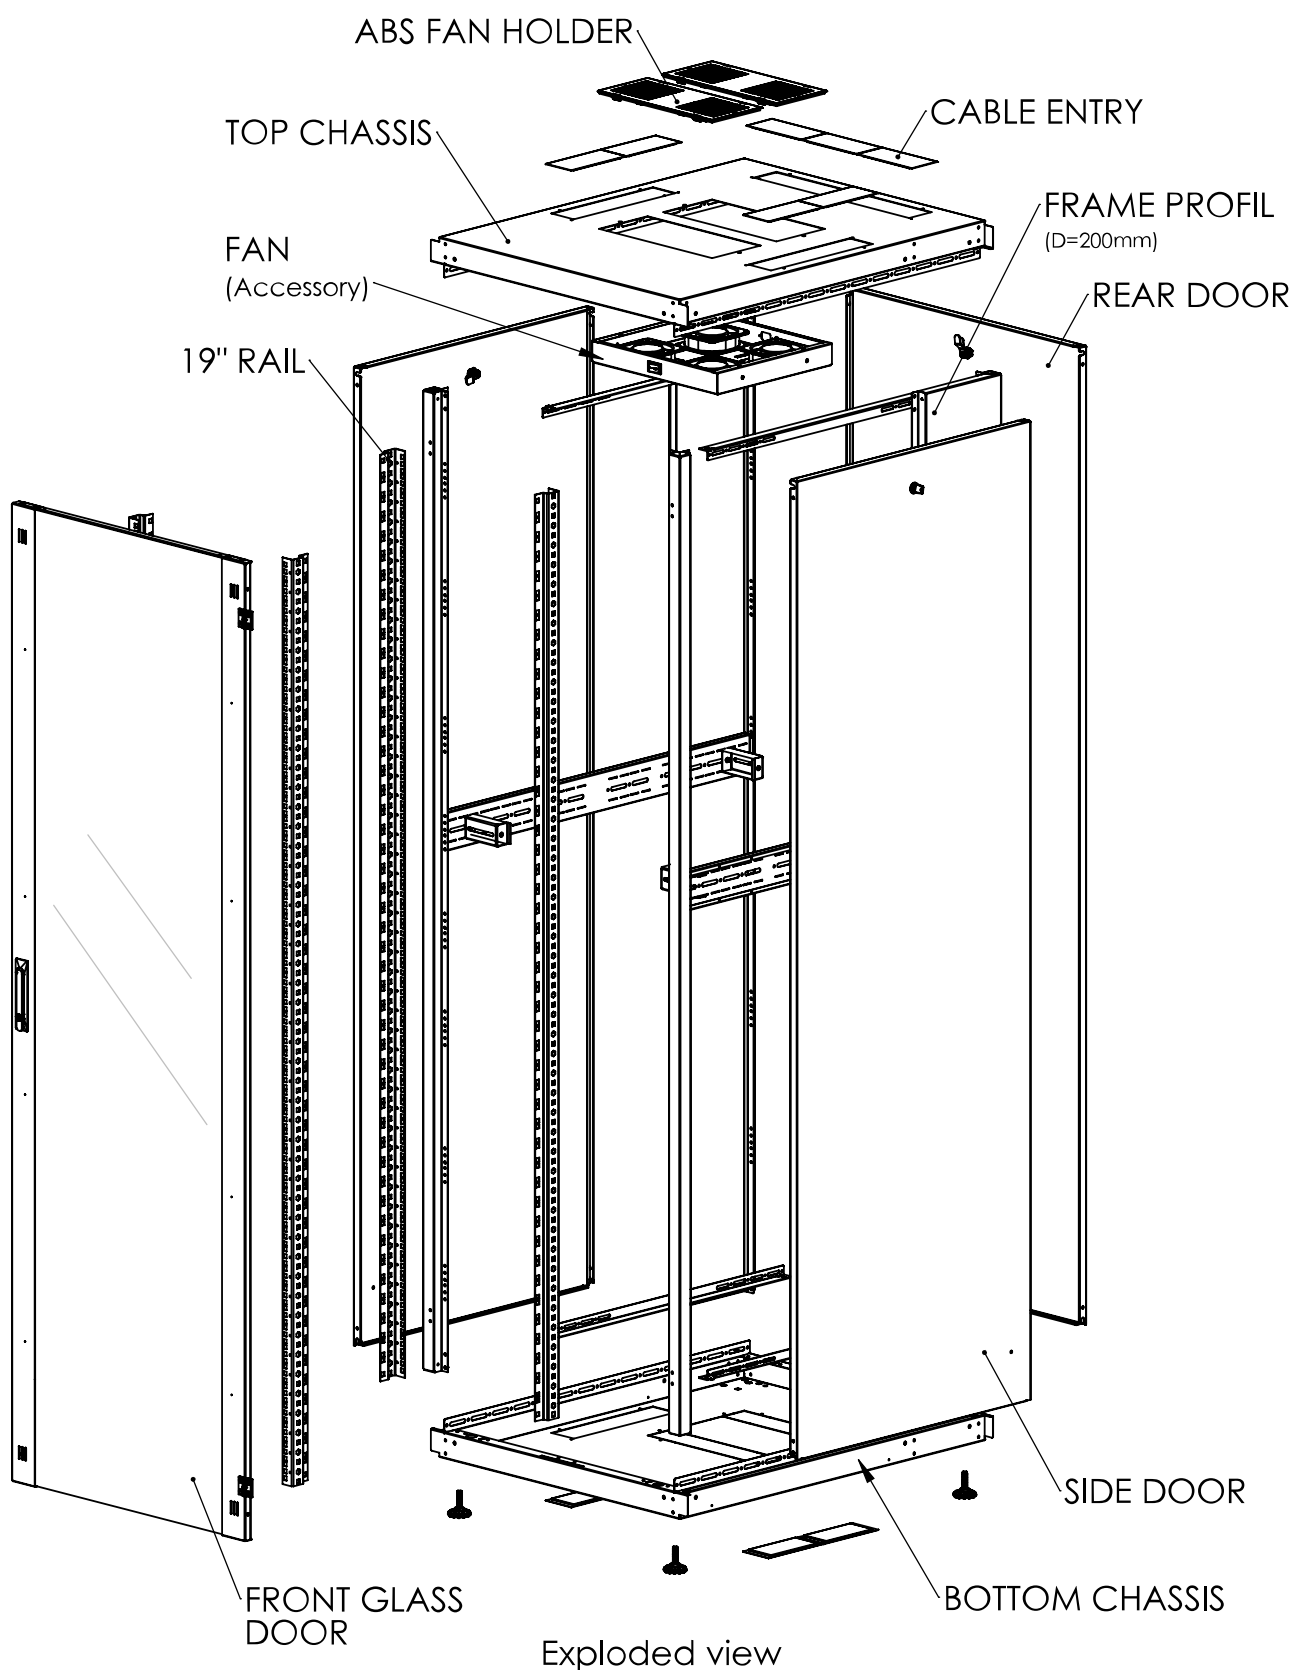


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Отдельно стоящий сетевой шкаф S-RACK, Ш800 В2232 Г1000, 19", 47U	DT478010
опциональные принадлежности	
Комплект основания В = 100 для шкафа S-RACK Ш = 800, Г = 1000, RAL7035	DTOT108010
Вентиляционный блок, монтируемый в верхней крышке шкафа, 2 вентилятор, для шкафа S-RACK, аналоговый термостат, RAL7035 Светло-серый, монтаж снаружи шкафа, для отдельно стоящих и настенных шкафов	DTLTR02A
Вентиляционный блок, монтируемый в верхней крышке шкафа, 4 вентилятора, для отдельно стоящего шкафа S-RACK, цифровой термостат светло-серый RAL7035, монтаж снаружи шкафа	DTLTR04D
Вентиляционный блок, монтируемый в верхней крышке шкафа, 4 вентилятора, для отдельно стоящего шкафа S-RACK, аналоговый термостат светло-серый RAL7035, монтаж снаружи шкафа	DTLTR04A
Вставная щетка для верхней/нижней части отдельно стоящего шкафа S-RACK 70x316 мм, монтируется на место двух заглушек	DTZBRUSH02
Вставная щетка для верхней/нижней части отдельно стоящего шкафа S-RACK 70x500 мм, монтируется на место трех заглушек	DTZBRUSH03
Комплект переоборудования поворотной ручки для полуцилиндрического замка Отдельно стоящий шкаф S-RACK	DTZLOCK02
Комплект для соединения стоек DT, Г= 800 мм и 1000 мм, синий RAL5005 1 комплект = 2 крышки (для верхней и нижней секции) + 8 винтов 6,3 x 12	DTRA0800
Стационарная полка 19", нагрузка до 50 кг, Г=720 мм, 1U, RAL7035 4-точечное крепление	DTFF1720
Стационарная полка 19", 2U, нагрузка до 50 кг, Г=650 мм, низкопрофильная 4-точечное крепление, RAL7035	DTFL2650
Кабельная панель 19", 1U, 5 металлических колец, RAL7035	DTBC105R
Монтажный комплект 19" М6, винты 50 шт., гайки 20 шт., шайбы 20 шт.	DTSRA050
Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания	DTLIGHT01
Комплект вертикальных кабельных организаторов, металл, для шкафа S-RACK, 47U 1 КП = 2 шт.	DTKV47MS
Комплект для заземления 19", 1U, 10 точек заземления 4 шт., провода диаметром 4 мм, длиной 40 см, цвет желтый/зеленый, с винтами и закладными гайками	DTRE0001
TOOLLESS LINE 19" патч-панель пустая, 24 мод, 1 юнит, RAL7035 Light grey, patchcord lock down	HSER0240GS

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
19" ПЦУ, 9xSchuko, профиль алюм. 1U, 3м-кабель, RAL7035	IU070114-3
19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A
Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит. Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457