

Технический паспорт изделия : DTWB166060

Настенный сетевой шкаф S-RACK, Ш=600, В=824, Г=600, 19'',

16U черный, RAL9005



SCHRACK-Info

Mainly used in offices and office-like environments, such as flats, single-family homes, etc. Suitable as a central distributor in small to medium-sized network installations, but also for use as a floor distributor (sub-distributor) in the horizontal area of structured cabling. The removable side panels allow convenient access to the installed components, even afterwards. For active cooling of the built-in components, optional DTLT fan units with one or two fans can be mounted in the roof.

One-man installation: A special feature of the DTWB enclosure is the convenient and quick one-man installation.

In the first step, the rear panel is removed from the enclosure and only this panel is fixed to the wall. Afterwards, the enclosure is only hung into the back wall and fixed. These operations can easily be carried out by a single fitter on the building site.


- **Material:** Powder-coated steel sheet housing
- **Material thickness:**
 - Top and bottom chassis: 1.2mm
 - Corner profile: 1.2mm
 - Rails: 1.5mm
 - Front door glass: 4.0mm
 - Rear panel: 1.5mm
 - Side panel: 0.8mm
- **Colour:**
 - RAL9005 (Black)
 - Corner profiles and strips: RAL9005 (Black)
- **Height:** 16U

- **Maximum load:** with even distribution: 100kg
- **Degree of protection:** IP20
- **Doors:** Glass door of safety glass 4mm including lock and 2 keys. Door hinged on the right. Conversion to left hinged possible. Opening angle of the door: approx. 200°.
- **Side panels:** removable and lockable
- **Rails:** 19" rails (2 pieces) in the front of the cabinet, galvanised, depth-adjustable, U marking present. A second pair of 19" DTWPROFxx rails for rear mounting is available as an option. This is required for 4-point mounting of heavy installations.
- **Cable entry options:** in roof, floor and rear wall.
 - The floor and rear panel are provided with a plastic blank cover.
 - Roof is equipped with a sliding cable entry with rubber seal.
- **Cooling:**
 - Passive cooling through ventilation slots and heat exchange with the outside area.
 - Active cooling by optional DTLT fans, which are easily and quickly inserted into the roof from the outside. This can also be easily done out afterwards.
- **Earthing:** earthing set is included
- **Accessories:** Numerous accessories available (shelves, PDUs, cable management, blank panels, fan units, etc.)
- **Delivery:** Enclosure is completely assembled and delivered with assembly material


Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	824,00
Глубина нетто (мм)	600,00
Вес нетто (кг)	29,40
EAN-код	9004840916690
мин. температура окружающей среды (°C)	5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
ME (1 единица 44,45 мм)	16
Цвет	RAL 9005 (черный)
Степень защиты	IP20
Максимальная нагрузка (кг)	100
Серия	S-RACK


Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф S-RACK, Ш=600, В=824, Г=600, 19'',

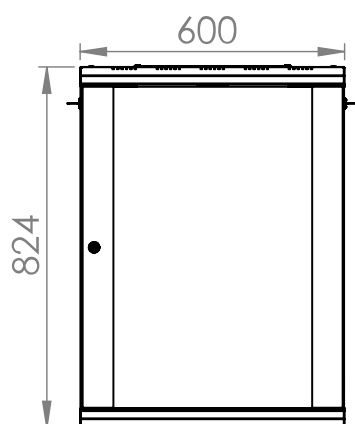

Front view


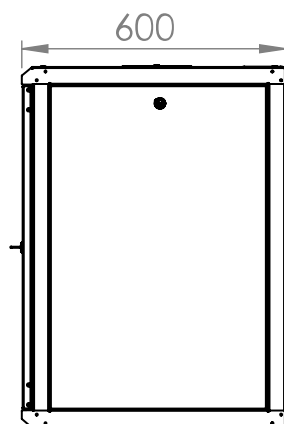


Side view

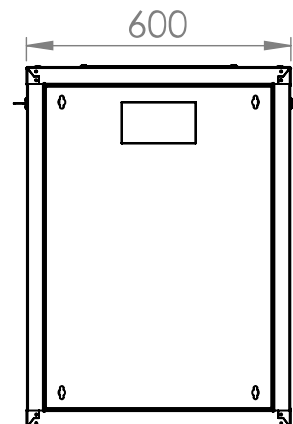


Rear view


Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф S-RACK, Ш=600, В=824, Г=600, 19'',

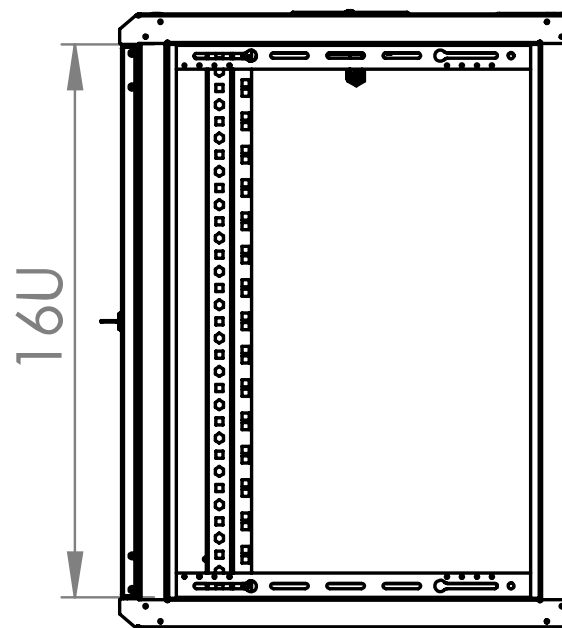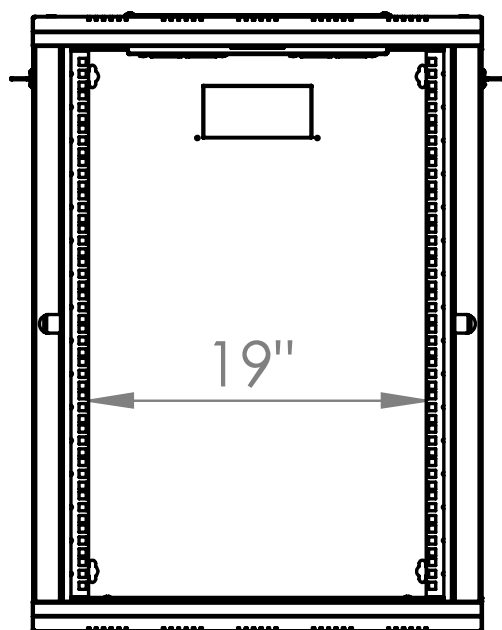

Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф S-RACK, Ш=600, В=824,
Г=600, 19'',

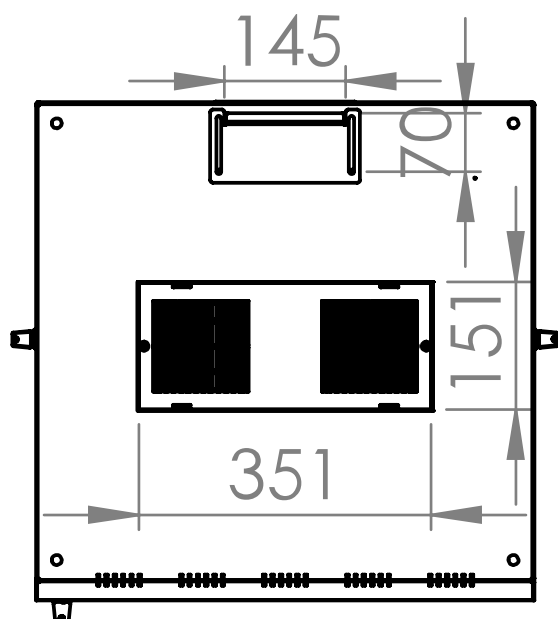


Top view

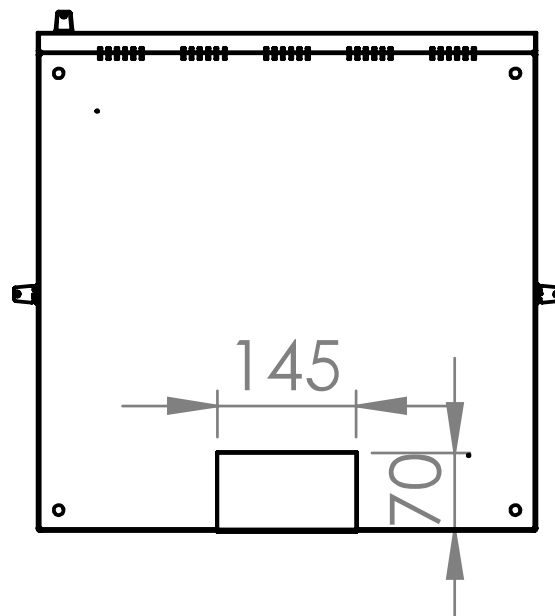


Bottom view

Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф S-RACK, Ш=600, В=824,
Г=600, 19'',

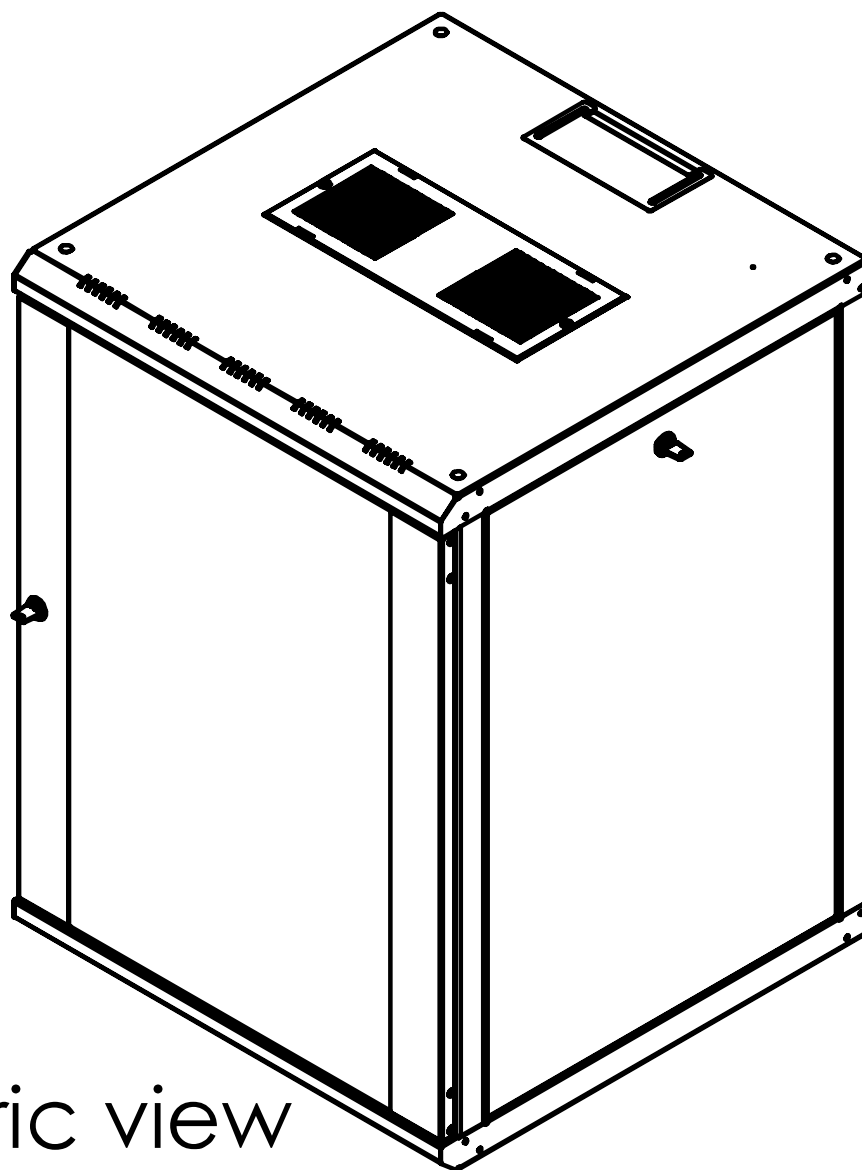

Isometric view

Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф S-RACK, Ш=600, В=824,
Г=600, 19'',

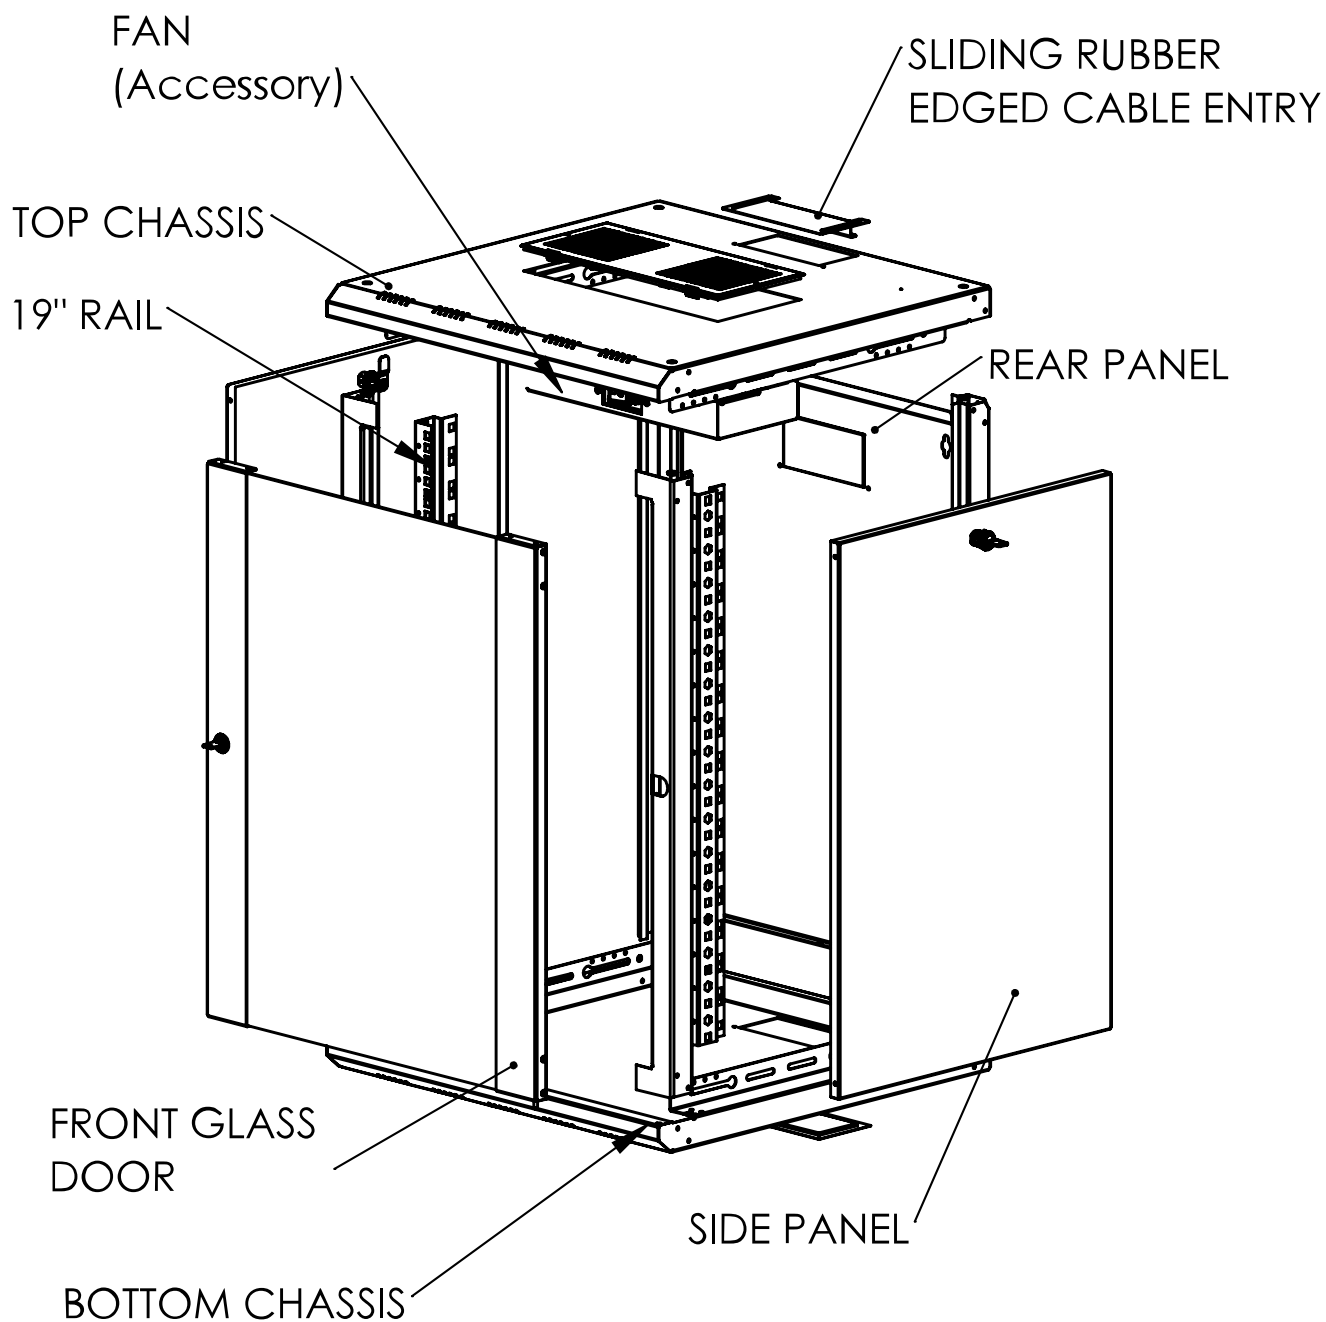

Exploded view

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный сетевой шкаф S-RACK, Ш=600, В=824, Г=600, 19", 16U черный, RAL9005	DTWB166060
опциональные принадлежности	
Вентиляционный блок, верхний, 2 вентилятор, для шкафа S-RACK, аналоговый термостат, RAL9005 Монтаж снаружи шкафа, для отдельно стоящих и настенных шкафов	DTLTR02A-B
Вентиляционный блок, верхний, 1 вентилятор, для шкафа S-RACK, аналоговый термостат, RAL9005 Монтаж снаружи шкафа, для отдельно стоящих и настенных шкафов	DTLTR01A-B
Комплект профильных направляющих 19", 16U, для настенных шкафов S-RACK 1 КП = 2 шт.	DTWPROF16
Стационарная полка 19", 1U, нагрузка до 30 кг, Г=400 мм, низкопрофильная 2-точечное крепление, RAL9005	DTFT1400-B
Стационарная полка 19", 1U, нагрузка до 50 кг, Г=450 мм, низкопрофильная 4-точечное крепление, RAL9005	DTFL1450-B
коммут.панель, 19", незаполн., на 24 мод. (SFA)(SFB), 1U, RAL9005 Black, single-piece design, patchcord lock down	HSER0240SP
Кабельная панель 19", 1U, 5 металлических колец, 63 мм, RAL9005	DTBC105R-B
Монтажный комплект 19" М6, винты 20 шт., гайки 20 шт., шайбы 20 шт.	DTSRA020
Металлическая дверь с перфорацией для настенного шкафа S-RACK, 16U, Ш = 600 RAL9005, с петлями и винтами	DTWBRT1661
Выкл.24xRJ45 10/100/1000, бесшумн., без вентил., внутр.ист.пит. Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
19" удлинитель, 9хрозеток, 1 юнит, 2м кабель, RAL7035	IU070114
19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A