

Технический паспорт изделия : DTWI096042

Настенный сетевой шкаф, установка внутри помещения IP55,

W600 H529 D450, 19" 9U серый, RAL7035, металлическая дверь



Информация SCHRACK

Network wallmount 19" IP55 Indoor Cabinets are designed for industrial applications. Based on EN60529 provides IP55 protection class against dust and water ingress.

The enclosure provides IP55 protection against dust and water.

After installation of fans or filters, IP54 is still met.

Application areas are semi-open areas like factories, warehouses, lean-to roof conditions, without no direct rain and environmental effects. Totally gasketed doors, IP55 performing swing handle locking with 3 point locking system and isolated cable entries provide best performance for water and dust ingress.

1,5 mm thick material monoblock welded construction, with epoxy polyester type powder coating which is RAL7035 Light Grey color, provides the corrosion resistance.

Passive ventilation via filtered inlets.

TECHNICAL DATA

- Colour: RAL7035 Light Grey
- Front door opening angle is up to 140 degrees. Front door has an infused sealing gasket structure which provides excellent IP protection even under cold/hot weather conditions. The front door is grounded to the main body with yellow/green 4,0 mm diameter copper wire.
- Height: 9U
- Width: 600mm


- Depth: 450mm
- Maximum Load: 100kg
- Door: Metal door including keyed swing lock handle with 3point locking system provides security and anti-vandal structure, also maintaining the IP55 protection
- Included are 4 pcs. 3,0 mm thick wall mounts with matching washer and screws, as well as a cable entry flange with three glands: 2x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC blind caps with 28mm diameter (installed in the floor) and a blind flange (accessory pack).
- Filters are included
- Cabinets are delivered with: 1 set = 2pcs 19" front rails. A second pair of 19" DTWIPROFxx rails for rear mounting is available as an option. This is required for 4-point mounting of heavy equipment.




Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	529,00
Глубина нетто (мм)	450,00
Вес нетто (кг)	28,00
мин. температура окружающей среды (°C)	5
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Подходит для ширины корпуса (мм)	600
Высота (мм)	529
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Основное описание	Enclosure


Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка внутри помещения IP55,



Top view

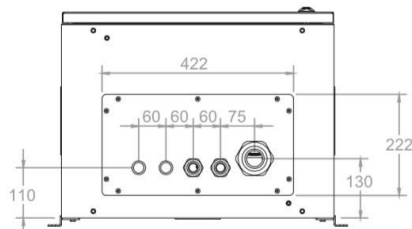


Bottom view

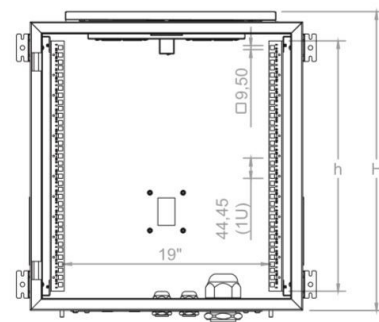


Inside view


Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка внутри помещения IP55,

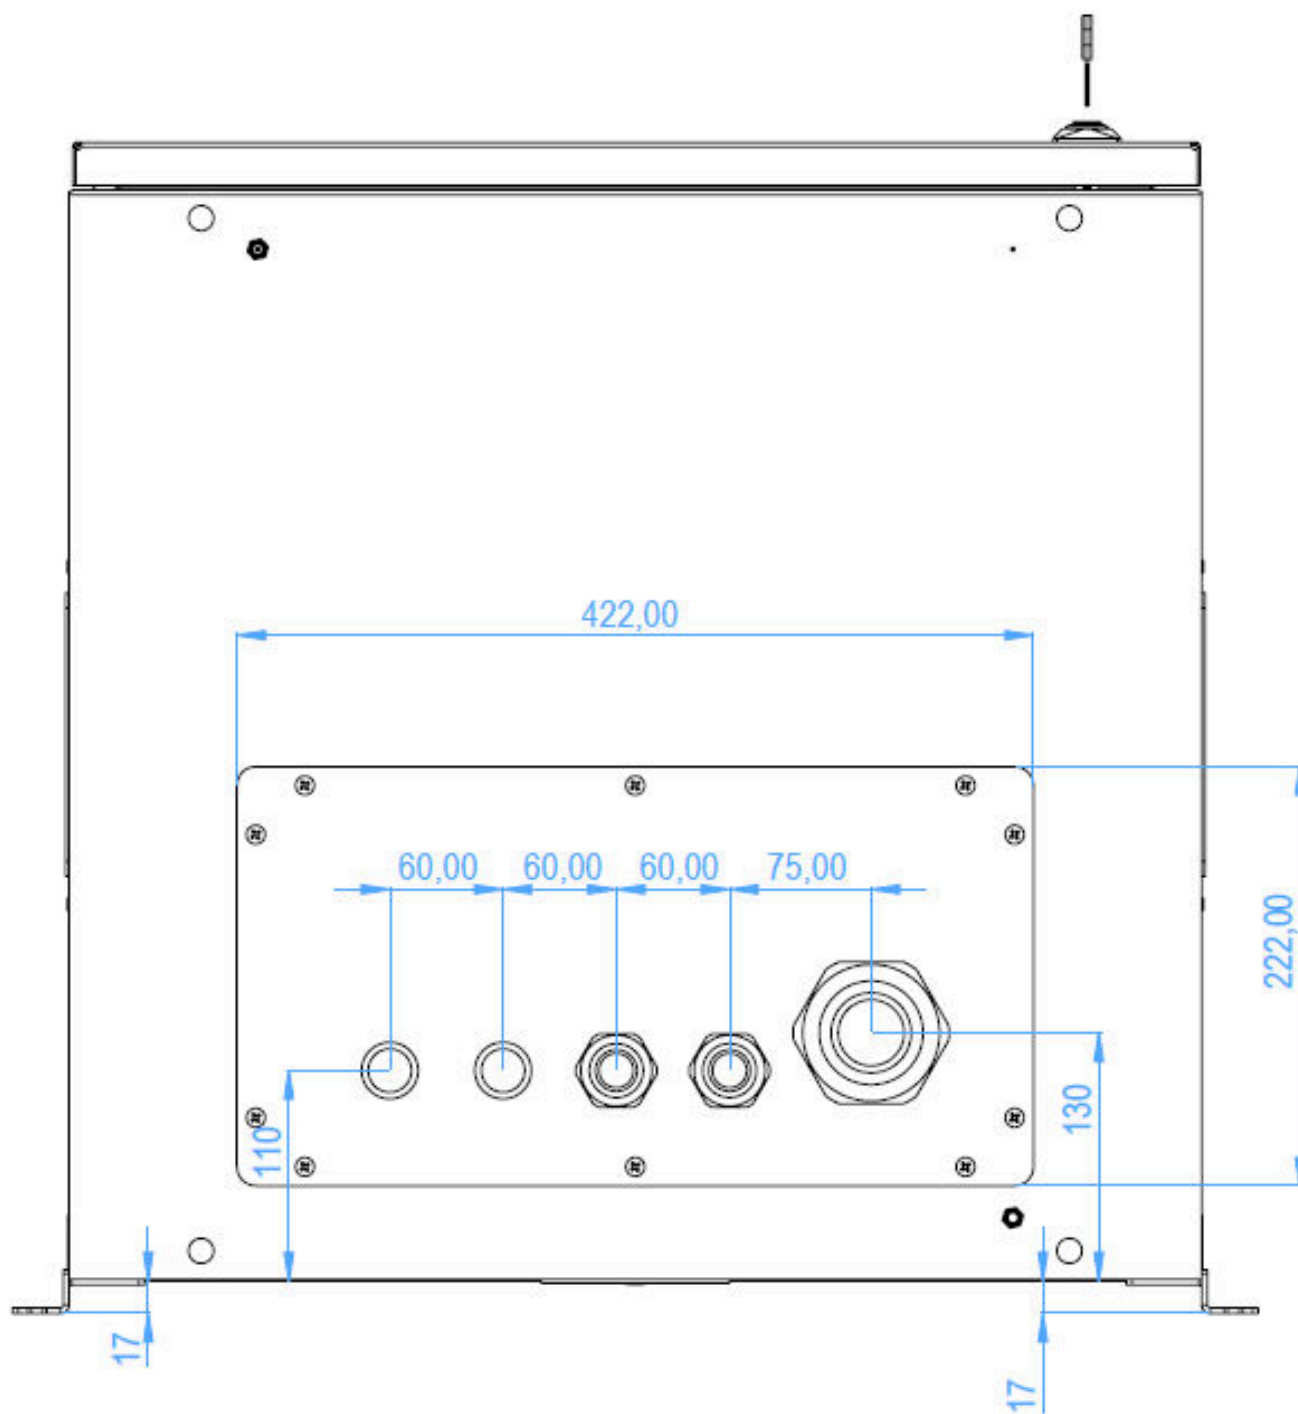


Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка внутри помещения IP55,

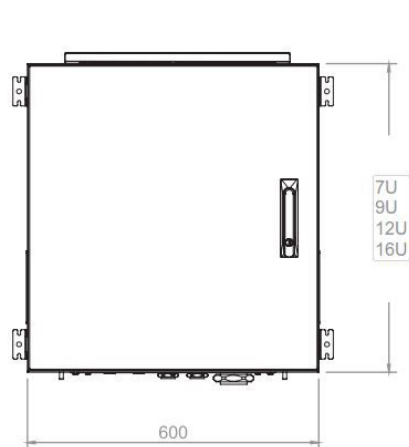

Front view




Side view

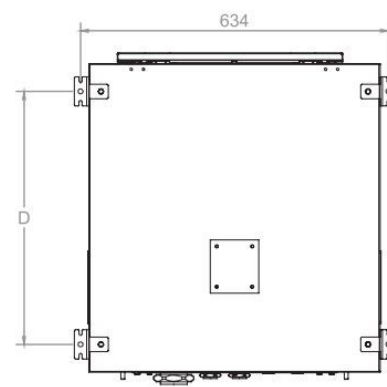


Rear view


Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка внутри помещения IP55,

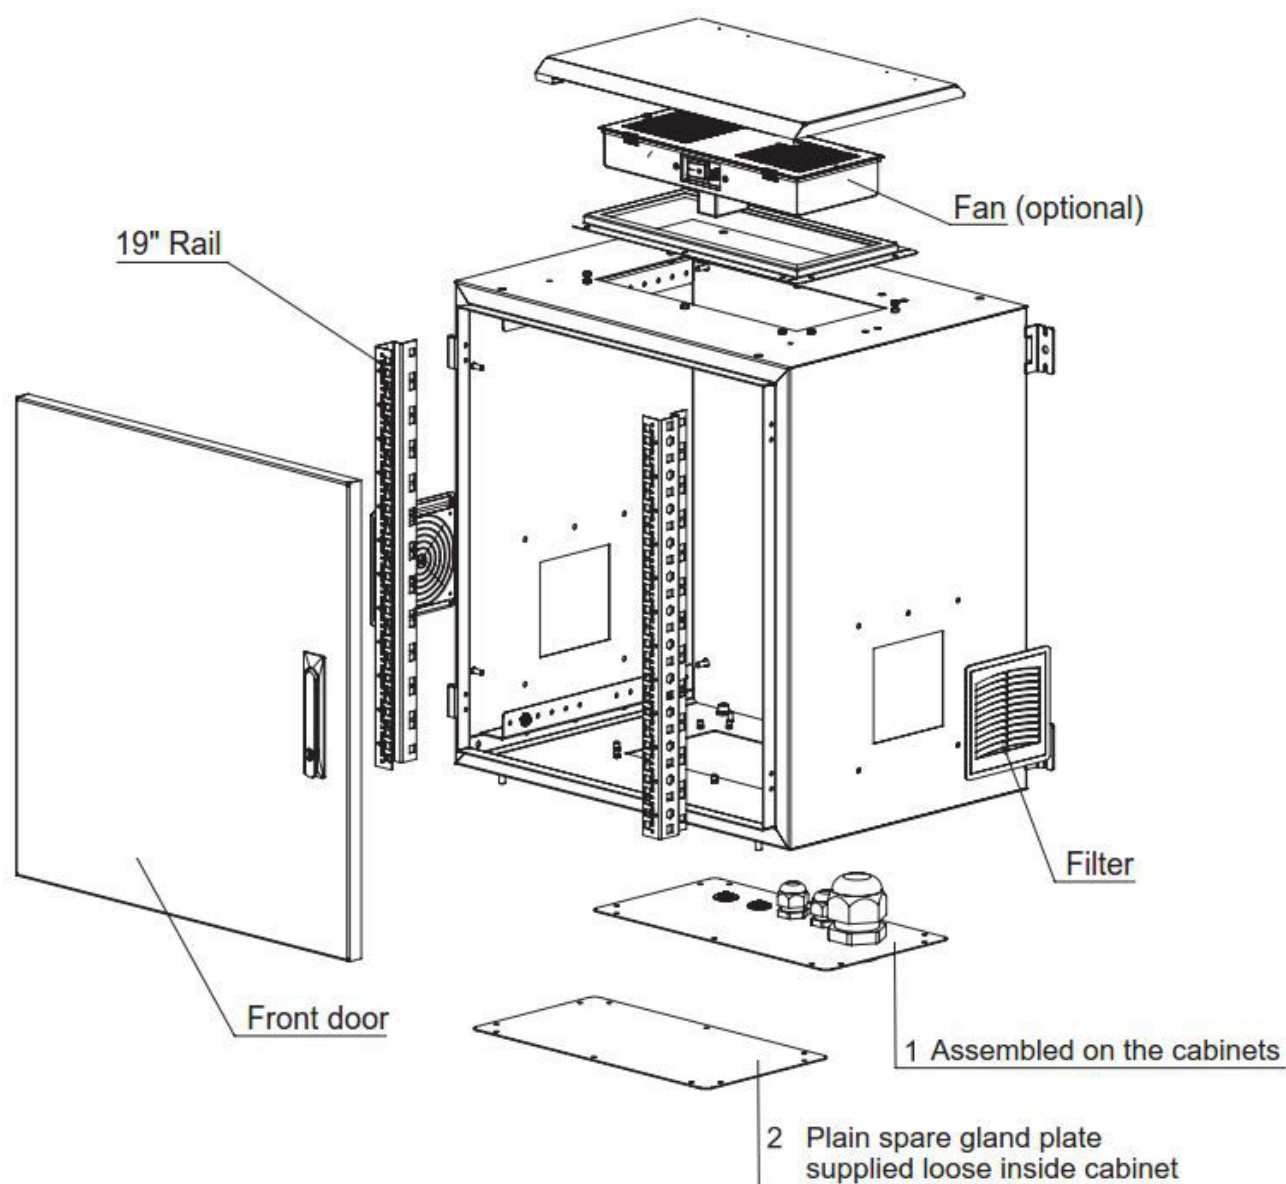


Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка внутри помещения IP55,

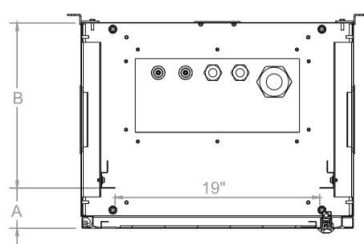

Top inside view

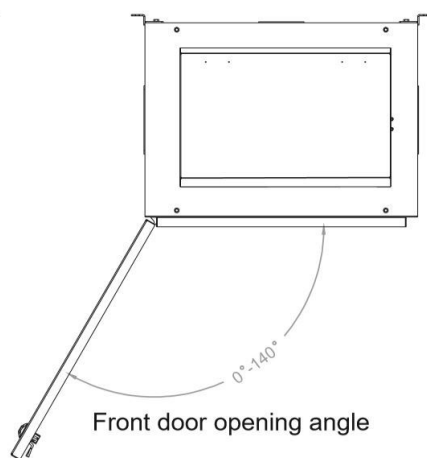

Front door opening angle

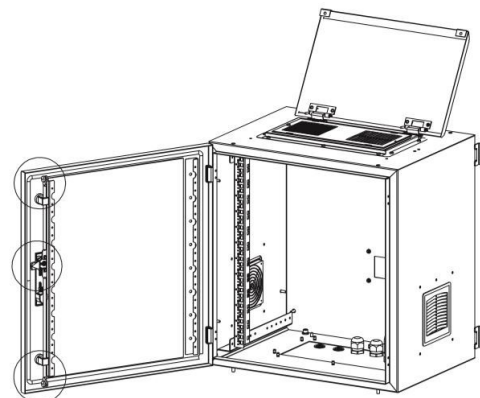

3 point locking system

Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка внутри помещения IP55,

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Datei Tabelle: Настенный сетевой шкаф, установка внутри помещения IP55,

Typ	h [mm]	H [mm]	Gewicht Netto [kg]	Gewicht Brutto [kg]
DTWI076040	311	440	27	28
DTWI096040	400	529	30,5	31,5
DTWI126040	533	663	33,5	34,5
DTWI166040	711	841	37,2	38,2
DTWI076042	311	440	25	26
DTWI096042	400	529	28	29
DTWI126042	533	663	31	32
DTWI166042	711	841	37	38

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный сетевой шкаф, установка внутри помещения IP55, W600 H529 D450, 19" 9U серый, RAL7035, металлическая дверь	DTWI096042
опциональные принадлежности	
Сводный вентилятор IP54, 1 вентилятор, переключатель (вкл./выкл.), RAL7035 для DTWI настенные шкафы IP55, цвет светло-серый, Установка снаружи шкафа	DTLTR5521
Сводный вентилятор IP54, 2 вентилятор, переключатель (вкл./выкл.), RAL7035 для DTWI настенные шкафы IP55, цвет светло-серый, Установка снаружи шкафа	DTLTR5522
19" Комплект профил.реек, 09U для настен. шкафа S-RACK DTWI 1PU = 2 шт.	DTWIPROF09
Комплект переоборудования поворотной ручки для полуцилиндрического замка Отдельно стоящий шкаф S-RACK	DTZLOCK02
Набор адапт. складной ручки для одноцилиндр. замка для DTWI (дополнительно необходимо DTZLOCK02)	DTZLOCK05
Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит. Metal-Chassis, 19"	QLGSW2457
19" удлинитель, 9хрозеток, 1 юнит, 2м кабель, RAL7035	IU070114
19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A