

Технический паспорт изделия : DTWI206067

Настенный сетевой шкаф, установка вне помещения IP55,

W600 H1068 D600, 19" 20U серый, RAL7035, металлическая дверь



Информация SCHRACK

Network wallmount 19" IP55 Outdoor Cabinets are designed for industrial applications.

Based on EN60529 provides IP55 protection class against dust and water ingress.

The enclosure provides IP55 protection against dust and water.

After installation of fans or filters, IP54 is still met.

Application: Outdoor areas under environment influences.

Protection of the installed equipment against ingress of solid foreign objects (falling dirt and windblown dust) and against the ingress of water (rain, sleet, snow, splashing water).

Gasketed doors IP55

3 point locking system with swing handle. Isolated cable entries.

1,5 mm thick material monoblock welded construction, with epoxy polyester type powder coating which is RAL7035 Light Grey color, provides corrosion resistance.

Passive ventilation via filtered inlets.

Option to install fans for active ventilation.

Outdoor cabinets have a fan cover in the top view and side filter cover to comply with protection class IP55.

TECHNICAL DATA

- Colour: RAL7035 Light Grey
- Front door opening angle is up to 140 degrees. Front door has an infused sealing gasket structure which provides excellent IP protection even under cold/hot weather conditions. The front door is grounded to the main body with yellow/green 4,0 mm diameter copper wire.


- Height: 20U
- Width: 600mm
- Depth: 600mm
- Maximum Load: 100kg
- EN/IEC 62262- IK10 mechanische Schlagfestigkeit
- Door: Metal door including keyed swing lock handle with 3point locking system provides security and anti-vandal structure, also maintaining the IP55 protection.
- Included are 4 pcs, 3,0 mm thick wall mounts with matching washer and screws, as well as a cable entry flange with three glands: 2 x PG21, 1 x PG48, 2 x PVC blind caps with 28mm diameter (installed in the floor) and a blind flange (accessory pack).
- Filters are included
- Cabinets are delivered with: 1 set = 2pcs 19" front rails. A second pair of 19" DTWIPROFxx rails for rear mounting is available as an option. This is required for 4-point mounting of heavy equipment.




Технические данные

Ширина нетто (мм)	600,00
Высота нетто (мм)	1.068,00
Глубина нетто (мм)	600,00
Вес нетто (кг)	58,00
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Подходит для ширины корпуса (мм)	600
Высота (мм)	1068
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Основное описание	Enclosure


Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка вне помещения IP55,



Top view

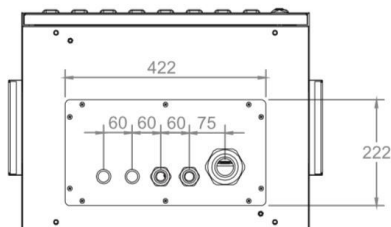


Bottom view

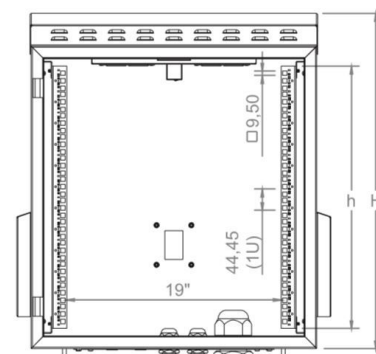


Inside view


Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка вне помещения IP55,

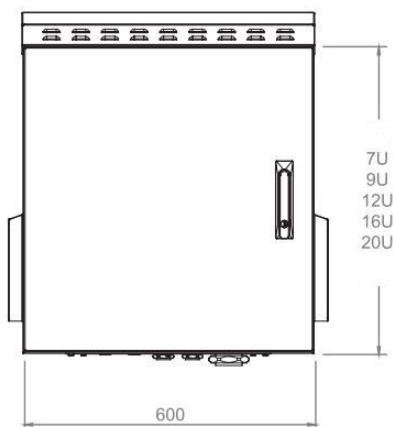

Front view

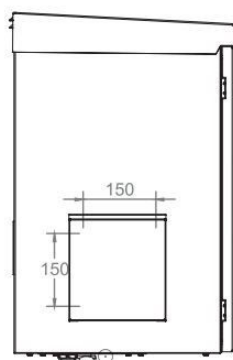


Side view

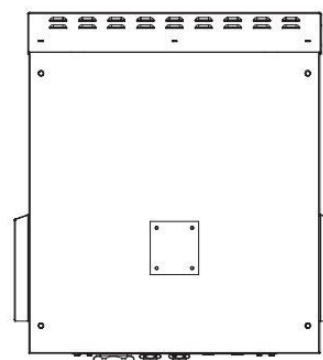


Rear view

Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка вне помещения IP55,

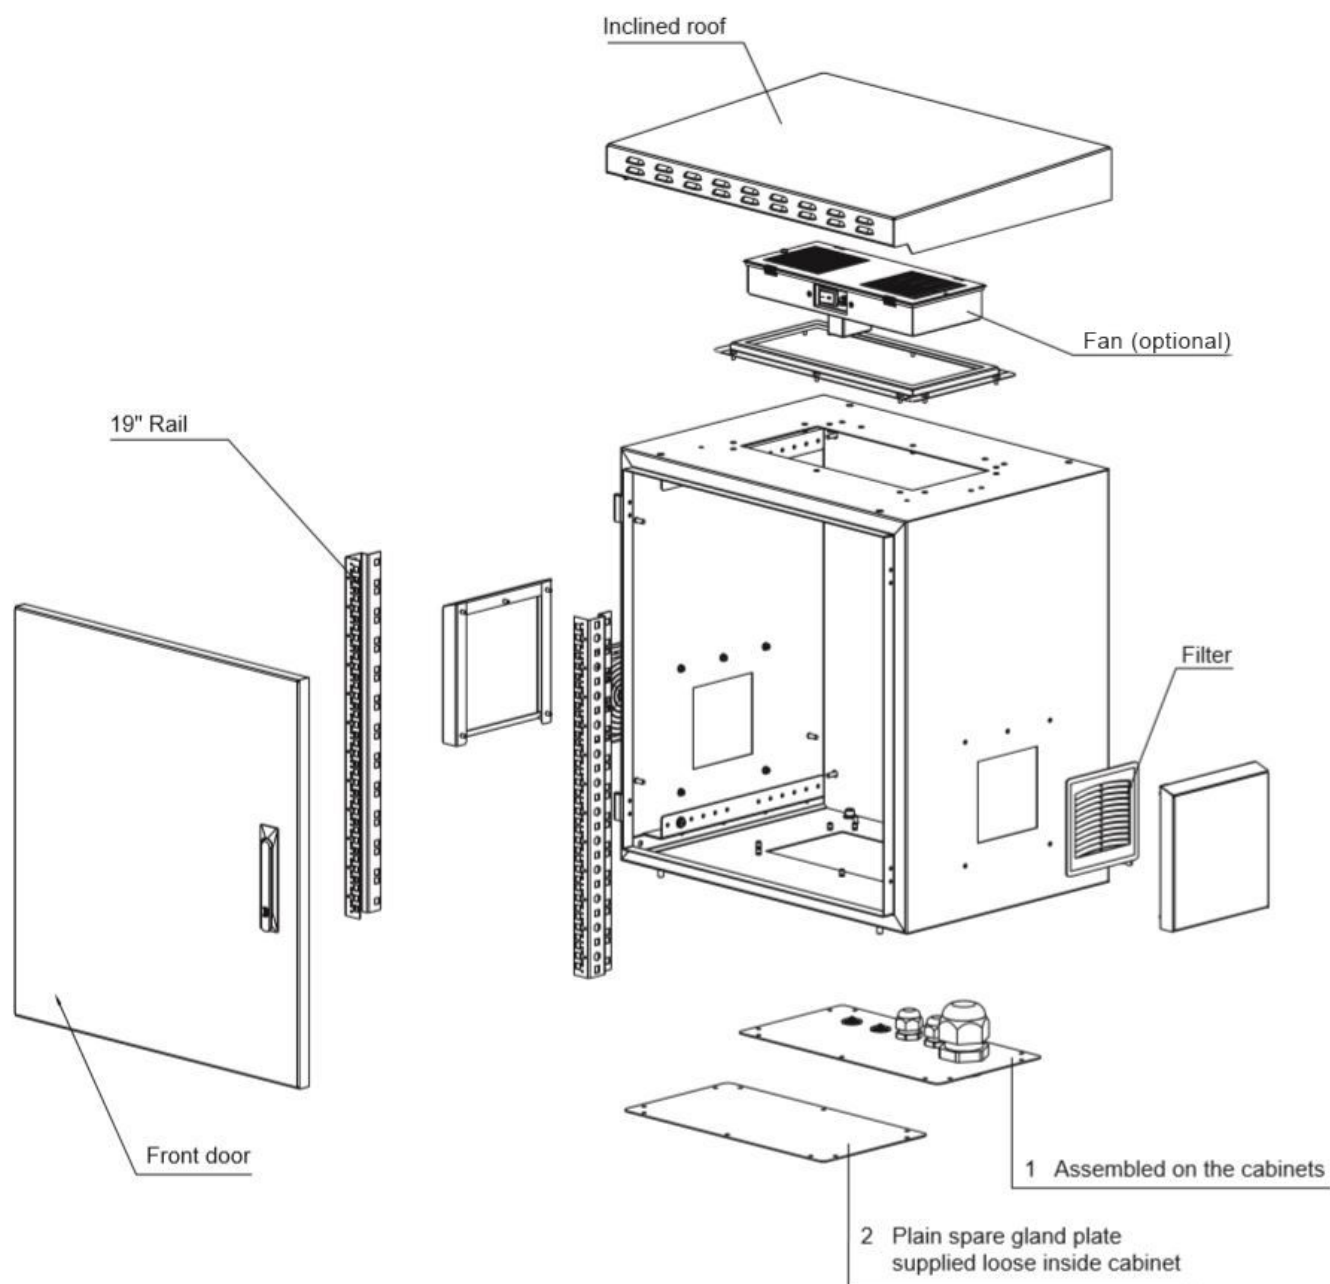

Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка вне помещения IP55,

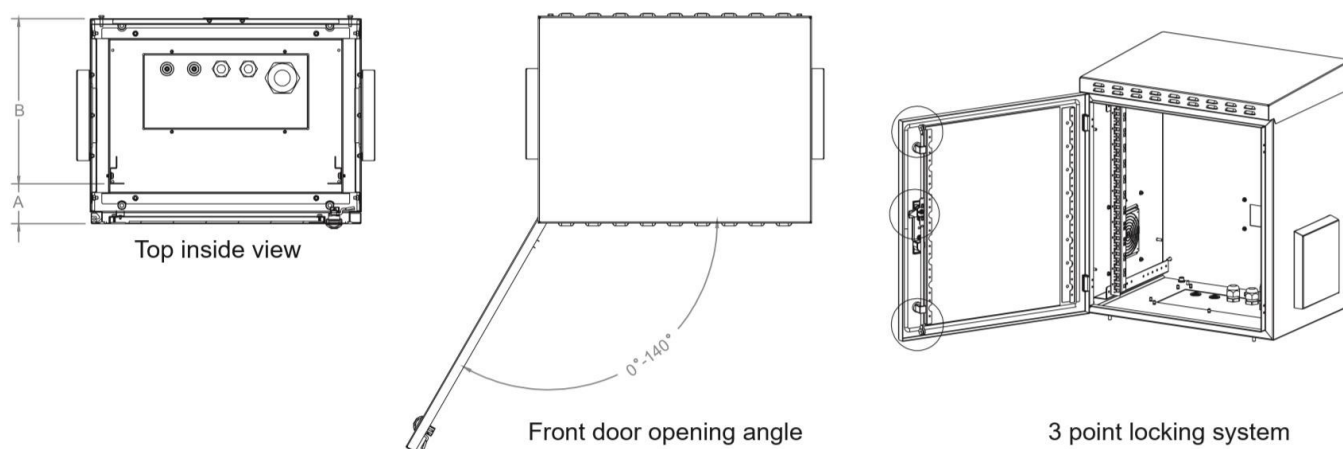

Габаритные чертежи: Настенный сетевой шкаф, установка вне помещения IP55,

	A		B	
	Min	Max	Min	Max
D=450	60 mm	185 mm	260 mm	385 mm
D=600	60 mm	335 mm	260 mm	535 mm

Datei Tabelle: Настенный сетевой шкаф, установка вне помещения IP55,

Typ	h [mm]	H [mm]	Gewicht Netto [kg]	Gewicht Brutto [kg]
DTWI206067	889	1068	58	59,5

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Настенный сетевой шкаф, установка вне помещения IP55, W600 H1068 D600, 19" 20U серый, RAL7035, металлическая дверь	DTWI206067
опциональные принадлежности	
Сводный вентилятор IP54, 1 вентилятор, переключатель (вкл./выкл.), RAL7035 для DTWI настенные шкафы IP55, цвет светло-серый, Установка снаружи шкафа	DTLTR5521
Сводный вентилятор IP54, 2 вентилятор, переключатель (вкл./выкл.), RAL7035 для DTWI настенные шкафы IP55, цвет светло-серый, Установка снаружи шкафа	DTLTR5522
19" Комплект профил.реек, 20U для настен. шкафа S-RACK DTWI 1PU = 2 шт.	DTWIPROF20
Базовая настройка H=100 для настенного шкафа W=600 D=600, RAL7035 для бетонного основания и настенных шкафов DTWI IP55	DTOTI10606
Комплект кронштейнов для стойки диаметром 10-15 см, оцинкованной 2 кронштейна для стойки + 2 монтажных кронштейна для шкафа + винты	DTWIPAK
Комплект переоборудования поворотной ручки для полуцилиндрического замка Отдельно стоящий шкаф S-RACK	DTZLOCK02
Набор адапт. складной ручки для одноцилиндр. замка для DTWI (дополнительно необходимо DTZLOCK02)	DTZLOCK05