



Технический паспорт изделия : DW125540--

19" Коммуник.шкаф DW, (В * Ш * Г)580 * 550 * 400мм, 12 юнит, Flat Pack



SCHRACK-Info
TECHNICAL DATA

- Steel sheet
- Heights: 4, 6, 9, and 12U
- Width: 550mm
- Depth: 400mm
- Colour: hellgrey RAL 7035
- Degree of protection: IP20
- Front-full-glassdoor made from safety glass 5mm including lock and 2 keys
 - Door hinged right, easy and quick change to left hinging possible
 - Door opening: 130°
- 19"- rails (2 pcs.) galvanized. Step-adjustable in the front cabinet part.
- Cable-entry-openings in roof (1x), floor (1x) and rearpanel (1x). Covered with „break-out style“ blanking covers, which can be easily broken out by use of a simple tool like a screwdriver.
- Passive cooling by sharing heat with environment via chassis
- space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing: W550 – 35mm
- Earthing:
 - M8-Earthing point in the rear of the cabinet
 - Earthing cables for connection to all dismountable parts included in delivery.
- Wide range available accessories (fans, cable entry panels, fixed shelves, patch panels, cable management, PDUs, doors, etc.)
- Units of measurement: Inch: 1" = 25,4mm, Unit (Height Unit): 1U = 1,75" = 44,45mm


Технические данные

Ширина нетто (мм)	550,00
Высота нетто (мм)	580,00
Глубина нетто (мм)	400,00
Вес нетто (кг)	18,40
мин. температура окружающей среды (°C)	0
макс. температура окружающей среды (°C)	40
Подходит для HE	12U-580мм
Продукт	Data-Enclosures Wallmounting Flatpack IP20
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Крышный вентилятор (опция)	нет
Основное описание	Enclosure

Datei Tabelle: 19" Коммуник.шкаф DW, (В * Ш * Г)580 * 550 * 400мм, 12 юнит, Flat Pack

Typ	A	B	C	D	E	R1	R2	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)									
DW045540--	230	180	505	550	400	180	435	11,4	11,2	35
DW065540--	320	270	505	550	400	270	435	13,6	13,3	
DW095540--	463	412	505	550	400	412	435	17,4	17,1	
DW125540--	590	530	505	550	400	530	435	19,7	19,4	

Габаритные чертежи: 19" Коммуник.шкаф DW, (В * Ш * Г)580 * 550 * 400мм, 12 юнит, Flat Pack

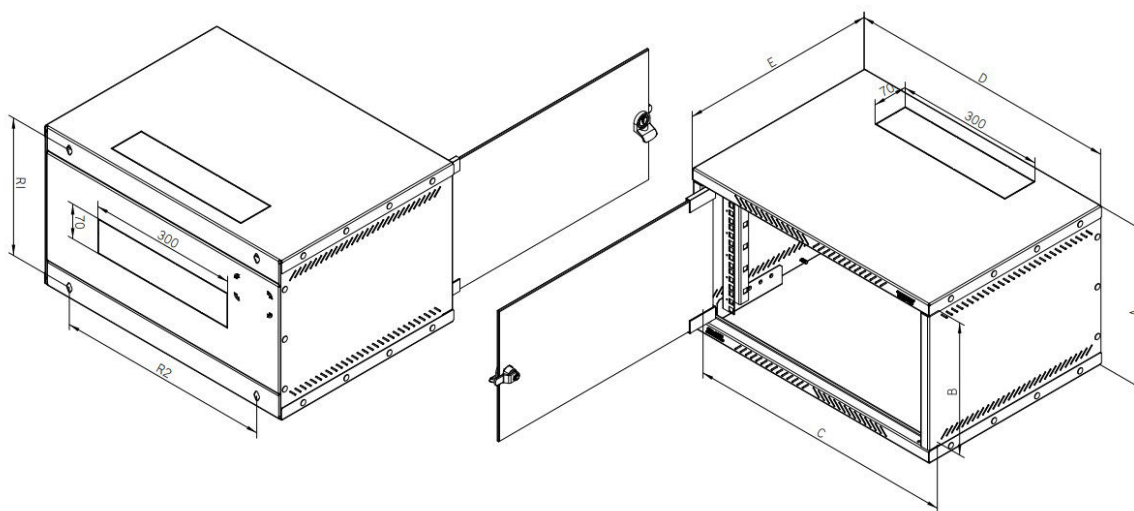

Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

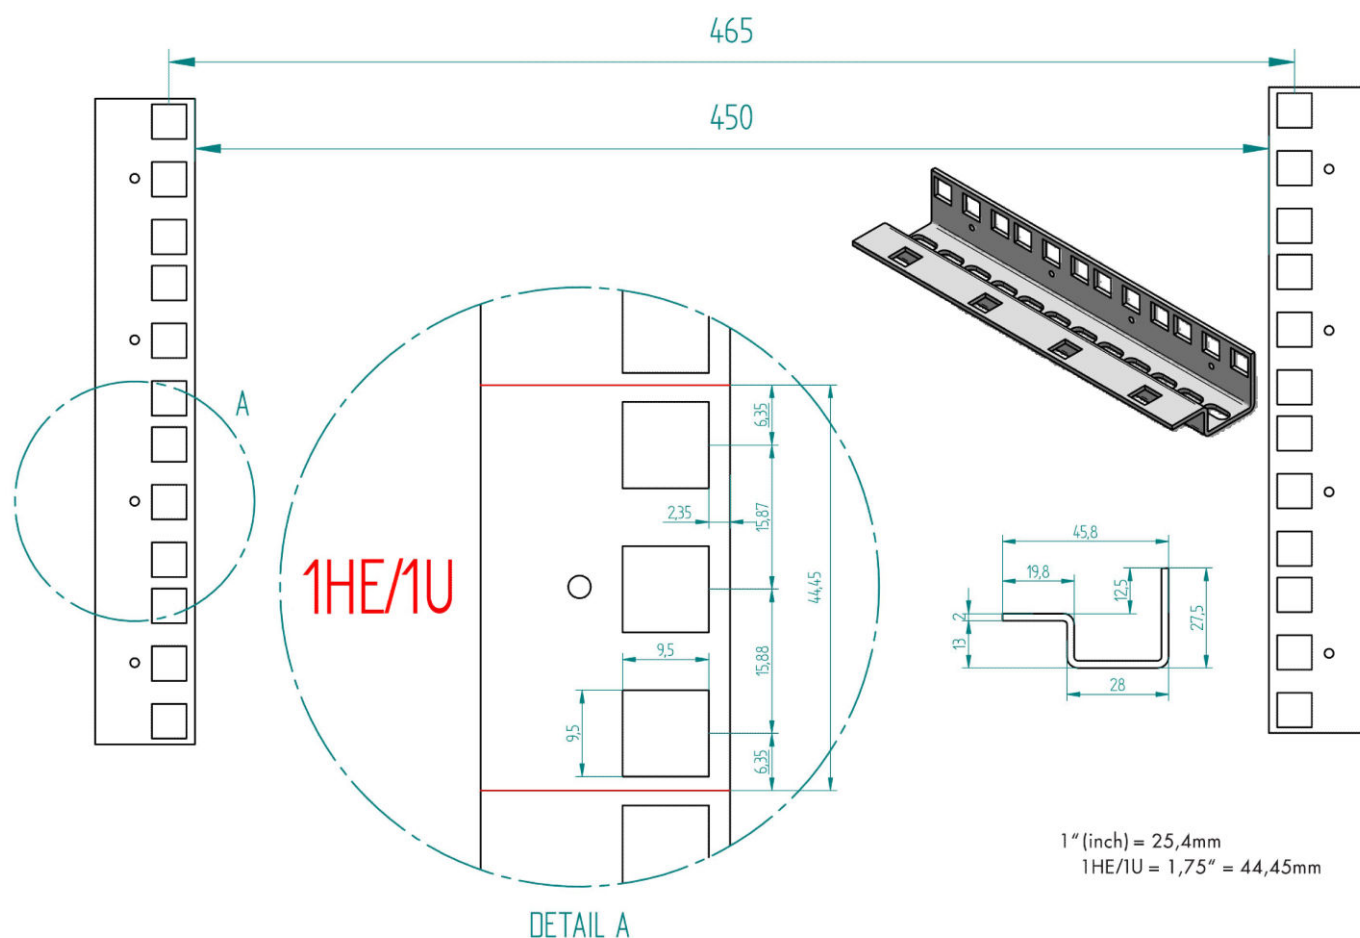


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
19" Коммуник.шкаф DW,(В*Ш*Г)580*550*400мм, 12 юнит,Flat Pack	DW125540
опциональные принадлежности	
19" Полка, шир. 350мм, макс.нагр. 50кг, RAL7035,перфор-ная	DFS14835-C
Монтажный комплект, М6, квадр.гайки, болты, шайбы, по 50 шт.	DSSRA050
Светильник LED, на магните, 230 В перем. тока, с датчиком дверного выключателя автоматически включается при открывании двери, внешний блок питания	DTLIGHT01
Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит.	QLGSW2457
Metal-Chassis, 19"	
TOOLLESS LINE 19" патч-панель пустая, 24 мод, 1 юнит, RAL7035	HSER0240GS
Light grey, patchcord lock down	
19" удлинитель, 9хрозеток,1 юнит, 2м кабель, RAL7035	IU070114

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
19" удлинитель, 7хрозеток+ОПН, 1.25юнита, 2м кабель, RAL7035 2m-connector cable, RAL7035	IU070113
19" PDU, 9x Schuko, switch, 1U, 2m-cable, Black, ALU ALU Profil	Q7070114-A
19" PDU, 7x Schuko, Switch, Overvoltage protection, 1U 2m-cable, Black, ALU	Q7070113-A