



Технический паспорт изделия : DW21605D--

# 19" Коммуник.шкаф DW, (В \* Ш \* Г) 1035 \* 600 \* 515мм, 21 юнит, Dualblock



## SCHRACK-Info

### TECHNICAL DATA

- Steel sheet
- Available heights: 4, 6, 9, 12, 15, 18 and 21 U
- Width: 600mm, Depth: 515/615mm
- Colour: lightgrey RAL 7035
- Degree of protection: IP20
- Front-full-glassdoor made from safety glass 5mm including lock and 2 keys
  - Door hinged right, easy and quick change to left hinging possible
  - Door opening: ca 180°
  - Fullmetall- and perforated doors available as an option
- Removable sidepanels with lock and keys
- 19" rails (2 pcs.) galvanised, continuously depthadjustable. Numbering of Height-Units (U) by laser for easy readability.
- Cable-entry-openings in roof (1x), floor (1x) and rearpanel (2x). Covered with „break-out-style“ blanking covers, which can be easily broken out by use of a simple tool like a screwdriver.
- Cable-entry-panel with brush included (1x).
- Passive cooling by ventilation slots
- M8- Earthing point in the rear of the cabinet.
- FastOn-Earthing-connections to all dismountable parts pre-installed.
- Including assembly materials:
  - 8 x Cage nuts, bolts and washers M6.
  - 4x dowel 10x50 and 4x screws M6x50 for fixing the wall.
- Wide range of available accessories (patchpanels, fixed shelves, PDUs, cable management, doors, etc.).
- Enclosure is delivered fully-assembled.
- space between front vertical 19"-rail and door glass at max. spacing: W600 – 25mm
- Units of measurement:
  - Unit (Height Unit): 1 U= 44,45mm, Inch: 1"= 25,4mm, Unit (Height Unit): 1 U= 1,75"

### Технические данные

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Ширина нетто (мм)                      | 600,00   |
| Высота нетто (мм)                      | 1.085,00 |
| Глубина нетто (мм)                     | 515,00   |
| Вес нетто (кг)                         | 34,50    |
| мин. температура окружающей среды (°C) | 0        |


## Технические данные - Продолжение

|                                         |                                            |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| макс. температура окружающей среды (°C) | 40                                         |
| Подходит для HE                         | 21U-1035мм                                 |
| Продукт                                 | Data-Enclosures Wallmounting Dualbloc IP20 |
| Крышный вентилятор (опция)              | нет                                        |
| Основное описание                       | Enclosure                                  |


## Datei Tabelle: 19" Коммуник.шкаф DW, (В \* Ш \* Г) 1035 \* 600 \* 515мм, 21 юнит, Dualblock

| Тип        | A    | B   | C   | D   | E   | R1  | R2  | Gewicht brutto (kg) | Gewicht netto (kg) | Empfohlene Maximallast (kg) |
|------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|--------------------|-----------------------------|
|            | (mm) |     |     |     |     |     |     |                     |                    |                             |
| DW06605D-- | 370  | 265 | 516 | 600 | 515 | 324 | 420 | 17,3                | 16,9               | 20                          |
| DW09605D-- | 500  | 395 | 516 | 600 | 515 | 454 | 420 | 20,5                | 20,1               | 25                          |
| DW12605D-- | 635  | 530 | 516 | 600 | 515 | 589 | 420 | 23,9                | 23,5               | 25                          |
| DW15605D-- | 770  | 665 | 516 | 600 | 515 | 724 | 420 | 27,4                | 27                 | 30                          |
| DW18605D-- | 900  | 795 | 516 | 600 | 515 | 854 | 420 | 30,5                | 30,1               | 30                          |
| DW21605D-- | 1035 | 930 | 516 | 600 | 515 | 989 | 420 | 35,58               | 35,11              | 35                          |

**Габаритные чертежи: 19" Коммуник.шкаф DW,  
(В \* Ш \* Г) 1035 \* 600 \* 515мм, 21 юнит, Dualblock**

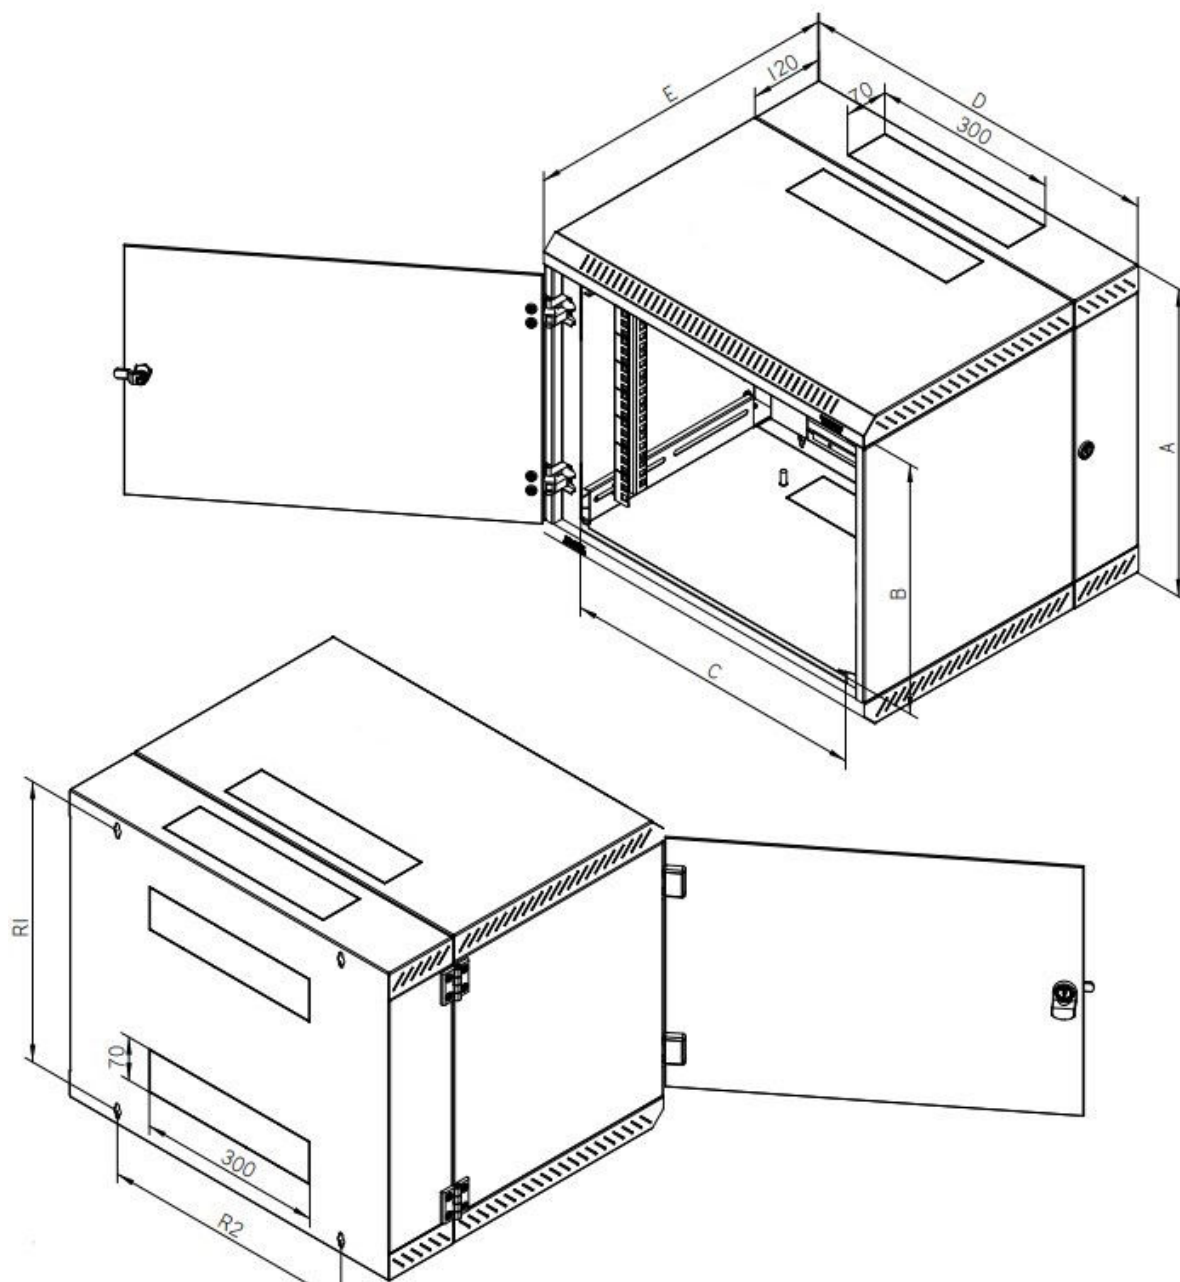

## Schnittansicht der vertikalen 19"-Profilschienen

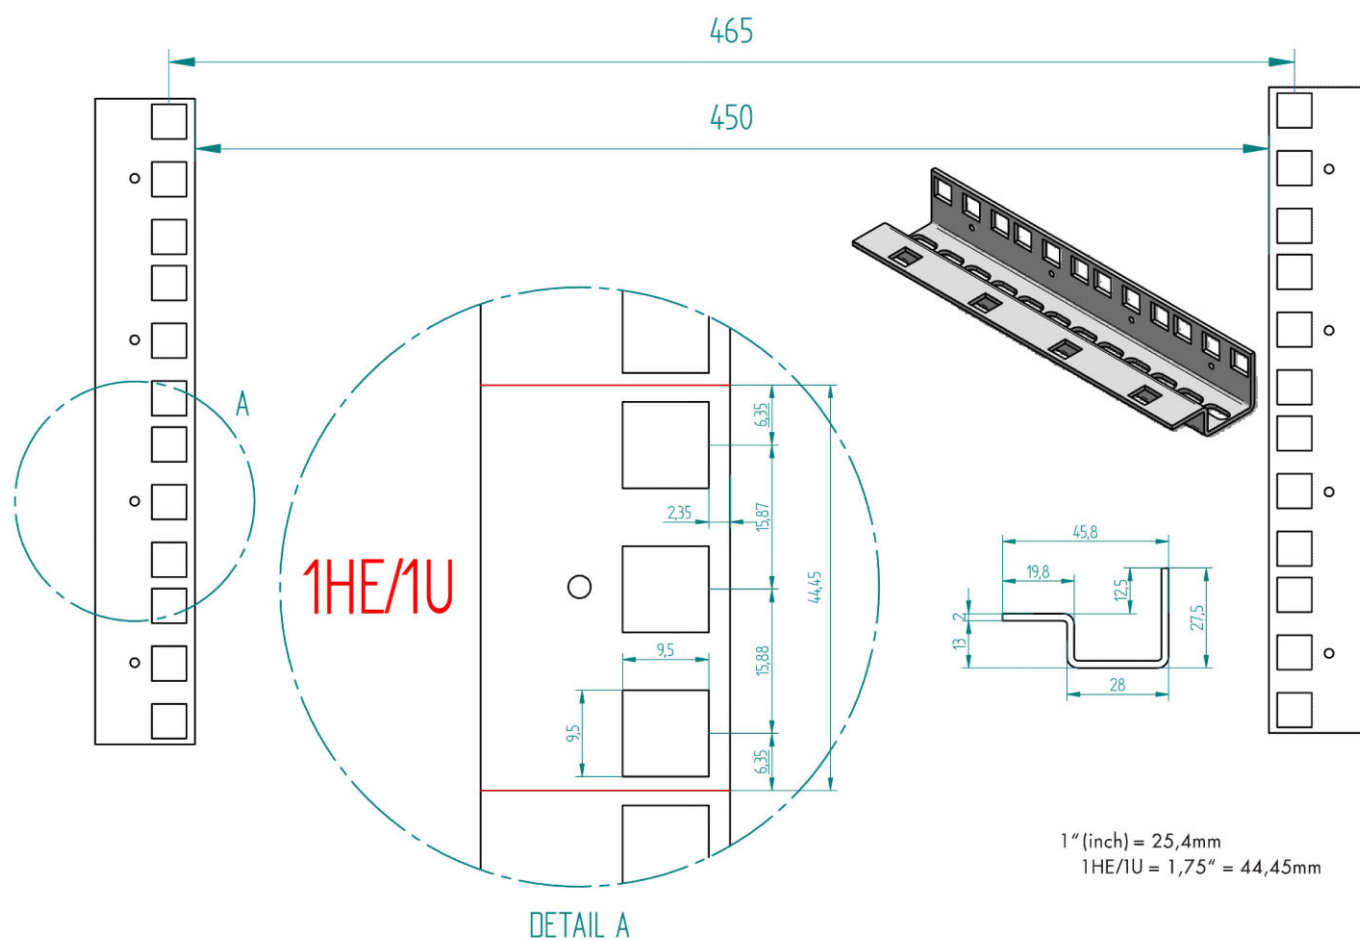

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                       | Номер заказа |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 19" Коммуник.шкаф DW,(В*Ш*Г)1035*600*515мм,21 юнит,Dualblock   | DW21605D     |
| <b>опциональные принадлежности</b>                             |              |
| 19" Полка, шир. 350мм, макс.нагр. 50кг, RAL7035,перфор-ная     | DFS14835-C   |
| Монтажный комплект, М6, квадр.гайки, болты, шайбы, по 50 шт.   | DSSRA050     |
| LED-светильник, монтаж на магнит, шурупы или 19"-монтаж.       | DV900336-A   |
| 19" удлинитель, 9хрозеток, 1 юнит, 2м кабель, RAL7035          | IU070114     |
| 19" удлинитель, 8хрозеток, выкл, 1 юнит, 2м кабель, RAL7035    | IU070124     |
| 2m-connector cable, RAL7035                                    |              |
| Стеклопанель дверь для DW, 21 юн,Ш=600,RAL7035,место под замок | DWRT2167     |
| Vorbereitung                                                   |              |
| 19" Монтажный кронштейн                                        | DFSZDW01     |
| Выкл.24xRJ45 10/100/1000,бесшумн.,без вентил.,внутр.ист.пит.   | QLGSW2457    |
| Metal-Chassis, 19"                                             |              |