

Выключатель жалюзи, наклад.монтаж, IP54

Surface mounted, Номинальный ток 10А, Вид подключения Клемма штепсельного типа



Schrack-Info

Robust surface-mounted switch made of durable and weather-resistant, glass-fibre-reinforced thermoplastic material equipped with an electrical interlock so that simultaneous actuation of the rockers only switches through one output. The switch is IP54 splash-proof and also provides additional protection against dust. Furthermore, it is resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time has a high impact strength (IK05). Inside the switch there is already a connected quick connection terminal for the earthing connection, which allows an even easier connection. Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.



Технические данные

Длина нетто (мм)	83,00
Ширина нетто (мм)	74,00
Высота нетто (мм)	56,00
Вес нетто (кг)	0,11
Серия	VISIO IP54
Product typ	Switch
Рабочее напряжение AC (V)	230
Switching current (AX)	10
Монтаж	Настенный монтаж

Технические данные - Продолжение

Тип крепления	прикручивается
Степень защиты	IP54
Цвет	серый
Вид подключения	Клемма штепсельного типа
Allowed cables	Stiff
Allowed cross-section (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	АБС Медь
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	83x74x56

Abmessungen (mm)

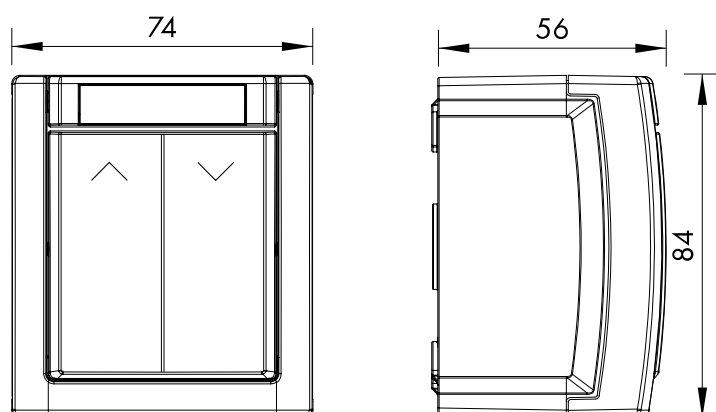


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Выключатель жалюзи, накл.монтаж, IP54 Surface mounted, Номинальный ток 10А, Вид подключения Клемма штепсельного типа	EV210025
опциональные принадлежности	
Адаптер для верт.монтажа VISIO IP54 Surface mounted, cage clamps, , АБС, ROHS,	EV217002