

Технический паспорт изделия : EV211005--

Розетка с з/к, фр.стандарт, втычн.клеммы, накл.монтаж, IP54

Surface mounted, Номинальный ток 16А, Вид подключения Клемма штепсельного типа, серый



Schrack-Info

Robust surface-mounted protective contact socket outlet made of durable and weather-resistant, glass-fibre reinforced thermoplastic. The socket is IP54 splash-proof and offers additional protection against dust. Furthermore, it is resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time has a high impact strength (IK05). Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.



Технические данные

Длина нетто (мм)	83,00
Ширина нетто (мм)	74,00
Высота нетто (мм)	56,00
Вес нетто (кг)	0,11
Серия	VISIO IP54
Product typ	Shockproof socket
Рабочее напряжение AC (V)	230

Технические данные - Продолжение

Монтаж	Настенный монтаж
Тип крепления	прикручивается
Степень защиты	IP54
Цвет	серый
Вид подключения	Клемма штепсельного типа
Allowed cables	Stiff
Allowed cross-section (mm²)	1,5 und 2,5
Материал	АБС Медь
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	83x74x56

Abmessungen (mm)

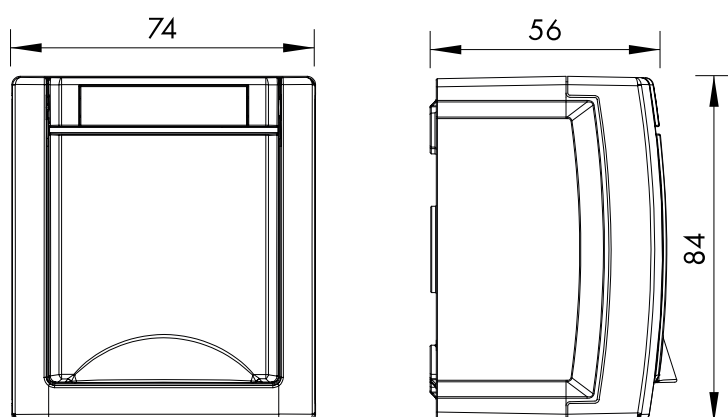


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Розетка с з/к, фр. стандарт, втычн. клеммы, накл. монтаж, IP54 Surface mounted, Номинальный ток 16А, Вид подключения Клемма штепсельного типа, серый	EV211005
опциональные принадлежности	
Адаптер для верт. монтажа VISIO IP54 Surface mounted, cage clamps, , АБС, ROHS,	EV217002