

Технический паспорт изделия : EV211017--

Набор из переключателя 1-кл.+розетки с з/к, гориз..монт, IP54

Surface mounted, VISIO IP54, Номинальный ток 10, 16A, Вид подключения Клемма штепсельного типа



Schrack-Info

Robust surface-mounted switch socket outlets Combination of durable and weather-resistant, fibreglass-reinforced thermoplastic material. Switch and socket are IP54 splash-proof and provide additional protection against dust. Furthermore, they are resistant to chemicals and elevated temperatures and at the same time have a high impact strength (IK05). Inside the switch there is already a connected quick connection terminal for the earthing connection, which allows an even easier connection. Up to three cables can be routed through the sealing diaphragm both above and below the switch.



Технические данные

Длина нетто (мм)	168,00
Ширина нетто (мм)	74,00
Высота нетто (мм)	60,00
Вес нетто (кг)	0,21
Серия	VISIO IP54
Product typ	Switch

Технические данные - Продолжение

Рабочее напряжение AC (V)	230
Switching current (AX)	10
Монтаж	Настенный монтаж
Тип крепления	прикручивается
Степень защиты	IP54
Цвет	серый
Вид подключения	Клемма штепсельного типа
Allowed cables	Stiff
Allowed cross-section (mm ²)	1,5 und 2,5
Материал	АБС Медь
Environment	Halogen free
Sustainability	ROHS
test mark	VDE
Размеры (мм)	168x74x56

Abmessungen (mm)

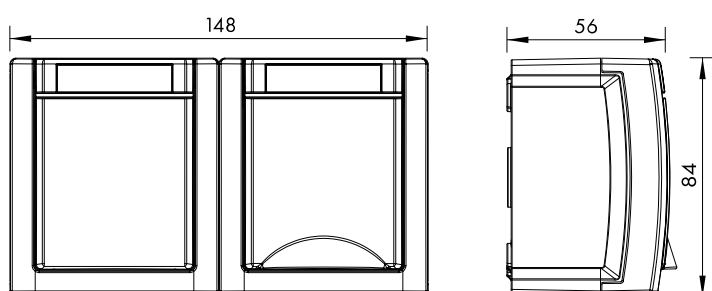


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Набор из переключателя 1-кл.+розетки с з/к,гориз..монт,IP54	EV211017
Surface mounted, VISIO IP54, Номинальный ток 10, 16А, Вид подключения Клемма штепсельного типа	
опциональные принадлежности	
Адаптер для верт.монтажа VISIO IP54	EV217002
Surface mounted, cage clamps, , АБС, ROHS,	