


Технический паспорт изделия : H6GMY03K0Y

# Патчкорд RJ45 экранированный 10ГБ, LSOH, желтый, 3м

4PPoE 100W, CLASSIC



## Schrack-Info

Patchcords for generic, structured-network cabling systems RJ45/RJ45, 1:1 S/FTP double shielding. For transmission speeds up to 10 Gigabit Ethernet. Bandwidth up to 500 MHz. The cable offers maximum data security Pair in metal foil overall braid, as well as 360° shielded RJ45 connectors. This patchcord is suitable for use in offices and datacenters.

### Standards:

- IEEE 802.3; 10BaseT; 100BaseT; 1000BaseT; 10GBaseT; IEEE 802.5 16MB; ISDN; ATM; Telefon
- Pin-Assignment: EIA/TIA 568B 1:1
- Cat. 6A, ISO/IEC 11 801 Ed.2.2 (2011-07) IEC 61935-2 Ed.3.0 (2010-07), EN 50173-1 and IEC 61156-6


## Технические данные

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Ширина нетто (мм)  | 240,00      |
| Высота нетто (мм)  | 200,00      |
| Скорость передачи  | 10Gbit      |
| Категория          | Cat.6A      |
| Cable construction | 4x2xAWG26/7 |
| Экран кабеля       | S/FTP       |

## Технические данные - Продолжение

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| Материал проводников                          | Многожильный провод AWG 26/7 (0,457mm) |
| Коммутация                                    | 1:1                                    |
| Количество пар                                | 4                                      |
| Экранирование                                 | экранированный                         |
| Оболочка кабеля                               | LSOH                                   |
| Функция света                                 | Без светодиода                         |
| Цвет                                          | желтый                                 |
| Температурный диапазон эксплуатации (°C) (°C) | -25 to +60                             |
| Температурный диапазон установки (°C) (°C)    | +0 to +50                              |
| Сопротивление (Ohm) (Ohm)                     | 100 ± 5                                |
| Сопротивление изоляции (MΩ*km)                | > 2000MΩ/km                            |
| Задержка (ns/m) (ns/m)                        | > 10MHz: 4,5                           |
| RoHS                                          | соответствует                          |
| Сопротивление петли (Ω/km) (Ω/km)             | 300                                    |
| 4PPoE                                         | Да                                     |
| Длина (м) (м)                                 | 3,0                                    |

## Габаритные чертежи: Патчкорд RJ45 экранированный 10ГБ, LSOH, желтый, 3м

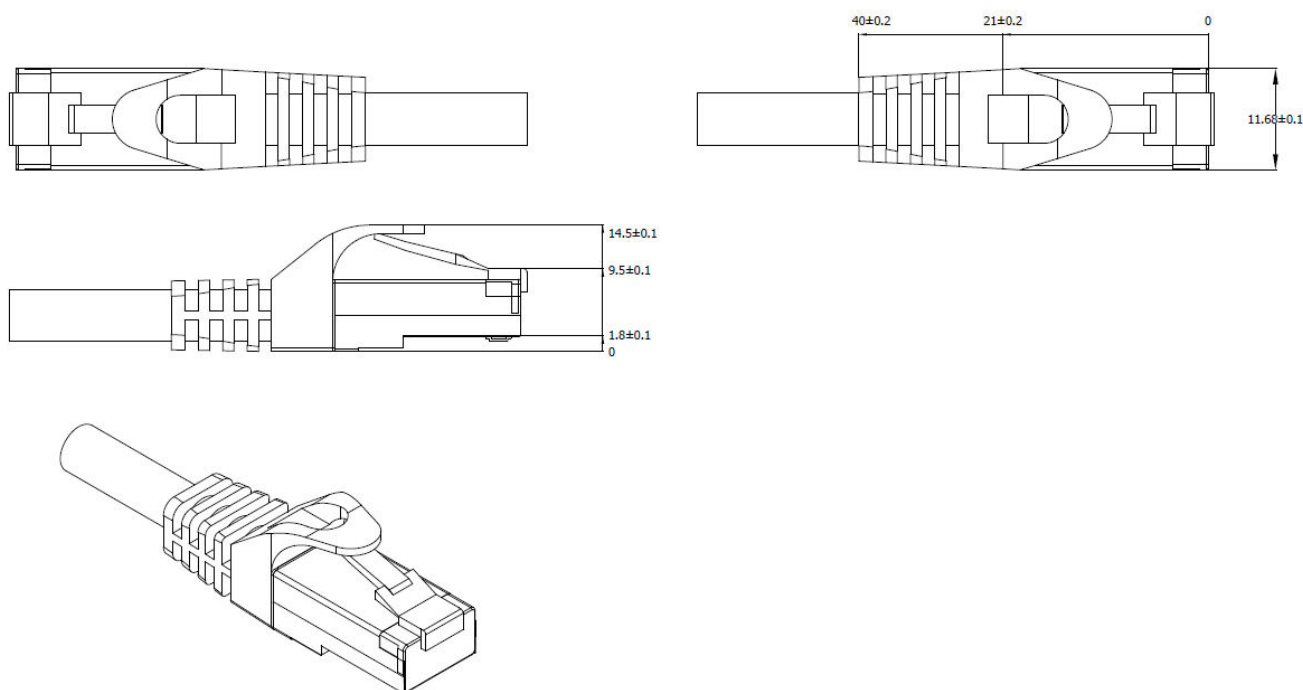



## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                 | NVP (%) | ВЕС МЕДИ (кг/км) | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|--------------|
| Патчкорд RJ45 экранированный 10ГБ, LS0H, желтый, 3м<br>4PPoE 100W, CLASSIC               |         |                  | H6GMY03K0Y   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                       |         |                  |              |
| Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB,<br>4PPoE 100 Вт, SFB 24 шт. в упаковке |         |                  | HSEMRJ6GS2   |
| Модуль S-JACK RJ45, экранированный, кат. 6а 10GB,<br>4PPoE 100 Вт, SFB                   |         |                  | HSEMRJ6GS1   |
| TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранированный, Кат.6а, 10ГБ<br>(SFB)                          |         |                  | HSEMRJ6GBA   |
| TOOLLESS LINE модуль RJ45 экранир, Кат.6а, ISO/IEC 11801 AMD2<br>(SFA)                   |         |                  | HSEMRJ6GWA   |
| S/FTP Кабель Кат.7а, 4х2хAWG22/1, 1.500МГц, LS0H-3, Dca,<br>цвет -син.                   | 79      | 34               | HSEKP422HP   |
| Каб. S/FTP кат.7,4х2хAWG23/1, 1,000МГц, LS0H, Dca 30%, син.<br>Барабан 1000 м            | 77      | 25               | HSKP423PP1   |
| Каб. S/FTP кат.7,4х2хAWG23/1, 1,000МГц, LS0H, Dca 30%, син.<br>Барабан 500 м             | 77      | 25               | HSKP423PP5   |
| S/FTP кабель, Кат.6а, 4х2хAWG23/1, 500МГц, LS0H, син.<br>Sale per meter                  | 79      | 20               | HSEKP423HA   |