


Технический паспорт изделия : HLP05F002E

Оптический пигтейл FC, 50/125µm OM2, 2.0м, зел., 4шт

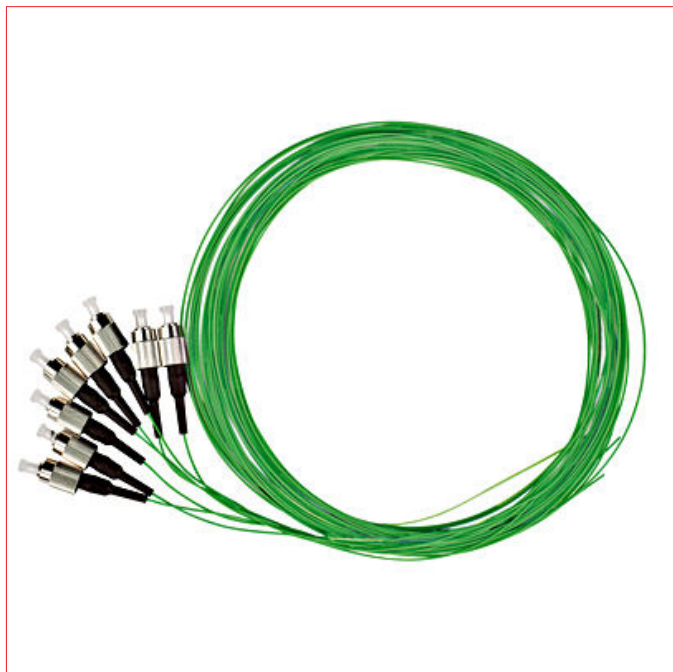

Технические данные

Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	15,00
Вес нетто (кг)	0,04
Продукт	Гибкий проводник
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Волокно	50/125µm OM2 многомодовое

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптический пигтейл FC, 50/125µm OM2, 2.0м, зел., 4шт	HLP05F002E
опциональные принадлежности	
Оптоволоконная муфта FC, Singlemode, металлическая	HMO1000052
FO кассета сращивания без крышки, без органайзера, составная, цвет белый	HSELSZSK01
FO держатель кассеты сращивания на 6 волокон, цвет черный, для HSELSZSK01	HSELSZSK02
Держатель для защиты оптических сплайсов для 12 устройств защиты от термоусадки (HELSP0001x) черный, подходит для кассеты для сплайсов HSELSZSK01	HSELSZSK05
FO крышка для кассета сращивания, цвет белый, для HSELSZSK01	HSELSZSK03
19" соединит.бокс,пустой, для 24 ST/FC адаптеров, 1 юн.	HSELS240TG
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
	HELSP00018