


Технический паспорт изделия : HLP05T002E

Оптический пигтейл ST, 50/125µm OM2, 2.0м, зел., 4шт

CLASSIC

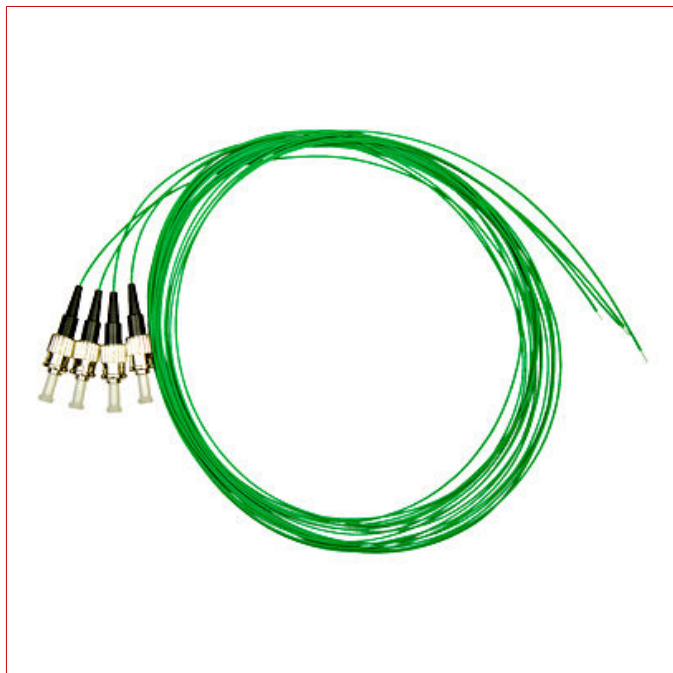

Технические данные

Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	15,00
Вес нетто (кг)	0,04
Продукт	Гибкий проводник
Options	Set of 4
Длина (мм)	2000
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Волокно	50/125µm OM2 многомодовое

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптический пигтейл ST, 50/125µm OM2, 2.0м, зел., 4шт CLASSIC	HLPO5T002E
опциональные принадлежности	
Опт.муфта ST,метал.,м.мод.,фосфорно-бронзовый,D-отв.,ECO Keramik	HMOLE00050
FO кассета сращивания без крышки, без органайзера, составная, цвет белый	HSELSZSK01
FO держатель кассеты сращивания на 6 волокон, цвет черный, для HSELSZSK01	HSELSZSK02
Держатель для защиты оптических сплайсов для 12 устройств защиты от термоусадки (HELSP0001x) черный, подходит для кассеты для сплайсов HSELSZSK01	HSELSZSK05
FO крышка для кассета сращивания, цвет белый, для HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
19" соединит.бокс,пустой, для 24 ST/FC адаптеров, 1юн. PREMIUM	HSELS240TG
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 31 x 3 x 1мм LVZ0006	HELSP00010