



Технический паспорт изделия : HLP09D041P

Оптов.пигтейл FTTH SC/APC 8°, 9/125мкм OS2 G657.A2, 1,0м, 4шт.

Легкосъемная оболочка Easy Strip, цвет согласно IEC 60304, CLASSIC

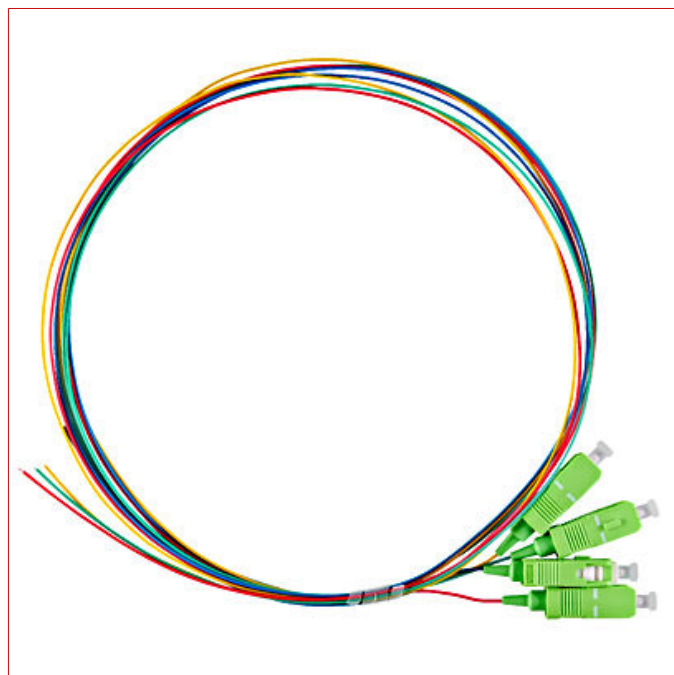


Schrack-Info

Задание вычеркнуто.

Технические данные

Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	15,00
Вес нетто (кг)	0,12
Норма	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Конфигурация штекера	SC/APC
Connector type	SC/APC 8° Ferrule
Волокно	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
Оболочка кабеля	LSOH
Insertion loss typical (дБ)	≤0,25
Return loss typical (дБ)	≥60
Wavelength (nm)	1310
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	75

Габаритные чертежи: Оптов.пигтейл FTTH SC/APC 8°, 9/125мкм OS2 G657.A2, 1,0м, 4шт.

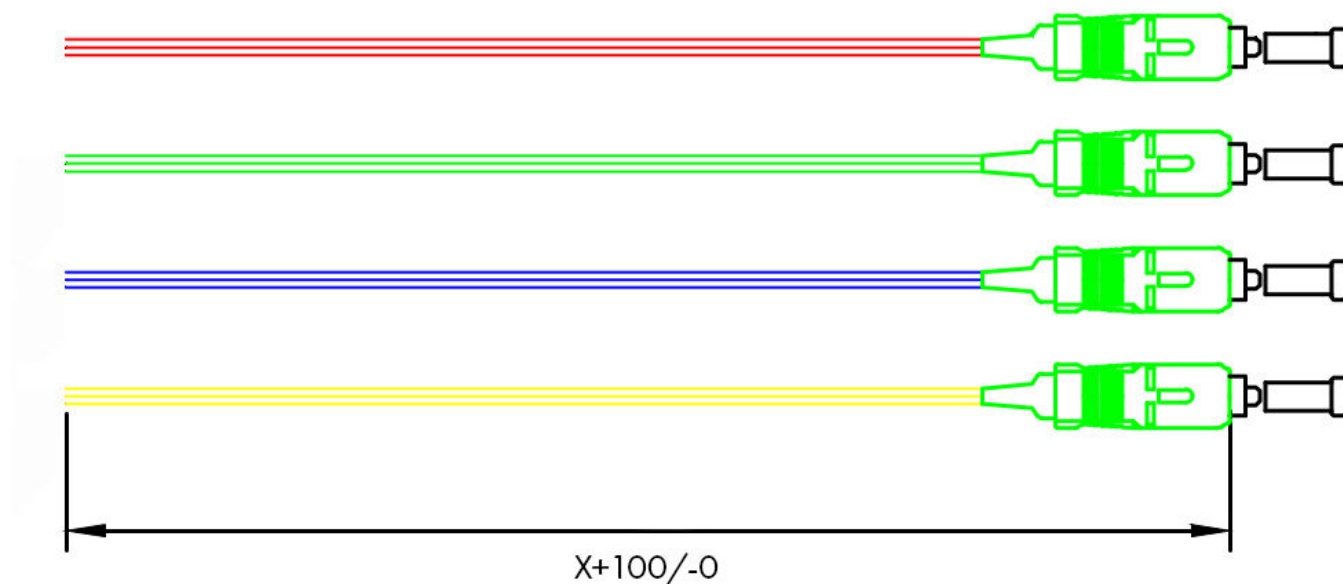

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптов.пигтейл FTTH SC/APC 8°, 9/125мкм OS2 G657.A2, 1,0м, 4шт. Легкосъемная оболочка Easy Strip, цвет согласно IEC 60304, CLASSIC	HLP09D041P