



Технический паспорт изделия : HLP09M041P

Оптов.пигтейл FTTH LC/APC 8°, 9/ 125мкм OS2 G657.A2, 1,0м, 4шт.


Легкосъемная оболочка Easy Strip, цвет согласно IEC 60304, CLASSIC

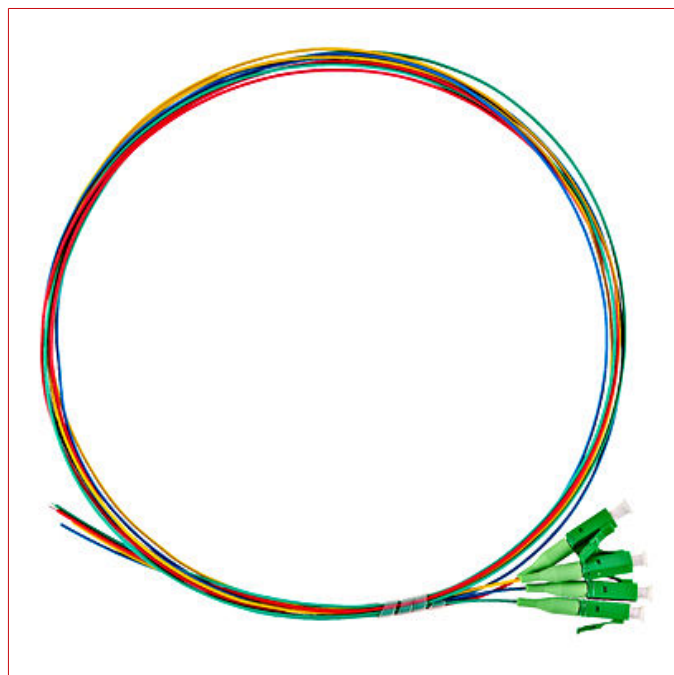

Технические данные

Ширина нетто (мм)	120,00
Высота нетто (мм)	15,00
Вес нетто (кг)	0,12
Норма	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Конфигурация штекера	LC/APC
Connector type	LC/APC 8° Ferrule
Волокно	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
Оболочка кабеля	LSOH
Insertion loss typical (дБ)	≤0,25
Return loss typical (дБ)	>60
Wavelength (nm)	1310
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	75

Габаритные чертежи: Оптов.пигтейл FTTH LC/APC 8°, 9/125мкм OS2 G657.A2, 1,0м, 4шт.

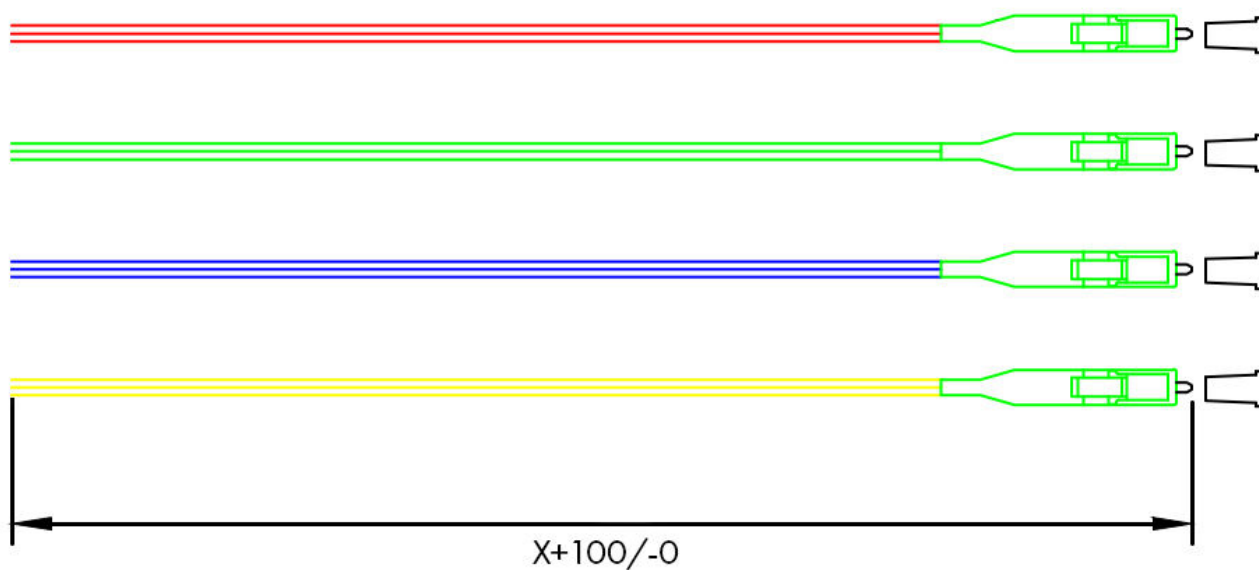

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптов.пигтейл FTTH LC/APC 8°, 9/125мкм OS2 G657.A2, 1,0м, 4шт. Легкосъемная оболочка Easy Strip, цвет согласно IEC 60304, CLASSIC	HLP09M041P