



Технический паспорт изделия : HLP29CD05F

Дуплекс.оптоволо.патч-кордSC/UPC – SC/ APC, 9/125мкм, OS2, 5,0м

LSOH, желтый

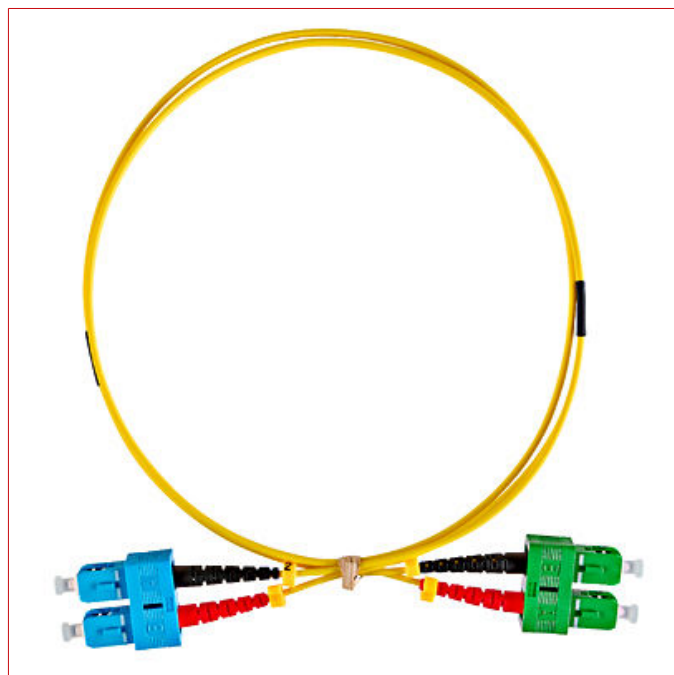

SCHRACK-Info

Одномодовые патч-корды используются в телекоммуникационных сетях, а также в высокоскоростных городских и сетях доступа. Одномодовые патч-кабели оснащены оболочкой LSOH. Соответствуют стандартам IEC или EIA-TIA. Эти усовершенствованные одномодовые патч-корды оснащены оптимизированными разъемами, обеспечивающими оптимальные оптические характеристики.

ОСОБЕННОСТИ

- Разъемы SC/UPC — SC/APC
- Оболочка с низким уровнем дымовыделения и нулевым содержанием галогенов (LSOH)
- Плотная буферизация 900 мкм
- Одномодовое оптоволокно соответствует стандартам ITU-T G.657.A2, IEC 60793-2-50
- Дуплекс
- Соответствует требованиям REACH, RoHS и SvHC

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ


- CATV / Видео
- Пассивные оптические сети PON
- WDM / DWDM
- FTTH
- Центры обработки данных

- Поддержка высокоскоростных многоканальных видео-, голосовых сервисов и сервисов обмена данными в городских и распределенных сетях
- ATM, SONET и WDM

Технические данные

Норма	IEC 61300-3-4 / IEC 61300-3-6
Connector standard	IEC 61754
Конфигурация штекера	SC UPC/SC APC
Длина (м) (м)	5,0
Волокно	9/125мкм OS2 одномодовое
Оболочка кабеля	LSOH
Цвет	желтый
Диаметр (мм)	2 x 2,2
Insertion loss typical (дБ)	≤0,25
Return loss typical (дБ)	APC ≥60 / UPC ≥50
мин. температура окружающей среды (°C)	-20
макс. температура окружающей среды (°C)	60
Ширина нетто (мм)	200,00
Высота нетто (мм)	300,00
Вес нетто (кг)	0,27

Габаритные чертежи: Дуплек.оптоволок.патч-кордSC/UPC – SC/APC, 9/125мкм, OS2, 5,0м

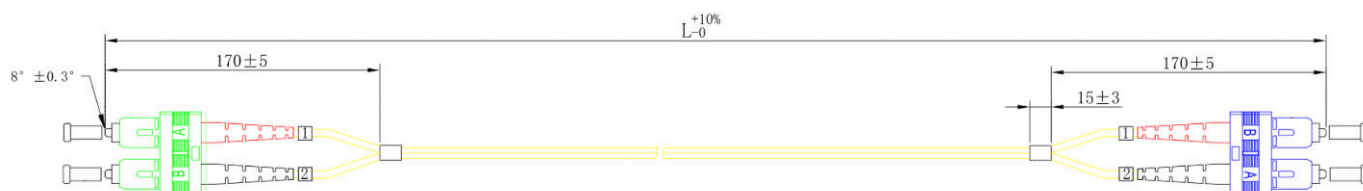

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Дуплек.оптоволок.патч-кордSC/UPC – SC/APC, 9/125мкм, OS2, 5,0м LSOH, желтый	HLP29CD05F