


Оптическая соединительная коробка для DIN-рейки, 4 волокна, RAL7035, с кабельными выводами, муфтами



Технические данные

Ширина нетто (мм)	126,00
Высота нетто (мм)	35,20
Глубина нетто (мм)	155,65
Вес нетто (кг)	0,59
Волокно	50/125мкм OM4 многомодовое
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Insertion loss typical (дБ)	≤0,2
Return loss typical (дБ)	≥35
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Количество волокон	4
Муфта	SC

Габаритные чертежи: Оптическая соединительная коробка для DIN-рейки, 4 волокна,

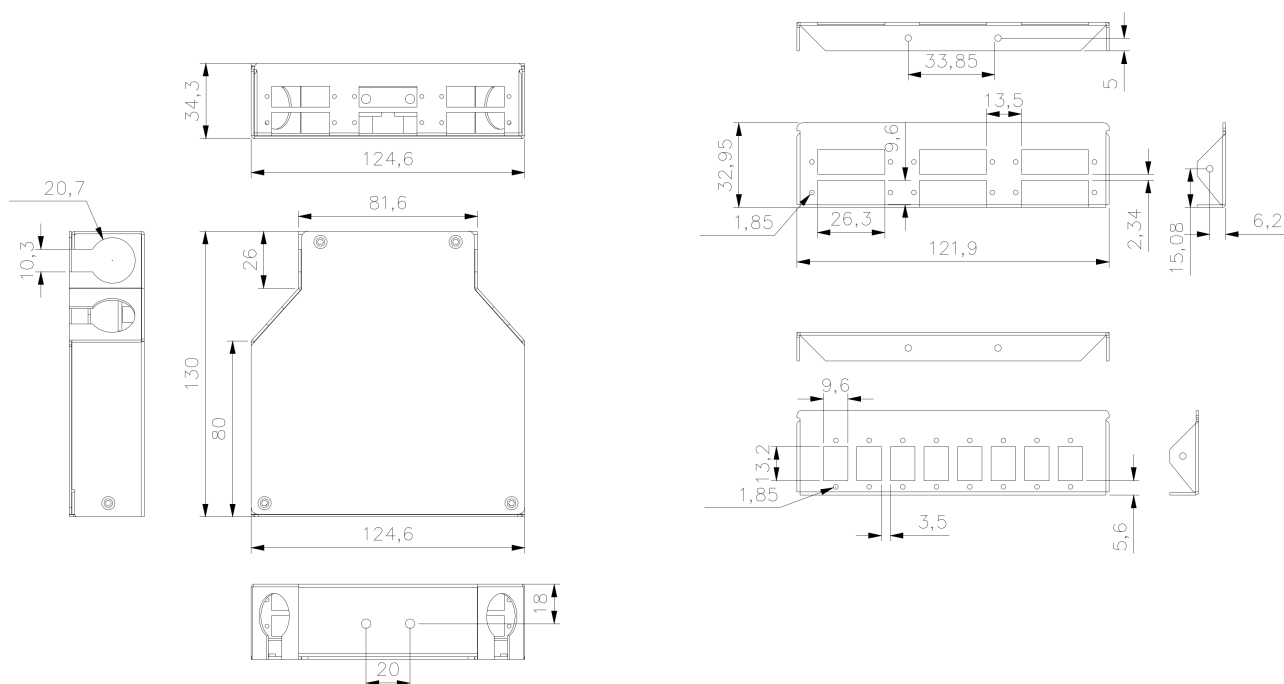
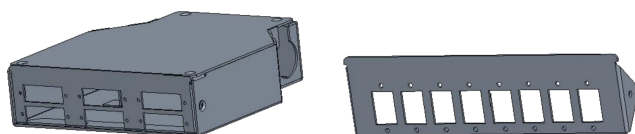


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптическая соединительная коробка для DIN-рейки, 4 волокна, RAL7035, с кабельными выводами, муфтами	HELS044CR
опциональные принадлежности	
Защитное устройство ОВ срачивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ срачивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
Инструмент для очистки оптич. коннекторов SC, ST, FC и E2000 Подходит для разъемов UPC и APC. Более 1000 циклов очистки.	HELSZT002
Оптич.измер.мощ. с встроен.лазер. источ. видим.света (VFL) и Тестирование медного кабеля RJ45. ВНИМАНИЕ: Это изделие относится к лазерным приборам 2 класса. Не смотреть непосредственно в лазерный луч. Всегда держите порт VFL закрытым, если он не используется. При работе с волоконно-оптическими системами рекомендуется использовать защитные очки для работы с лазером.	HELSZT003
Оптический патч-корд Duplex SC/SC,50/125µm OM4,фиолет, 2м LSOH, heather violet	HLP24CC02F
Оптический патч-корд Duplex SC/SC,50/125µm OM4,фиолет, 5м LSOH, heather violet	HLP24CC05F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC,50/125µm OM4, фиолет, 2м LSOH, heather violet	HLP24LC02F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC,50/125µm OM4, фиолет, 5м LSOH, heather violet	HLP24LC05F