


Технический паспорт изделия : HSELS083LR

Оптическая соединительная коробка для DIN-рейки, 8 волокон, RAL7035, с кабельными выводами, муфтами



Технические данные

Ширина нетто (мм)	126,00
Высота нетто (мм)	35,20
Глубина нетто (мм)	155,65
Вес нетто (кг)	0,59
Волокно	50/125мкм OM3 многомодовое
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
Insertion loss typical (дБ)	≤0,2
Return loss typical (дБ)	≥35
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Количество волокон	8
Муфта	LC

Габаритные чертежи: Оптическая соединительная коробка для DIN-рейки, 8 волокон,

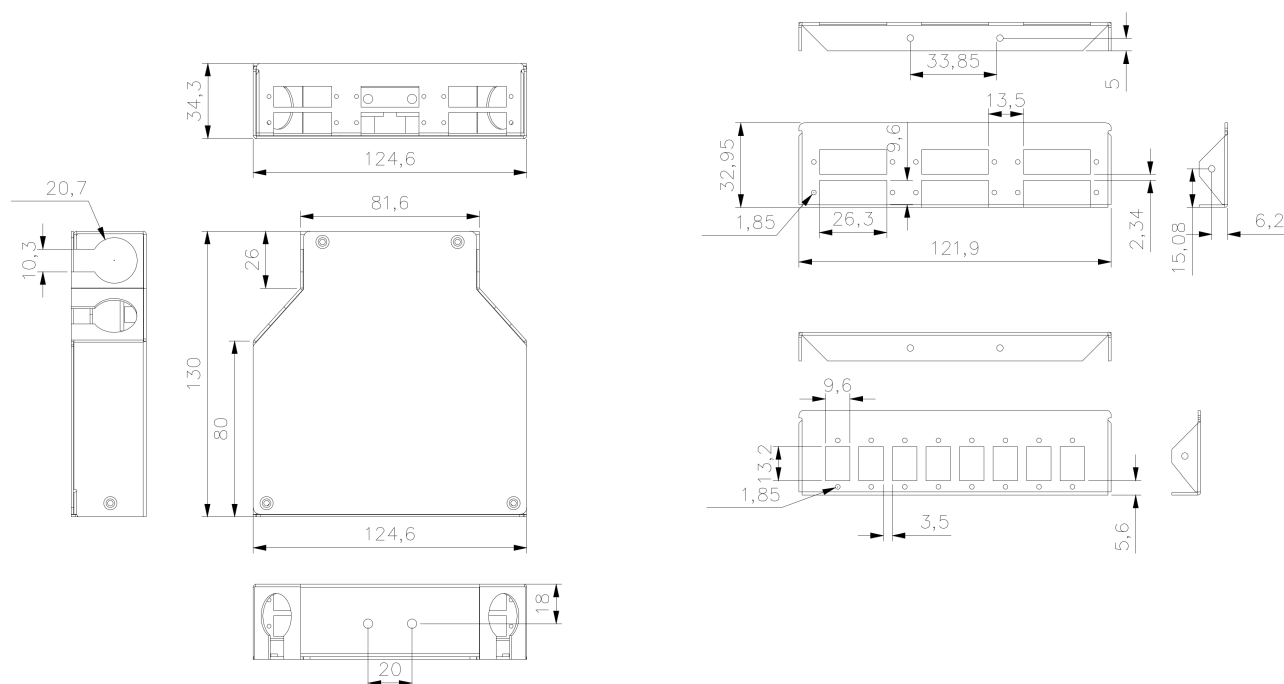
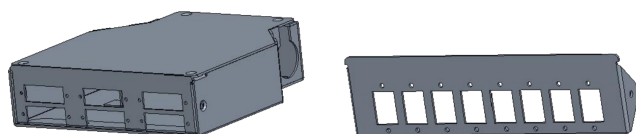


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптическая соединительная коробка для DIN-рейки, 8 волокон, RAL7035, с кабельными выводами, муфтами	HSELS083LR
опциональные принадлежности	
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
Инструмент для очистки оптических коннекторов LC и MU. Подходит для разъемов UPC и APC. Более 1000 циклов очистки.	HSELSZT001

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Оптич.измер.мощ. с встроен.лазер. источ. видим.света (VFL) и Тестирование медного кабеля RJ45. ВНИМАНИЕ: Это изделие относится к лазерным приборам 2 класса. Не смотреть непосредственно в лазерный луч. Всегда держите порт VFL закрытым, если он не используется. При работе с волоконно-оптическими системами рекомендуется использовать защитные очки для работы с лазером.	HSELSZT003
Оптический патч-корд Duplex LC/LC,50/125µm OM3, аква, 2м LSOH, aqua	HLP23LL02F
Оптический патч-корд Duplex LC/LC,50/125µm OM3, аква, 5м LSOH, aqua	HLP23LL05F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC,50/125µm OM3, аква, 2м LSOH, aqua	HLP23LC02F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC,50/125µm OM3, аква, 5м LSOH, aqua	HLP23LC05F
Оптический патч-корд Duplex LC/ST,50/125µm OM3, аква, 2м LSOH, aqua	HLP23LT02F
Оптический патч-корд Duplex LC/ST,50/125µm OM3, аква, 5м LSOH, aqua	HLP23LT05F