






Технический паспорт изделия : HSELS123TG

19" соединит.бокс, 12 волокон, ST, 50/ 125µm OM3, расширяемый, 1 юн.

acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, pigtails inserted and prepared ready for splicing,
PREMIUM

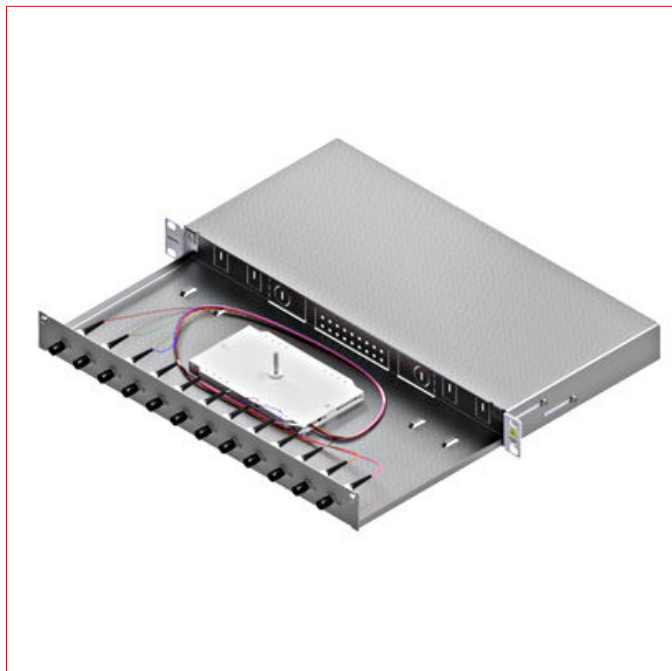

SCHRACK-Info

FO splice box extendable with quick release fastener and equipped with Grade B pigtails for splicing FO cables. The pull-out depth of 20 cm ensures easy access to the couplings. Furthermore the box can be set back by 40 mm. A possibility for the sloping input of section cables is integrated.

Properties Housing:

- 19", 1 U installation, extendable
- incl. Depth adjustment
- front panel and side parts powder-coated
- colour: grey, RAL7035
- Lid metallic glossy
- Central screw bolt for fixing up to 4 splice cassettes
- Box can be tilted downwards when open

Standards:

50173-1, EN 61300-3-6, EN 61300-3-59

Технические данные

Ширина нетто (мм)	482,50
Высота нетто (мм)	43,60
Глубина нетто (мм)	211,50
Вес нетто (кг)	2,70
Волокно	50/125мкм OM3 многомодовое
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Количество волокон	12
Муфта	ST

Dimension drawing

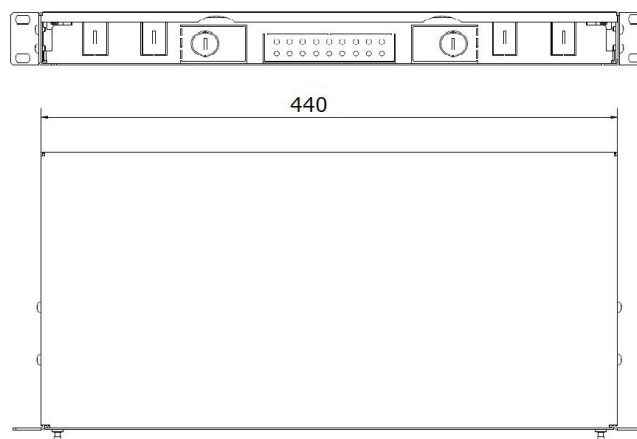
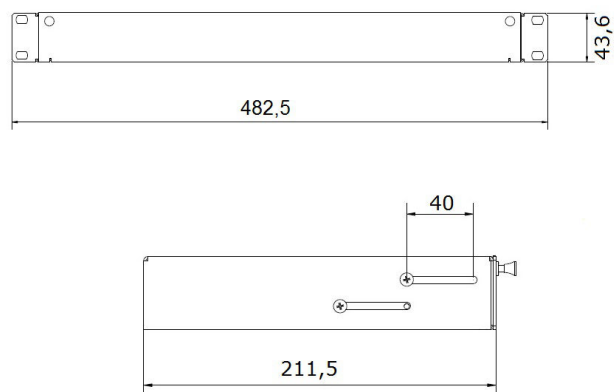


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
19" соединит.бокс, 12 волокон, ST, 50/125µm OM3, расширяемый, 1 юн. acc. to IEC 61753-1, RAL7035, sliding, pigtailed inserted and prepared ready for splicing, PREMIUM	HSLS123TG
опциональные принадлежности	
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 31 x 3 x 1 мм LVZ0006	HELSP00010
Инструмент для очистки оптич. коннекторов SC, ST, FC и E2000 Подходит для разъемов UPC и APC. Более 1000 циклов очистки.	HSLSZT002
Оптич.измер.мощ. с встроен.лазер. источ. видим.света (VFL) и Тестирование медного кабеля RJ45. ВНИМАНИЕ: Это изделие относится к лазерным приборам 2 класса. Не смотреть непосредственно в лазерный луч. Всегда держите порт VFL закрытым, если он не используется. При работе с волоконно-оптическими системами рекомендуется использовать защитные очки для работы с лазером.	HSLSZT003
Оптический патч-корд Duplex ST/ST, 50/125µm OM3, аква, 2м LSOH, aqua	HLP23TT02F
Оптический патч-корд Duplex ST/ST, 50/125µm OM3, аква, 5м LSOH, aqua	HLP23TT05F
Оптический патч-корд Duplex ST/SC, 50/125µm OM3, аква, 2м LSOH, aqua	HLP23TC02F
Оптический патч-корд Duplex ST/SC, 50/125µm OM3, аква, 5м LSOH, aqua	HLP23TC05F
Оптический патч-корд Duplex LC/ST, 50/125µm OM3, аква, 2м LSOH, aqua	HLP23LT02F

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
опциональные принадлежности	
Оптический патч-корд Duplex LC/ST, 50/125µm OM3, аква, 5м LS0H, aqua	HLP23LT05F