






Технический паспорт изделия : HSELS240LS

ОВ соедин. муфта, пустая для 12 LC-муфты Duplex , 1U, черн.

PREMIUM

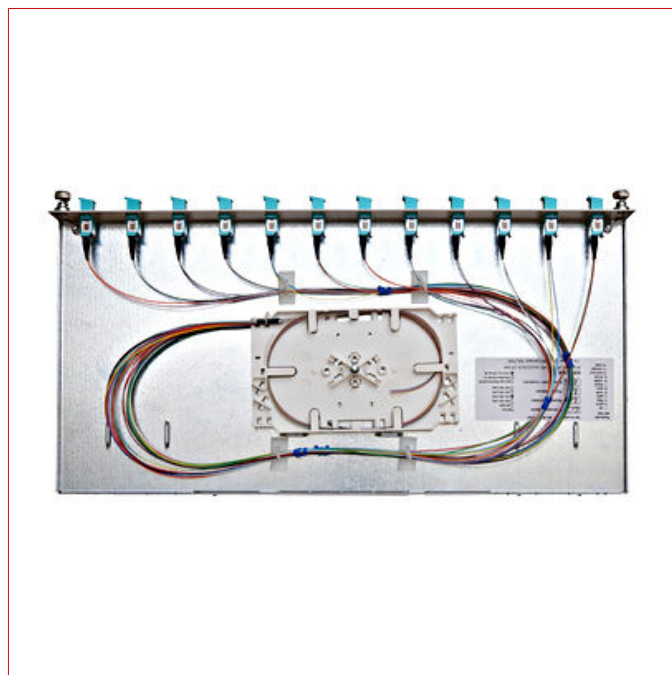

SCHRACK-Info

These spliceboxes comprise an upper enclosure section, a pull-out tray and 2 depth-adjustable 19" brackets. Pull-out trays are locked via two knurled screws for 12 LC Duplex couplers

Cable-entry:

- Four break-away style openings for M20 cable-gland
- One break-away style opening for optional available cable strain-relief (HSELSFTTDM)

Material: zinc-coated steel

Installation: 19", 1U

Dimensions WxHxD: 483x44x240mm

Color: black

Технические данные

Ширина нетто (мм)	482,50
Высота нетто (мм)	43,60
Глубина нетто (мм)	211,50
Вес нетто (кг)	2,70
Цвет	RAL 9005 (черный)
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Продукт	Пустой корпус

Dimension drawing

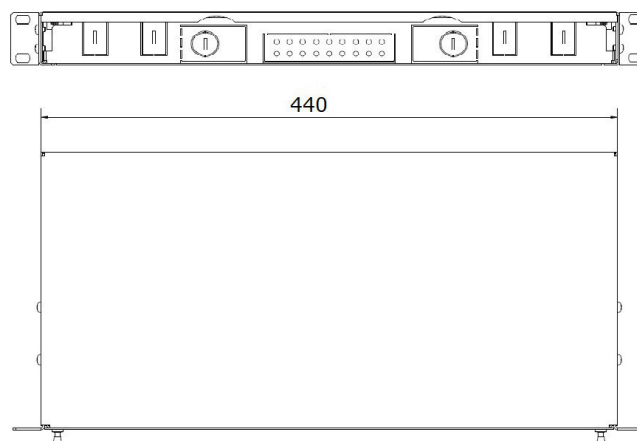
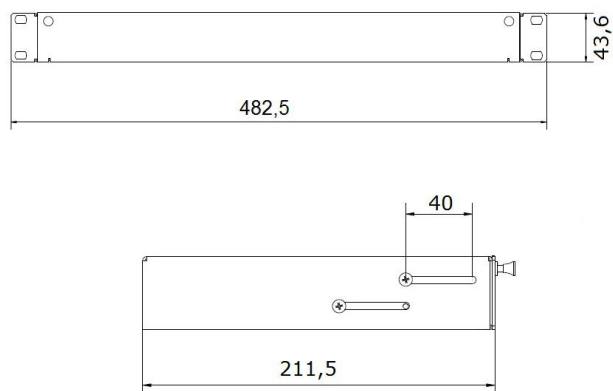


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
ОВ соединитель, пустая для 12 LC-муфты Duplex, 1U, черн. PREMIUM	HSELS240LS
опциональные принадлежности	
ФО кассета сращивания без крышки, без органайзера, составная, цвет белый	HSELSZSK01
ФО держатель кассеты сращивания на 6 волокон, цвет черный, для HSELSZSK01	HSELSZSK02
ФО крышка для кассеты сращивания, цвет белый, для HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK03
Гибкий шарнир, цвет синий, для HSELSZSK01 PREMIUM	HSELSZSK04
Держатель для защиты оптических сплайсов для 12 устройств защиты от термоусадки (HELSP0001x) черный, подходит для кассеты для сплайсов HSELSZSK01	HSELSZSK05
Защитное устройство ОВ сращивания плавкой 60 мм LVZ0007	HELSP00011
Кабельный ввод M20 LVZZKVS20	HELSP00012
Кабельный ввод, M20x1.5, RAL7035, полиамид Clamping range 7 - 12mm, wrench size 24mm	M270020
Контргайка M20x1.5, метрический полиамид	M271020
LWL торцевые заглушки для SC-Simplex/LC-Duplex, черные, 25 шт.	HLZPZKBX02
Оптоволоконный соединитель LC-Duplex, пластиковый, многомодовый, phbrg, защелкивающийся, серый	HMO1000111
Оптовол. Соедин. LC-Duplex, пластик, OS2, керам., флан. синий, КЛАССИЧЕСКИЙ	HSELSK09LP
Оптоволок. Пигтейл LC, 50/125мкм OM4, 2,0м, Easy Strip, 4шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP04L042P
Оптовол. Пигтейл LC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 4шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09L042P
Оптовол. Пигтейл LC, 9/125 мкм OS2, 2,0 м, Easy Strip, 8 шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09L082P
Оптовол. Пигтейл LC, 9/125 мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 12 шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09L122P
Оптовол. Соедин. LC/APC-Duplex, пластик, OS2, керам., фланец зеленый, КЛАССИЧЕСКИЙ	HSELSK09MP
Оптовол. Соедин. LC-Duplex, пластик, OM3, керамич., флан. аква, КЛАССИЧЕСКИЙ	HSELSK03LP