


Технический паспорт изделия : HSELS24SLG

19" патч-панель, для 24 волокон, LC, SM, расширяемая. 1 юнит

RAL7035, PREMIUM



Технические данные

Ширина нетто (мм)	482,50
Высота нетто (мм)	43,60
Глубина нетто (мм)	211,50
Вес нетто (кг)	2,70
Волокно	9/125мкм OS2 одномодовое
Цвет	RAL 7035 (светло-серый)
мин. температура окружающей среды (°C)	-10
макс. температура окружающей среды (°C)	70

Dimension drawing

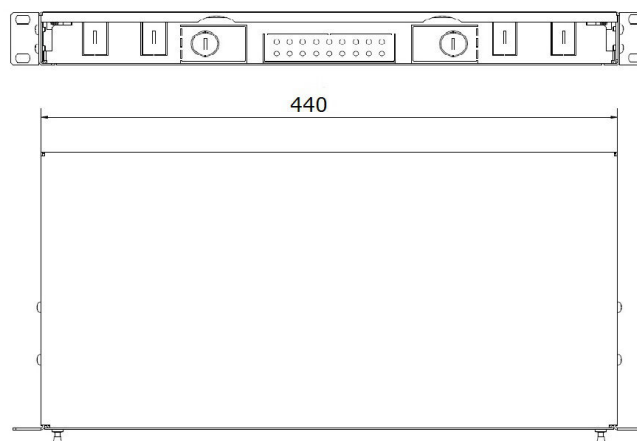
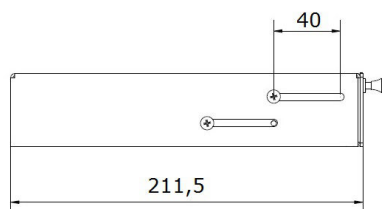
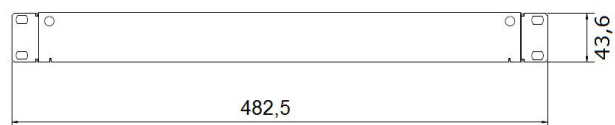


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
19" патч-панель, для 24 волокон, LC, SM, расширяемая. 1 юнит RAL7035, PREMIUM	HSELS24SLG
опциональные принадлежности	
Оптический патч-корд Duplex LC/LC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29LL02F
Оптический патч-корд Duplex LC/LC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29LL05F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29LC02F
Оптический патч-корд Duplex LC/SC, 9/125µm OS2, желтый, 5м LSOH, yellow	HLP29LC05F
Оптический патч-корд Duplex LC/FC, 9/125µm OS2, желтый, 2м LSOH, yellow	HLP29LF02F