

Технический паспорт изделия : HSELSK09GR

Оптовол.адаптер FFBH SC/APC- симплексный, пластик, OS2, керам






без фланца, зеленый, пылезащитная крышка-заслонка, CLASSIC



Технические данные

Ширина нетто (мм)	19,00
Высота нетто (мм)	10,00
Вес нетто (кг)	0,01
Конфигурация штекера	SC/APC
Волокно	9/125 OS2 Singlemode / G.657.A2
Цвет	зеленый
Insertion loss typical (дБ)	≤0,2
мин. температура окружающей среды (°C)	-40
макс. температура окружающей среды (°C)	75
Продукт	Муфта

**Габаритные чертежи: Оптовол.адаптер FETH SC/APC-симплексный,
пластик, OS2, керам**

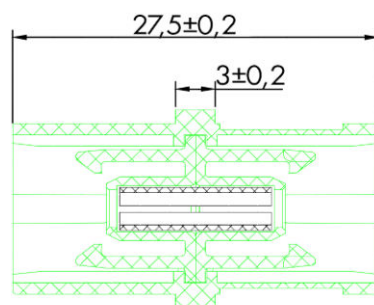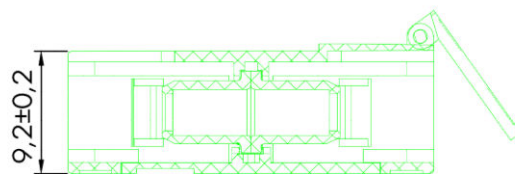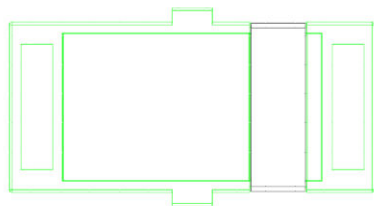

[mm]

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Оптовол.адаптер FTTN SC/APC-симплексный, пластик, OS2, керам без фланца, зеленый, пылезащитная крышка-заслонка, CLASSIC	HSELSK09GR
опциональные принадлежности	
Розетка FTTN, настен., Ш80хВ28хГ80 мм, пустая, для 4 волокон RAL9010 чисто-белый, подходит для установки на DIN-рейку	HSELDA40WP
Оптов.пигтейл FTTN SC/APC 8°, 9/125мкм OS2 G657.A2, 1,0м, 4шт. Легкосъемная оболочка Easy Strip, цвет согласно IEC 60304, CLASSIC	HLP09D041P
Оптовол. Пигтейл SC/APC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 4шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09D042P
Оптовол. Пигтейл SC/APC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 8шт цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09D082P
Оптовол. Пигтейл SC/APC, 9/125мкм OS2, 2,0м, Easy Strip, 12шт. цвет согласно IEC 60304, КЛАССИЧЕСКИЙ	HLP09D122P