

Технический паспорт изделия : HSELSZSH12

Термоус.сплайс-протек. для оптовол. 45мм, прозр., 1уп=100шт

для уличных сплайс-коробок FTTx HSELS1200W / HSELS2400W



SCHRACK-Info

Shrink splice protector for crimp splice protector holders of FTTx wallmount splice boxes HSELS1200W / HSELS2400W

For splicing of single fibers

With metal reinforcement


Length: 45 mm

Diameter: 1.6 mm, approx. 1.2 mm after shrinking

Технические данные

Ширина нетто (мм)	200,00
Высота нетто (мм)	235,00
Глубина нетто (мм)	67,00
Вес нетто (кг)	0,15
мин. температура окружающей среды (°C)	-5
макс. температура окружающей среды (°C)	70

**Габаритные чертежи: Термоус.сплайс-протек. для оптоволок. 45мм, прозр.,
1уп=100шт**

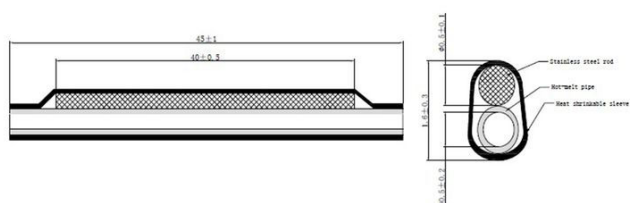

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Термоус.сплайс-протек. для оптоволок. 45мм, прозр., 1уп=100шт
для уличных сплайс-коробок FTtx HSELS1200W / HSELS2400W

HSELSZSH12