

Технический паспорт изделия : IK026330--

Переходная клемма рабочей жилы, 70мм², 1-пол. цвет ж/з

riser clamp



Schrack-Info

- Suitable for copper conductors
- Protected against unintentional contact (IP20)
- Stackable

Технические данные

Глубина нетто (мм)	48,70
Ширина нетто (мм)	40,00
Высота нетто (мм)	63,00
Вес нетто (кг)	0,17
EAN-код	9004840120073
Потеря мощности (W)	2,10
мин. температура окружающей среды (°C)	-35
макс. температура окружающей среды (°C)	70
Основное описание	Terminal
Норма	IEC60947-7-1
Номинальное напряжение	1000VAC/VDC


Технические данные - Продолжение

Current carrying capacity (A)	300A (2x50mm ²); 192A (1x70mm ²)
Terminal element	Brass (CuZn39Pb2)
Корпус	PA 6 (halogen-free)
Screws	Steel, Zn thick-film passivated
Reaction to fire	Self-extinguishing
Размеры (мм)	1 polig: 40mm x 53,3mm x 63mm

Technical Data

Anschlussquerschnitte: (je Pol)	Rundleiter	Eindrähtig oder mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderenhülse
	2x70mm ²	10 - 70mm ²	6 - 50mm ²
	Abisolierlänge	25mm	
	Kreuzschlitzschraube	M10 (+/- PZ2)	
	Anzugsdrehmoment	10Nm	
	2x50mm ²	6 - 50mm ²	4 - 35mm ²
	Abisolierlänge	20mm	
	Kreuzschlitzschraube	M6 (+/- PZ2)	
	Anzugsdrehmoment	20Nm	
Flammwidrigkeit:		Selbstverlöschend	

Габаритные чертежи: Переходная клемма рабочей жилы, 70мм², 1-пол. цвет ж/з

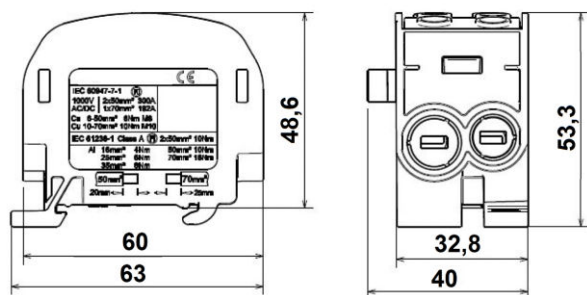

ОПИСАНИЕ

Номер заказа

Переходная клемма рабочей жилы, 70мм², 1-пол. цвет ж/з
riser clamp

IK026330