

Технический паспорт изделия : IKA01210--

Ответвит.клемма главн., 1-полюсн., 210 А, 1x35+2x25+4x16мм²

Входная клемма 1x35 мм² и 1x16 мм², выходные клеммы 2x25 мм² и 3x16 мм²; для медных проводников согласно IEC 60947-7-1 и UL 1059, для алюминиевых проводников согласно UL 1059, см. инструкции по техническому обслуживанию



Технические данные

Глубина нетто (мм)	53,70
Ширина нетто (мм)	37,10
Высота нетто (мм)	70,00
Вес нетто (кг)	0,14
EAN-код	9004840988994
Основное описание	Terminal
Норма	EN 60947-7-1

IEC specific

Vorschriften:	IEC 60947-7-1	
Nennspannung:	1000VAC, 1000VDC	
Strombelastung:	125A Cu - VDE	
	214A Cu - FI	
Anschlussquerschnitte:		
Zugang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	4 - 35mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	2,5 - 25mm ²
	Innensechskant	M8
	Anzugsdrehmoment	3,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Brücke/Abgang	Cu	
1x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	19mm
Abgang	Cu	
2x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	2,5 - 25mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 16mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	14mm
3x	Rundleiter Cu (eindrätig und mehrdrätig)	1,5 - 16mm ²
	feindrätig mit Aderendhülse	1,5 - 10mm ²
	Innensechskant	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm
	Abisolierlänge	12mm

Bemerkungen:	Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG	
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), verzinkt
	Grundgehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)
	Deckel:	PC
	Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen	B37,1 x H53,7 x T70 (mm)

UL specific

Vorschriften:		UL-1059	UL-1059
Nennspannung:		600VAC	600VAC
Strombelastung:		115A Cu	90A Al
Anschlussquerschnitte:			
Zugang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	12 - 2 AWG	6 - 2 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	14 - 4 AWG	-
	Innensechskant	M8	M8
	Anzugdrehmoment	3,5Nm	11,3Nm
	Abisolierlnge	19mm	19mm
Brcke/Abgang		Cu	Al
1x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Kreuzschlitzschraube +/- PZ2	M6	M6
	Anzugdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	19mm	19mm
Abgang		Cu	Al
2x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	14 - 4 AWG	6 - 4 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 6 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1Nm
	Abisolierlnge	14mm	14mm
3x	Rundleiter Cu (eindrhtig und mehrdrhtig)	16 - 6 AWG	6 AWG
	feindrhtig mit Aderendhlse	16 - 8 AWG	-
	Innensechskant	M6	M6
	Anzugsdrehmoment	2,5Nm	5,1
	Abisolierlnge	12mm	12mm

Габаритные чертежи: Ответит.клемма главн., 1-полюсн., 210 A, 1x35+2x25+4x16мм²

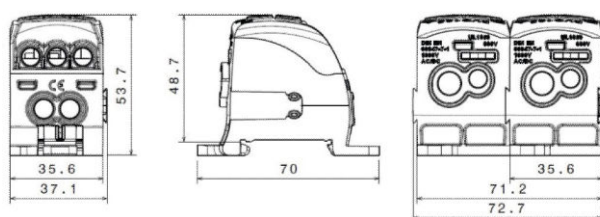


Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ответит. клемма главн., 1-полюсн., 210 А, 1x35+2x25+4x16мм ² Входная клемма 1x35 мм ² и 1x16 мм ² , выходные клеммы 2x25 мм ² и 3x16 мм ² ; для медных проводников согласно IEC 60947-7-1 и UL 1059, для алюминиевых проводников согласно UL 1059, см. инструкции по техническому обслуживанию	ИКА01210
опциональные принадлежности	
Контактная мазка, защита от воздействия кислоты для алюминиевых проводников 200 г 200г трубка, Calium fat DIN 51825 K 2 C-40, например, для обработки алюминия	ИКАР0200