

Технический паспорт изделия : IKA21340--

Ал. /медн. клемма, 1-полюсная коричневая, 50мм²

for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions



Schrack Info

- Distribution block for connecting Al and Cu conductors
- 50mm² up to 300mm² models available
- When using aluminium conductors the common practices for installation must be observed
- Adjust the contact clamps after 6-8 weeks
- Aluminum-terminals for solid round conductors (RE), multi-wire conductors (RM), fine-stranded conductors with end ferrules and also sector conductors (SE and SM)

Технические данные

Глубина нетто (мм)	40,50
Ширина нетто (мм)	20,00
Вес нетто (кг)	0,03
EAN-код	9004840594683
Потеря мощности (W)	1,40
мин. температура окружающей среды (°C)	-25

Технические данные - Продолжение

макс. температура окружающей среды (°C)	80
Основное описание	Terminal

Datei Tabelle: Ал. /медн. клемма, 1-полюсная коричневая, 50mm²

Vorschriften:	Zulassung nach IEC 60947-7-1, IEC 61238-1 (Klasse A)		
Nennspannung:	1.000VAC/1.000VDC		
Strombelastbarkeit:	150A (2x50mm ²) nach IEC 60947-7-1 Geprüft durch SGS Fimko Ltd		
Bemessungsquerschnitt:	50mm ²		
Stoßspannungsfestigkeit:	8kV		
Verschmutzungsgrad:	3		
Überspannungskategorie:	III		
CTI Wert:	550		
Anschlussquerschnitte:	Anzahl Anschlüsse: 2x50mm ² (Rund&Sektorleiter)		
	IEC 60947-7-1		IEC 61238-1
	Cu		Al
	Mehrdrähtig	Feindrähtig mit Aderendhülse	Mehrdrähtig
	50mm ²	10Nm	/
	35mm ²		10Nm
	25mm ²	8Nm	12Nm
	16mm ²		10Nm
	10mm ²	6Nm	/
	6mm ²		
	4mm ²	/	
Abisolierlänge	16mm		
Innensechskant	M 10 (SW 5mm)		
Werkstoffe:	Klemmkörper:	Aluminium	verzinnt
	Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
	Schrauben:	Stahl	verzinnt
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend		
Ausführung	Fingersicher IP 20		

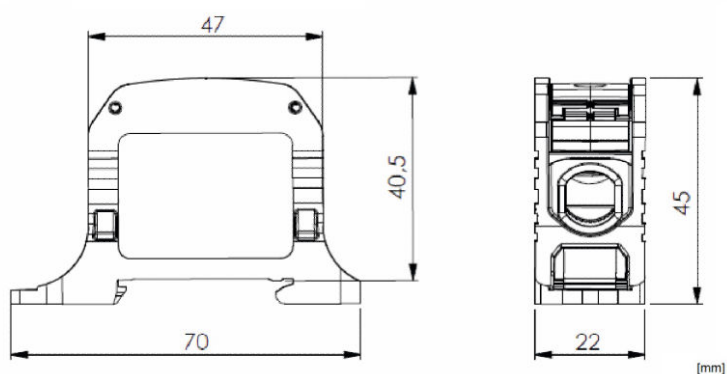
Габаритные чертежи: Ал. /медн. клемма, 1-полюсная коричневая, 50мм²

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Ал. /медн. клемма, 1-полюсная коричневая, 50мм ² for copper conductors according to IEC 60947-7-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, for aluminum conductors according to IEC IKA21340 61238-1 and UL 1059, CSA-C22.2 No. 158, note maintenance instructions	
Необходимые принадлежности	
Контактная мазка, защита от воздействия кислоты для алюминиевых проводников 200 г 200г трубка, Calium fat DIN 51825 K 2 C-40, например, для обработки алюминия	IKAP0200