


Технический паспорт изделия : IL0833504-

Опорная и крепежная рейка, ширина 4 модуля, длина = 902мм

высота = 35, глубина = 7,5 мм, алюминий, для устройств на DIN-рейку и кабельных стяжек до 5 мм

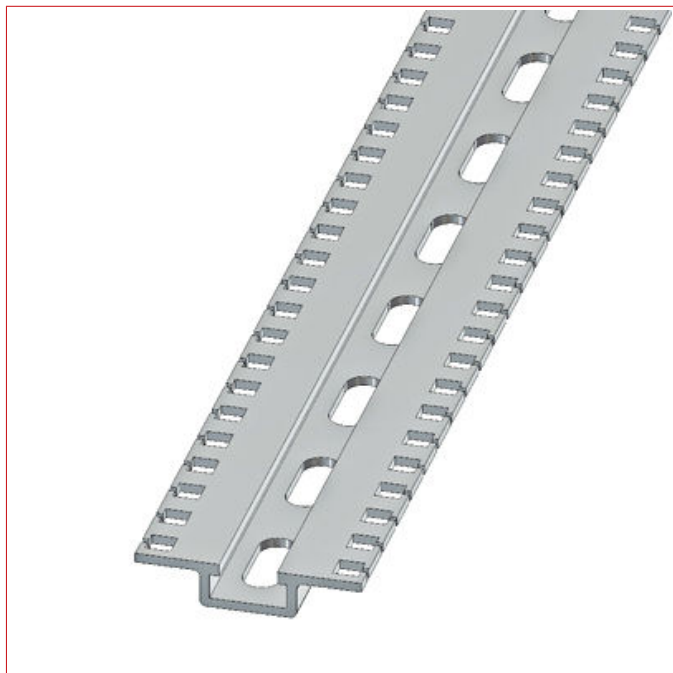

SCHRACK-Info

Robust combination rails with strain relief

Material: Aluminium (mill finish)

Support and binding rails

- For DIN-rail devices and cable ties up to 5mm
- Dimensions:
 - IL0833503, 3 unit-wide, length=682mm
 - IL0833504, 4 unit-wide, length=902mm
 - IL0833505, 5 unit-wide, length=1102mm
 - IL0833507, uncut, length=2000mm
- Applications:
 - Switchboard construction (support rails)
 - Riser installations
 - Raised floors
 - Suspended ceilings
 - Shield grounding
 - Pneumatic and hydraulic systems

Cable and conduit mounting rail

- For cable ties up to 5mm and cable clamps C 30
- Dimensions:
 - IL0835015, uncut, length=2000mm
- Applications:
 - Switchboard construction (support rails)
 - Riser systems
 - Suspended ceilings
 - Cable shield grounding
 - Pneumatic and hydraulic systems

Технические данные

Ширина нетто (мм)	902,00
Высота нетто (мм)	35,00
Глубина нетто (мм)	7,50
Вес нетто (кг)	0,15
EAN-код	9007985030986
Материал	Алюминий
Тип	Шины/профили
Основное описание	Busbar

ОПИСАНИЕ	Номер заказа
Опорная и крепежная рейка, ширина 4 модуля, длина = 902мм высота = 35, глубина = 7,5 мм, алюминий, для устройств на DIN-рейку и кабельных стяжек до 5 мм	IL0833504