


Технический паспорт изделия : IL122245GS

MV-шкаф учета 3r.6ZP Stahlbl.Fpl.m.RW H2130B540T200mm Stmk

6 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 2 Ряды после счетчиков, 42 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Штирия

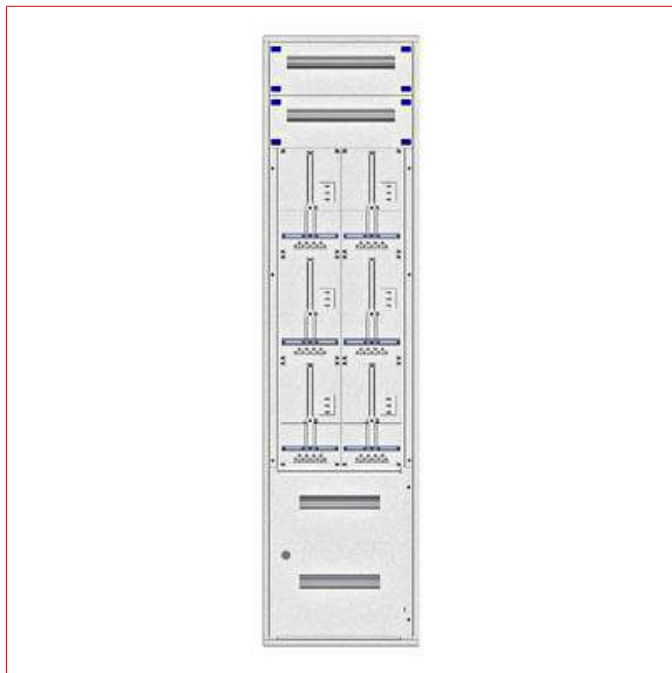

SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler mit PVC-Rückwand ohne Tür
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Vorzähler-Türe mit Ausprägung für EVU-Schlosseinbau und Ausschnitt für Vorzählersicherungsautomaten inklusive montierter Hutschiene
- Bemessungsspannung U_e : 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung U_i : 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit U_{imp} : 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I_{cw} : 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit I_{pk} : 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I_{cc} : 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage



Технические данные

Ширина нетто (мм)	540,00
Высота нетто (мм)	2.130,00
Глубина нетто (мм)	200,00
EAN-код	9004840633207
Потеря мощности (W)	-487,00
Тип	Комплект распределительного устройства и счетного прибора, "маскировочный" монтаж
Федеральная земля	Штирия
Вставные компоненты	Листовая сталь для передней панели
Цвет	RAL 7035
Ширина счетчика	2
МЕ (1 единица 44,45 мм)	45
Ряды счетчиков	3
Места расположения счетчиков	6
Степень защиты	IP20C
Ряды после счетчиков	2
Лицевая панель	Листовая сталь
Основное описание	Enclosure
Ширина модуля	42

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
MV-шкаф учета 3r.6ZP Stahlbl.Fpl.m.RW H2130B540T200mm Stmk 6 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 2 Ряды после счетчиков, 42 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Штирия		IL122245GS
опциональные принадлежности		
Боковой профиль цоколя 200мм, (2шт)		IL091120
Фронтальный профиль цоколя, ширина 2		IL091020
Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.		BK002401
Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.		IL900251

Таблица артикулов

ОПИСАНИЕ	ВЕС МЕДИ (кг/км)	Номер заказа
опциональные принадлежности		
Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189
Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019		IL900189-A
Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces		IL900190
Cover for Plug-in counter bars		IL900191
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	975	IL901816
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1350	IL901820
Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m		
Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm ² , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019	1725	IL901824