


Технический паспорт изделия : IL122539WS

# MV-шкаф учета 3r.15ZP Stahlbl.Fpl.m.RW H1855B1180T200mm Wien

15 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 1 Ряды после счетчиков, 57  
Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Вена

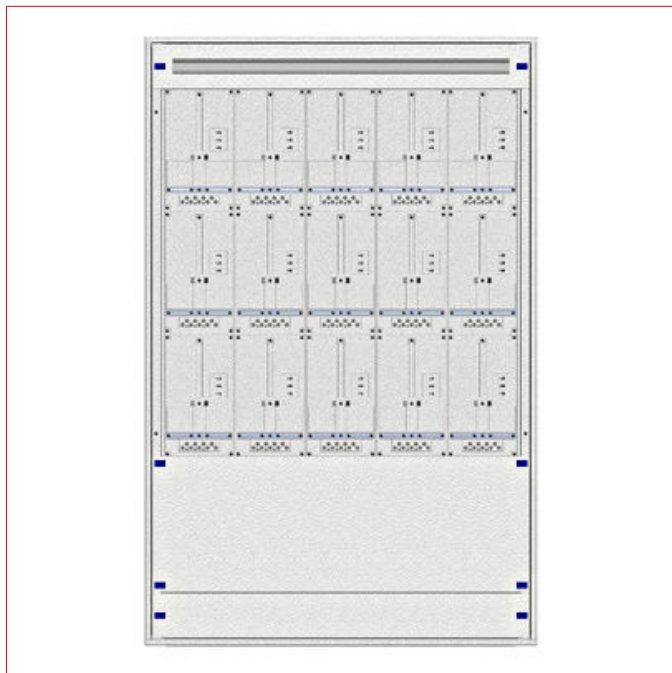

## SCHRACK-Info

- Modular aufgebauter Maskenverteiler ohne Tür und PVC-Rückwand
- Material: 1 mm pulverbeschichtetes Stahlblech
- Phosphatierter, kunststoffpulverbeschichteter Stahlblechverteiler geprüft und zertifiziert nach EN 62208:2011 und EN 60529:1991, Schutzklasse I für TT/TN und IT Netzform geeignet, schutzisoliert nach ÖVE-IM 12
- Die Ausführung des Vorzählerteils besteht aus einer Gerätefrontplatte mit 45mm Geräteausschnitt oder einer plombierbaren Abdeckung mit montierter Alu/HC Schiene oder SHC-Schiene
- Bemessungsspannung Ue: 230/400V/50Hz
- Bemessungsisolationsspannung Ui: 1000V
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: 6kV
- Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: 25kA / 1s
- Bemessungsstoßstromfestigkeit Ipk: 54kA
- Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Icc: 25kA
- Schutzklasse: I
- EMV: EMV Umgebung 1
- komplett bestückt und vorverdrahtet auf Anfrage
-



## Технические данные

|                              |                                                                                   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Ширина нетто (мм)            | 1.180,00                                                                          |
| Высота нетто (мм)            | 1.855,00                                                                          |
| Глубина нетто (мм)           | 200,00                                                                            |
| EAN-код                      | 9004840629156                                                                     |
| Потеря мощности (W)          | -782,00                                                                           |
| Тип                          | Комплект распределительного устройства и счетного прибора, "маскировочный" монтаж |
| Федеральная земля            | Вена                                                                              |
| Вставные компоненты          | Листовая сталь для передней панели                                                |
| Цвет                         | RAL 7035                                                                          |
| Ширина счетчика              | 5                                                                                 |
| МЕ (1 единица 44,45 мм)      | 39                                                                                |
| Ряды счетчиков               | 3                                                                                 |
| Места расположения счетчиков | 15                                                                                |
| Степень защиты               | IP20C                                                                             |
| Ряды после счетчиков         | 1                                                                                 |
| Лицевая панель               | Листовая сталь                                                                    |
| Основное описание            | Enclosure                                                                         |
| Ширина модуля                | 57                                                                                |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                         | ВЕС МЕДИ (кг/км) | Номер заказа |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| MV-шкаф учета 3r.15ZP Stahlbl.Fpl.m.RW H1855B1180T200mm Wien<br>15 Места расположения счетчиков, 3 Ряды счетчиков, 1 Ряды после счетчиков, 57 Ширина модуля, Лицевая панель Листовая сталь, Вена |                  | IL122539WS   |
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                               |                  |              |
| Боковой профиль цоколя 200мм, (2шт)                                                                                                                                                              |                  | IL091120     |
| Фронтальный профиль цоколя, ширина 5                                                                                                                                                             |                  | IL091050     |
| Маркировочная полоска 1000мм, ширина 10мм, самоклеющ.                                                                                                                                            |                  | BK002401     |
| Заглушка, гладкая, 1000*50*8мм<br>Empty space cover, 45mm cap dimension, 1 m long, the cover can be shortened individually.                                                                      |                  | IL900251     |

## Таблица артикулов

| ОПИСАНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ВЕС МЕДИ (кг/км) | Номер заказа |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| <b>опциональные принадлежности</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |              |
| Plug-in counter bar 50A for Vienna, Tyrol and Styria                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from coated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019        |                  | IL900189     |
| Plug-in counter bar 50A, PU = 64 Pieces                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 |                  | IL900189-A   |
| Plug-in counter bar pins 63A, 44mm, PU=7 pieces                                                                                                                                                                                                                                                |                  | IL900190     |
| Cover for Plug-in counter bars                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  | IL900191     |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 975              | IL901816     |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 1,8m                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1350             | IL901820     |
| Meter Connection Terminal 50A for Czech Republic, wired 2,3m                                                                                                                                                                                                                                   |                  |              |
| Smart Meter Terminal 3pole +2N, Test overload current 80A for 1h, Power loss 3,3W at 50A over all three phases, 400VAC, 50Hz, Conductor Material Copper 2,5-16mm <sup>2</sup> , flexible with crimped ferrule, Material Terminal Inserts from Silver-Plated Copper, RoHS konform, OVE R21:2019 | 1725             | IL901824     |